

20

CARTUCCE FILTRANTI FILTERING CARTRIDGES



CARTUCCE PP IN FILO AVVOLTO SERIE FA / WOUND PP CARTRIDGES SERIES FA



CARTUCCE IN FILO AVVOLTO "FA"

CARATTERISTICHE GENERALI

Queste cartucce filtranti vengono fabbricate avvolgendo fibre accuratamente selezionate (certificato FDA) su di un'anima centrale che svolge la funzione di supporto. Il tipo di avvolgimento produce una struttura progressivamente selettiva e, dipendentemente dal tipo di tensione e torsione del filato, si ottiene il differente grado di ritenzione (filtrazione). Questa tecnica consente un trattenimento del contaminante su tutta la profondità del corpo filtrante con un conseguente accumulo di materiale solido, senza però dar luogo ad elevati valori di pressione differenziale (perdita di carico). L'assoluta assenza di sostanze leganti, consente una buona compatibilità chimica con qualsiasi tipo di fluido trattato, offrendo un'elevata versatilità di impiego.

DATI TECNICI

- Temperatura massima di esercizio: _____ 50° C
- Pressione massima di esercizio: _____ 8 bar
- Max perdita di carico raccomandata per sostituzione: 0,8 bar
- Efficienza: _____ 80%
- Portate: _____ vedi diagramma

SPECIFICHE PRODOTTO

- Materiale di composizione: _____ 100% Polipropilene
- Diametro interno: _____ 28 mm
- Diametro esterno: _____ 61 mm
- Conessioni: _____ DOE
- Altezze:
 - 5" (127 mm)
 - 9 3/4" (248 mm)
 - 20" (508 mm)
 - 30" (762 mm)
 - 40" (1016 mm)

- Micron disponibili: _____ 1, 5, 10, 20, 50, e 100
- Colore Standard: _____ Bianco

CERTIFICATI:

- Conformità al DM 174 del 06/04/2004
- Approvazione FDA

APPLICAZIONI:

- ACQUE
- GALVANICO
- CHIMICO
- PETROLCHIMICO
- IDROELETTRICO
- TERMOELETTRICO
- TERMOIDRAULICO
- ELETTRONICO
- NUCLEARE
- FARMACEUTICO
- ALIMENTARE
- FOTOGRAFICO

"FA" WOUND PP CARTRIDGES

GENERAL FEATURES

These filtering cartridges are made winding carefully selected fibers (FDA certificate) around a central core which carries out the function of support.

The type of winding makes a structure progressively selective and depending on the type of tension and torsion of the fibers, it guarantees the different degree of filtration.

This technique allows the contaminant to be trapped on all the depth of the filtering body with a consequent accumulation of solid material, without causing however high differential pressure values (pressure drop).

The absolute absence of binding substances, allows a good chemical compatibility with any type of fluids to treat, offering a high versatility of use.

TECHNICAL SHEET:

- Maximum operating temperature: _____ 50° C
- Maximum operation forward pressure: _____ 8 bar
- Recommended replaceable pressure drop: _____ 0,8 bar
- Efficiency: _____ 80%
- Flow Rate: _____ see diagram

PRODUCT SPECIFICATIONS:

- Material: _____ 100% Polypropylene
- Inside diameter: _____ 28 mm
- Outside diameter: _____ 61 mm
- Connectors: _____ DOE
- Lengths:
 - 5" (127 mm)
 - 9 3/4" (248 mm)
 - 20" (508 mm)
 - 30" (762 mm)
 - 40" (1016 mm)

- Micron ratings: _____ 1, 5, 10, 20, 50, and 100
- Colour: _____ White

CERTIFICATIONS:


- DM 174 DD April 06, 2004 compliance
- FDA approved

APPLICATIONS:

- WATER
- GALVANIC
- CHEMICAL
- OILCHEMICAL
- HYDROELECTRIC
- THERMOELECTRIC
- THERMOHYDRAULIC
- ELECTRONIC
- NUCLEAR
- PHARMACEUTIC
- ALIMENTARY
- PHOTOGRAPHIC



TABELLA PORTATA-PERDITA DI CARICO/ FLOW RATE-PRESSURE DROP CHART

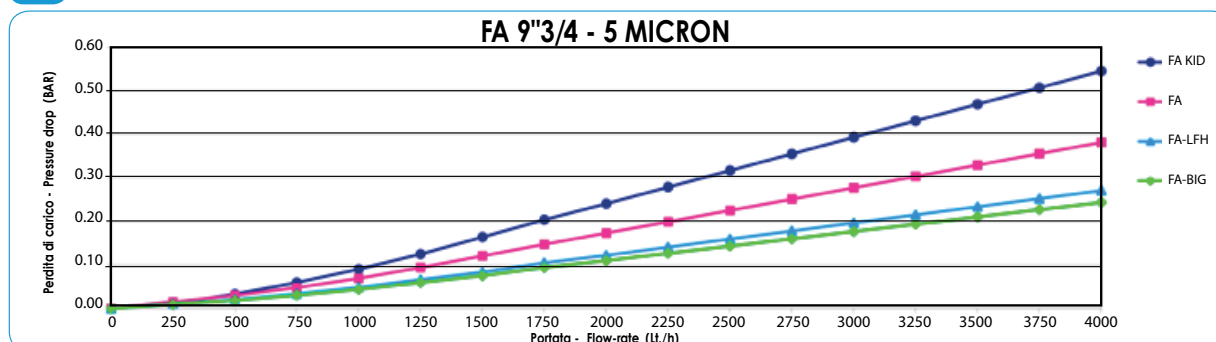


N.B.: Test effettuati su cartucce nuove in contenitori AQUA - Pressione ingresso 3 BAR - Temperatura acqua 20°C / Tests of new cartridges performed on AQUA housing for filter - Inlet pressure 3 BAR - Water temperature 20°C

PORTATE SERIE FA/ FA SERIES FLOW RATE




Confezione singola/Single pack



Confezione multipla/Multipack

CARTUCCE DI FILO AVVOLTO serie FA PER CONT. FINO A 1"
WOUND PP CARTRIDGES series FA up to 1" inlets/outlets

Codice	Altezza	Micron	Portata Lt./h	Confezione	Imballo		
					Quantità	Kg	axbxc (mm)
Code	Lenght	Micron	Flow-Rate Lt./h	Pack	Quantity	Multipack Kg	axbxc (mm)
A4010090	5"	1	250	2	144	13,70	540X370X380
A4010110		5	650			13,30	
A4010120		10	1000			13,10	
A4010130		20	1250			13,10	
A4010140		30	1300			13,10	
A4010150		50	1350			12,50	
A4010160	7"	100	1400	2	108	12,50	540X370X380
A4010170		1	400			16,00	
A4010190		5	1000			16,00	
A4010200		10	1600			14,30	
A4010210		20	2000			14,30	
A4010220		30	2050			14,30	
A4010230	9" 3/4	50	2100	2	72	14,30	540X370X380
A4010240		100	2200			14,30	
A4010250		1	500			19,20	
A4010270		5	1300			19,20	
A4010280		10	2000			14,90	
A4010290		20	2500			13,60	
A4010300	10"	30	2600	2	72	13,60	540X370X380
A4010310		50	2700			13,60	
A4010320		100	2800			13,60	
A4010330		1	500			19,60	
A4010350		5	1300			15,30	
A4010360		10	2000			15,30	
A4010370	20"	20	2500	1	36	13,50	540X370X380
A4010380		30	2600			13,50	
A4010390		50	2700			13,50	
A4010400		100	2800			13,50	
A4010410		1	900			16,30	
A4010430		5	2300			14,40	
A4010440	30"	10	3600	1	25	14,40	820X280X350
A4010450		20	4500			13,20	
A4010460		30	4600			13,20	
A4010470		50	4800			13,20	
A4010480		100	5000			12,30	
A4010490		1	1300			13,30	
A4010510	40"	5	3500	1	25	12,00	1070X280X350
A4010520		10	5400			12,00	
A4010530		20	6700			10,60	
A4010540		30	7000			10,60	
A4010550		50	7200			10,60	
A4010560		100	7500			10,20	
A4010570	1070X280X350	1	1800	1	25	19,10	1070X280X350
A4010590		5	4600			17,80	
A4010600		10	7000			17,80	
A4010610		20	9000			17,00	
A4010620		30	9300			17,00	
A4010630		50	9700			17,00	
A4010640		100	10000			16,50	



Confezione multipla/Multipack

CARTUCCE DI FILO AVVOLTO serie FA PER CONT. 1 " 1/4-1" 1/2-2"
WOUND PP CARTRIDGES series FA for 1" 1/4-1" 1/2-2" inlets/outlets

Codice	Altezza	Micron	Portata Lt./h	Confezione	Imballo		
					Quantità	Kg	axbxc (mm)
Code	Lenght	Micron	Flow-Rate Lt./h	Pack	Quantity	Multipack Kg	axbxc (mm)
A4010790	9" 3/4	5	1300	2	72	14,90	540X370X380
A4010690		20	2500			13,60	
A4010960		50	2800			13,60	
A4018090	20"	5	2400	1	36	14,40	540X370X380
A4018100		20	4700			13,20	
A4011930		50	5200			13,20	

CARTUCCE PP IN FILO AVVOLTO SERIE FA INDUSTRIALI PER AQUA BIG / INDUSTRIAL WOUND PP CARTRIDGES SERIES FA FOR AQUA BIG



CARTUCCE IN FILO AVVOLTO "FA-AQUA BIG"

CARATTERISTICHE GENERALI

Queste cartucce filtranti vengono fabbricate avvolgendo fibre accuratamente selezionate (certificato FDA) su di un'anima centrale che svolge la funzione di supporto. Il tipo di avvolgimento produce una struttura progressivamente selettiva e, dipendentemente dal tipo di tensione e torsione del filato, si ottiene il differente grado di ritenzione (filtrazione). Questa tecnica consente un trattenimento del contaminante su tutta la profondità del corpo filtrante con un conseguente accumulo di materiale solido, senza però dar luogo ad elevati valori di pressione differenziale (perdita di carico). L'assoluta assenza di sostanze leganti, consente una buona compatibilità chimica con qualsiasi tipo di fluido trattato, offrendo un'elevata versatilità di impiego.

DATI TECNICI

- Temperatura massima di esercizio: _____ 50° C
- Pressione massima di esercizio: _____ 8 bar
- Max perdita di carico raccomandata per sostituzione: 0,8 bar
- Efficienza: _____ 80%
- Portate: _____ vedi diagramma

SPECIFICHE PRODOTTO

- Materiale di composizione: _____ 100% Polipropilene
- Diametro interno: _____ 28 mm
- Diametro esterno: _____ 114 mm
- Conessioni: _____ DOE
- Altezze:
 - 9 3/4" (248 mm) ordine minimo 18 pezzi
 - 20" (508 mm) ordine minimo 9 pezzi
- Micron disponibili: _____ 1, 5, 10, 20, 50, e 100
- Colore Standard: _____ Bianco

CERTIFICATI:

- Conformità al DM 174 del 06/04/2004
- Approvazione FDA

APPLICAZIONI:

- ACQUE; GALVANICO; CHIMICO; PETROLCHIMICO; IDROELETTRICO; TERMOELETTRICO; TERMOIDRAULICO; ELETTRONICO; NUCLEARE; FARMACEUTICO; ALIMENTARE; FOTOGRAFICO.

"FA AQUA BIG" WOUND PP CARTRIDGES

GENERAL FEATURES

These filtering cartridges are made winding carefully selected fibers (FDA certificate) around a central core which carries out the function of support.

The type of winding makes a structure progressively selective and depending on the type of tension and torsion of the fibers, it guarantees the different degree of filtration.

This technique allows the contaminant to be trapped on all the depth of the filtering body with a consequent accumulation of solid material, without causing however high differential pressure values (pressure drop).

The absolute absence of binding substances, allows a good chemical compatibility with any type of fluids to treat, offering a high versatility of use.

TECHNICAL SHEET:

- Maximum operating temperature: _____ 50° C
- Maximum operation forward pressure: _____ 8 bar
- Recommended replaceable pressure drop: _____ 0,8 bar
- Efficiency: _____ 80%
- Flow Rate: _____ see diagram

PRODUCT SPECIFICATIONS:

- Material: _____ 100% Polypropylene
- Inside diameter: _____ 28 mm
- Outside diameter: _____ 114 mm
- Connectors: _____ DOE
- Lengths:
 - 9 3/4" (248 mm) minimum order 18 pieces
 - 20" (508 mm) minimum order 9 pieces
- Micron ratings: _____ 1, 5, 10, 20, 50, and 100
- Colour: _____ White


CERTIFICATIONS:

- DM 174 DD April 06, 2004 compliance
- FDA approved


APPLICATIONS:


- WATER; GALVANIC; CHEMICAL; OILCHEMICAL; HYDROELECTRIC; TERMOELECTRIC; THERMOHYDRAULIC; ELECTRONIC; NUCLEAR; PHARMACEUTIC; ALIMENTARY; PHOTOGRAPHIC.

Cartuccia 20" FA-BIG 5 µ con filtro Aqua Big attacchi 1"
20" FA-BIG 5 µ cartridge with 1" Aqua Big filter

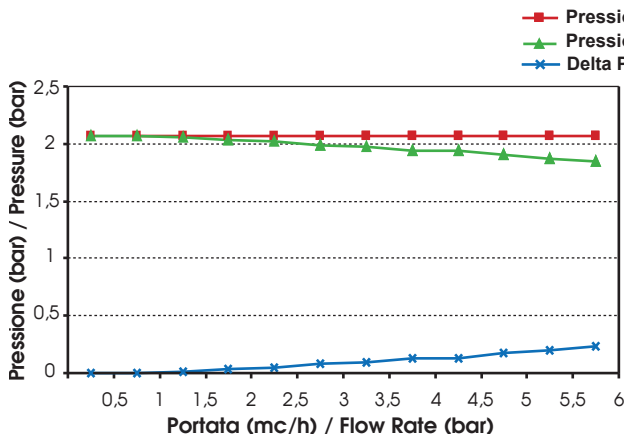

Cartuccia 9 3/4" FA-BIG 20 µ con filtro Aqua Big attacchi 1"
9 3/4" FA-BIG 20 µ cartridge with 1" Aqua Big filter

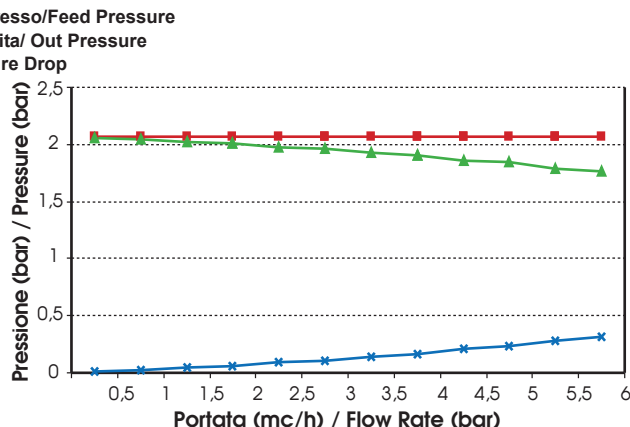

PORTATE SERIE FA AQUA BIG/ FA AQUA BIG SERIES FLOW RATE


CARTUCCE DI FILO AVVOLTO serie FA AQUA BIG
WOUND PP CARTRIDGES series FA AQUA BIG

Codice	Altezza	Micron	Portata Lt./h	Confezione	Imballo		
					Quantità	Kg	axbxc (mm)
Code	Lenght	Micron	Flow-Rate Lt./h	Pack	Quantity	Kg	axbxc (mm)
A4010780	9" 3/4	1	600	1	18	15,40	540X370X380
A4010650		5	1500			14,60	
A4010770		10	2400			14,60	
A4010660		20	3000			14,60	
A4011400		50	3200			12,40	
A4011200		100	3300			12,40	
A4010900	20"	1	1100	1	9	17,60	540X370X380
A4010700		5	2700			16,70	
A4011410		10	4300			16,70	
A4010710		20	5400			16,70	
A4010890		50	5700			13,50	
A4011140		100	6000			13,50	
A4011740	30" Ø38mm	1	1500	1	6	26,40	820X280X350
A4011750		5	4000			25,00	
A4011760		10	6800			25,00	
A4011770		20	8000			25,00	
A4011780		50	8500			20,20	
A4011790		100	9000			20,20	

CARTUCCE MELT BLOWN SERIE FR-N / MELT BLOWN CARTRIDGES SERIES FR-N



CARTUCCE MELT BLOWN "FR-N"

CARATTERISTICHE GENERALI

Le cartucce della serie FR-N sono state progettate per trattare una vasta varietà di fluidi contenenti impurità. Le FR-N sono costituite da polipropilene puro al 100% e vengono realizzate con un alto standard produttivo. Esse trovano applicazione là dove si vogliono ottenere filtrazioni spinte. Le FR-N vengono realizzate tramite un particolare processo dove il polipropilene viene miscelato insieme ad aria compressa riscaldata e successivamente stratificato su un tubo in polipropilene tramite un movimento rotatorio. Questo processo permette alle fibre di PP di fondersi ed intrecciarsi tra di loro dando origine a quella che viene chiamata "cartuccia di profondità", ovvero ad una cartuccia che garantisce una filtrazione uniforme su tutta la sua superficie. Il polipropilene utilizzato è sempre di prima scelta, e tramite il processo appena spiegato, si eliminano i rischi di formazione di particelle estranee o residui. Le FR-N sono disponibili in diversi gradi di filtrazione (da 1 a 90 micron) e in differenti lunghezze (da 9" $\frac{3}{4}$ a 40").

DATI TECNICI

- Temperatura massima di esercizio: 50° C
- Pressione massima di esercizio: 8 bar
- Max perdita di carico raccomandata per sostituzione: 0,8 bar
- Efficienza: 95%
- Portate: vedi diagramma

SPECIFICHE PRODOTTO


- Materiale di composizione: 100% Polipropilene
- Diametro interno: 28 mm
- Diametro esterno: 63 mm
- Connessioni: DOE
- Altezze:
 - 9" $\frac{3}{4}$ (248 mm) ordine minimo di 144 pezzi
 - 20" (508 mm) ordine minimo di 60 pezzi
 - 30" (762 mm) ordine minimo di 30 pezzi
 - 40" (1016 mm) ordine minimo di 144 pezzi
- Micron disponibili: 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50, e 90
- Colore Standard: Bianco

CERTIFICATI:

- Conformità al DM 174 del 06/04/2004
- Approvazione FDA

APPLICAZIONI:

- Trattamento acqua; Elettronica; Nucleare; Biotecnologia; Prodotti chimici; Alimenti; Bevande; Rivestimenti; Resine; Industria in genere; Farmaceutica; Cosmetica; chimica; Petrochimica; Galvanica

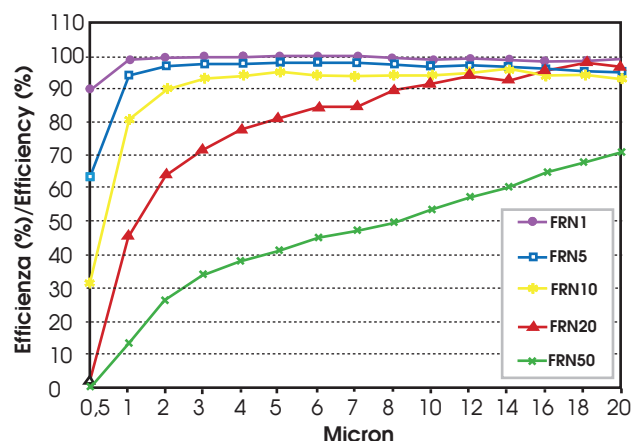

"FR-N" MELT BLOWN CARTRIDGES

GENERAL FEATURES

The cartridges FR-N Series are designed to obtain a high efficiency and filtration of various liquids having impurity. Using only 100% pure polypropylene they are manufactured through state of the art technology. They are generally used in applications that require extremely high quality filtration. During the manufacturing process, the polypropylene is mixed with compressed hot air. Then it is stratified on a rigid polypropylene core through a continuous and constant rotating movement. This process infuses and intersects the polypropylene fibres amongst them selves. This creates the so called "Depth Cartridge" guaranteeing a uniform filtration along all the surface of the cartridge. The Polypropylene fibres used are always and only of first choice which processed at high temperatures welds them together eliminating any possibility of losing particles or residuals. The range vary from 1 to 90 micron and standard lengths are 9" $\frac{3}{4}$ to 40". The cartridges are made up as one whole piece no matter what length.

TECHNICAL SHEET:

- Maximum operating temperature: 50° C
- Maximum operation forward pressure: 8 bar
- Recommended replaceable pressure drop: 0,8 bar
- Efficiency: 95%
- Flow Rate: see diagram

PRODUCT SPECIFICATIONS:

- Material: 100% Polypropylene
- Inside diameter: 28 mm
- Outside diameter: 63 mm
- Connectors: DOE
- Lengths:
 - 9" $\frac{3}{4}$ (248 mm) minimum order 144 pieces
 - 20" (508 mm) minimum order 60 pieces
 - 30" (762 mm) minimum order 30 pieces
 - 40" (1016 mm) minimum order 30 pieces
- Micron ratings: 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50, and 90
- Colour: White


CERTIFICATIONS:

- DM 174 DD April 06, 2004 compliance
- FDA approved

APPLICATIONS:

- Water treatment; Electronic; Nuclear; Biotechnology; Fine chemicals; Food; Beverage; Coatings; Resins; General Industrial; Pharmaceutical; Cosmetics; Bulk chemicals; Petrochemicals; Galvanic

Micron	9" $\frac{3}{4}$	20"	30"	40"
1	800 l	1400 l	2000 l	2600 l
5	1500 l	2700 l	3800 l	4800 l
10	2000 l	3600 l	5000 l	6400 l
20	2500 l	4500 l	6200 l	8000 l
50	2600 l	4600 l	6500 l	8000 l

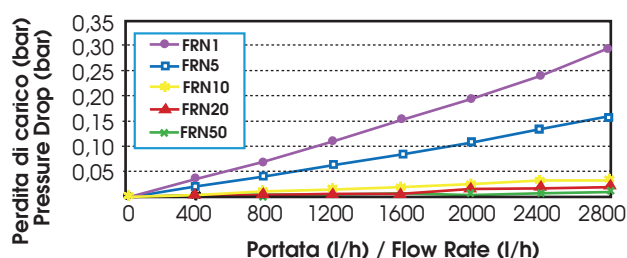


PORTATE SERIE FRN & FRN AQUA BIG/ FRN & FRN AQUA BIG SERIES FLOW RATE





TABELLA PORTATA-PERDITA DI CARICO/ FLOW RATE-PRESSURE DROP CHART

FRN 9"3/4 - FRN BIG 9"3/4

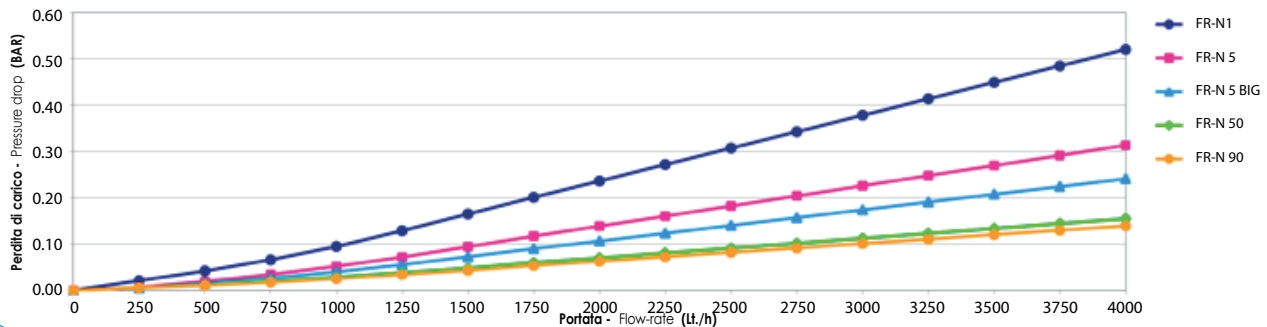


N.B.: Test effettuati su cartucce nuove in contenitori AQUA - Pressione ingresso 3 BAR - Temperatura acqua 20°C / tests of new cartridges performed on AQUA housing for filter - Inlet pressure 3 BAR - Water temperature 20°C



Confezione multipla/Multipack

CARTUCCE MELT BLOWN serie FR-N PER CONT. FINO A 1" / MELT BLOWN CARTRIDGES series FR-N up to 1" inlets/outlets

Codice	Altezza	Micron	Portata lit./h	Confezione	Imballo		
Code	Length	Micron	Flow-Rate lit./h	Pack	Quantità	Kg	axbxc (mm)
					Quantity	Multipack Kg	axbxc (mm)
A4240090	5"	1	500	1	60	5,00	330X540X210
A4240100		3	600				
A4240110		5	750				
A4240120		10	1000				
A4240130		20	1100				
A4240140		30	1250				
A4240150		50	1400				
A4240160	9" 3/4	90	1500	1	60	9,50	330X1040X210
A4240250		1	1000				
A4240260		3	1300				
A4240270		5	1600				
A4240280		10	2000				
A4240290		20	2500				
A4240300		30	2600				
A4240310	10"	50	2800	1	60	10,50	330X1040X210
A4240320		90	3000				
A4240330		1	1000				
A4240340		3	1300				
A4240350		5	1600				
A4240360		10	2000				
A4240370		20	2500				
A4240380	20"	30	2600	1	30	10,00	330X1040X210
A4240390		50	2800				
A4240400		90	3000				
A4240410		1	1800				
A4240420		3	2200				
A4240430		5	2800				
A4240440		10	3600				
A4240450	30"	20	4300	1	15	9,50	330X800X210
A4240460		30	4500				
A4240470		50	4800				
A4240480		90	5200				
A4240490		1	2700				
A4240500		3	3200				
A4240510		5	4300				
A4240520	40"	10	5400	1	15	11,50	330X1040X210
A4240530		20	6400				
A4240540		30	6800				
A4240550		50	7300				
A4240560		90	7800				
A4240570		1	3500				
A4240580		3	4200				
A4240590	40"	5	5400	1	15	11,50	330X1040X210
A4240600		10	6900				
A4240610		20	8500				
A4240620		30	9000				
A4240630		50	9500				
A4240640		90	9800				

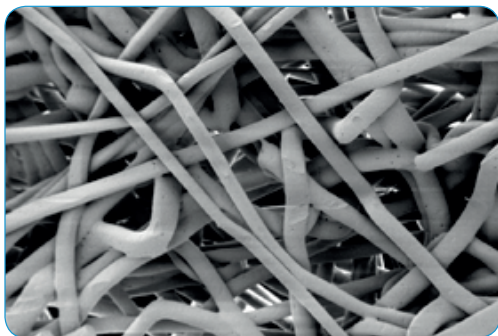

Struttura interna cartuccia/ Internal structure of the cartridge (100 µm)

CARTUCCE MELT BLOWN SERIE FR-N PER AQUA BIG/ MELT BLOWN CARTRIDGES SERIES FR-N FOR AQUA BIG



CARTUCCE MELT BLOWN "FR-N" BIG

CARATTERISTICHE GENERALI

Le cartucce della serie FR-N BIG sono state progettate per trattare una vasta varietà di fluidi contenenti impurità. Le FR-N BIG sono costituite da polipropilene puro al 100% e vengono realizzate con un alto standard produttivo. Esse trovano applicazione là dove si vogliono ottenere filtrazioni spinte. Le FR-N BIG vengono realizzate tramite un particolare processo dove il polipropilene viene miscelato insieme ad aria compressa riscaldata e successivamente stratificato su un tubo in polipropilene tramite un movimento rotatorio. Questo processo permette alle fibre di PP di fondersi ed intrecciarsi tra di loro dando origine a quella che viene chiamata "cartuccia di profondità", ovvero ad una cartuccia che garantisce una filtrazione uniforme su tutta la sua superficie. Il polipropilene utilizzato è sempre di prima scelta, e tramite il processo appena spiegato, si eliminano i rischi di formazione di particelle estranee o residui. Le FR-N BIG sono disponibili in diversi gradi di filtrazione (da 1 a 50 micron) e in differenti lunghezze (da 9" 3/4 e 20").

DATI TECNICI

- Temperatura massima di esercizio: _____ 50° C
- Pressione massima di esercizio: _____ 8 bar
- Max perdita di carico raccomandata per sostituzione: 0,8 bar
- Efficienza: _____ 95%
- Portate: _____ vedi diagramma

SPECIFICHE PRODOTTO

- Materiale di composizione: _____ 100% Polipropilene
- Diametro interno: _____ 28 mm
- Diametro esterno: _____ 114 mm
- Connessioni: _____ DOE
- Altezza: _____
- 9" 3/4 (248 mm) ordine minimo di 16 pezzi
- 20" (508 mm) ordine minimo di 8 pezzi
- Micron disponibili: _____ 1, 5, 20 e 50
- Colore Standard: _____ Bianco

CERTIFICATI:

- Conformità al DM 174 del 06/04/2004
- Approvazione FDA

APPLICAZIONI:

- Trattamento acqua; Elettronica; Nucleare; Biotecnologia; Prodotti chimici; Alimenti; Bevande; Rivestimenti; Resine; Industria in genere; Farmaceutica; Cosmetica; chimica; Petrochimica; Galvanica

BIG "FR-N" MELT BLOWN CARTRIDGES

GENERAL FEATURES

The cartridges FR-N BIG Series are designed to obtain a high efficiency and filtration of various liquids having impurity. Using only 100% pure polypropylene they are manufactured through state of the art technology. They are generally used in applications that require extremely high quality filtration. During the manufacturing process, the polypropylene is mixed with compressed hot air. Then it is stratified on a rigid polypropylene core through a continuous and constant rotating movement. This process infuses and intersects the polypropylene fibres amongst them selves. This creates the so called "Depth Cartridge" guaranteeing a uniform filtration along all the surface of the cartridge. The Polypropylene fibres used are always and only of first choice which processed at high temperatures welds them together eliminating any possibility of losing particles or residuals. The range vary from 1 to 50 micron and standard lengths are 9" 3/4 and 20". The cartridges are made up as one whole piece no matter what length.

TECHNICAL SHEET:

- Maximum operating temperature: _____ 50° C
- Maximum operation forward pressure: _____ 8 bar
- Recommended replaceable pressure drop: _____ 0,8 bar
- Efficiency: _____ 95%
- Flow Rate: _____ see diagram

PRODUCT SPECIFICATIONS:


- Material: _____ 100% Polypropylene
- Inside diameter: _____ 28 mm
- Outside diameter: _____ 114 mm
- Connectors: _____ DOE
- Lengths: _____
- 9" 3/4 (248 mm) minimum order 16 pieces
- 20" (508 mm) minimum order 8 pieces
- Micron ratings: _____ 1, 5, 20 and 50
- Colour: _____ White

CERTIFICATIONS:


- DM 174 DD April 06, 2004 compliance
- FDA approved

APPLICATIONS:

- Water treatment; Electronic; Nuclear; Biotechnology; Fine chemicals; Food; Beverage; Coatings; Resins; General Industrial; Pharmaceutical; Cosmetics; Bulk chemicals; Petrochemicals; Galvanic

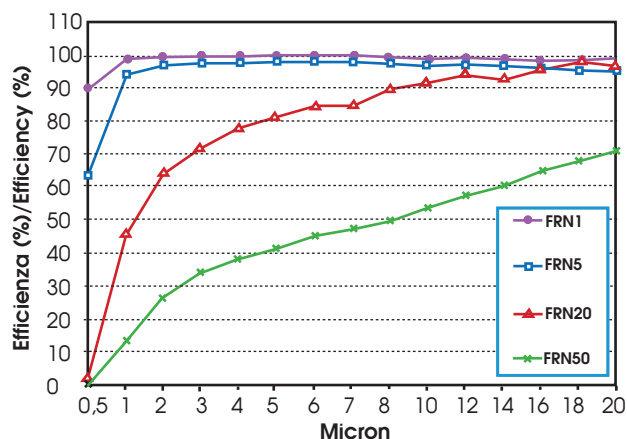

Micron	9" 3/4	20"
1	800 l	1400 l
5	1500 l	2700 l
20	2500 l	4500 l
50	2600 l	4600 l

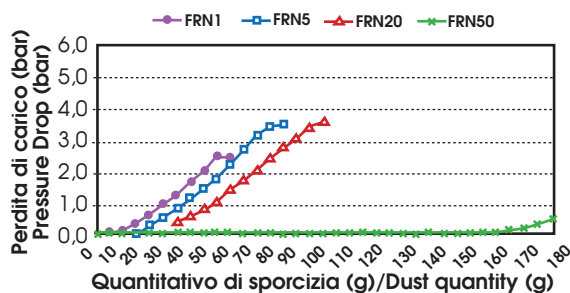


PORTATE SERIE FRN & FRN AQUA BIG/ FRN & FRN AQUA BIG SERIES FLOW RATE






TABELLA PORTATA-PERDITA DI CARICO/ FLOW RATE-PRESSURE DROP CHART

FRN 9"3/4 - FRN BIG 9"3/4

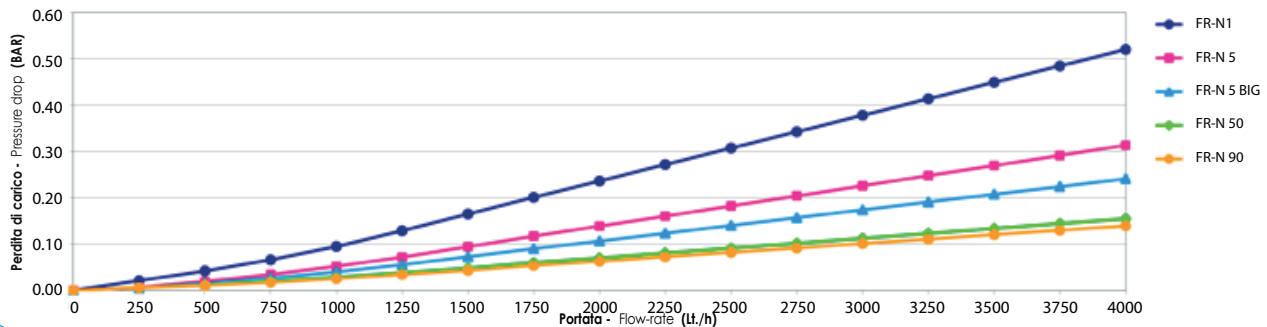


N.B.: Test effettuati su cartucce nuove in contenitori AQUA - Pressione ingresso 3 BAR - Temperatura acqua 20°C / tests of new cartridges performed on AQUA housing for filter - Inlet pressure 3 BAR - Water temperature 20°C



Confezione multipla/Multipack

CARTUCCE MELT BLOWN serie FR-N PER CONT. FINO A 1" / MELT BLOWN CARTRIDGES series FR-N up to 1" inlets/outlets

Codice	Altezza	Micron	Portata lit./h	Confezione	Imballo		
Code	Lenght	Micron	Flow-Rate lit./h	Pack	Quantità	Kg	axbxc (mm)
A4240090	5"	1	500	1	60	5,00	330X540X210
A4240100		3	600				
A4240110		5	750				
A4240120		10	1000				
A4240130		20	1100				
A4240140		30	1250				
A4240150	9" 3/4	50	1400	1	60	9,50	330X1040X210
A4240160		90	1500				
A4240250		1	1000				
A4240260		3	1300				
A4240270		5	1600				
A4240280		10	2000				
A4240290	10"	20	2500	1	60	10,50	330X1040X210
A4240300		30	2600				
A4240310		50	2800				
A4240320		90	3000				
A4240330		1	1000				
A4240340		3	1300				
A4240350	20"	5	1600	1	30	10,00	330X1040X210
A4240360		10	2000				
A4240370		20	2500				
A4240380		30	2600				
A4240390		50	2800				
A4240400		90	3000				
A4240410	30"	1	1800	1	15	9,50	330X800X210
A4240420		3	2200				
A4240430		5	2800				
A4240440		10	3600				
A4240450		20	4300				
A4240460		30	4500				
A4240470	40"	50	4800	1	15	11,50	330X1040X210
A4240480		90	5200				
A4240490		1	2700				
A4240500		3	3200				
A4240510		5	4300				
A4240520		10	5400				
A4240530	40"	20	6400	1	15	11,50	330X1040X210
A4240540		30	6800				
A4240550		50	7300				
A4240560		90	7800				
A4240570		1	3500				
A4240580		3	4200				
A4240590	40"	5	5400	1	15	11,50	330X1040X210
A4240600		10	6900				
A4240610		20	8500				
A4240620		30	9000				
A4240630		50	9500				
A4240640		90	9800				

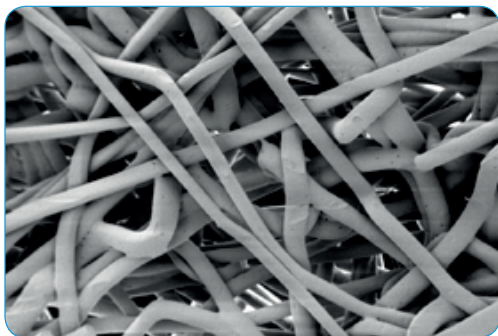

Struttura interna cartuccia/ Internal structure of the cartridge (100 µm)

CARTUCCE MELT BLOWN SERIE FR-N DG PER AQUA BIG CON DOPPIA FILTRAZIONE/ MELT BLOWN CARTRIDGES SERIES FR-N DG FOR AQUA BIG WITH DOUBLE FILTRATION



CARTUCCE MELT BLOWN "FR-N" BIG DG

CARATTERISTICHE GENERALI

Le cartucce della serie FR-N BIG DG sono state progettate per trattare una vasta varietà di fluidi contenenti impurità. Le FR-N BIG DG sono costituite da polipropilene puro al 100% e vengono realizzate con un alto standard produttivo. Esse trovano applicazione là dove si vogliono ottenere filtrazioni spinte. Le FR-N BIG DG vengono realizzate tramite un particolare processo dove il polipropilene viene miscelato insieme ad aria compressa riscaldata e successivamente stratificato su un tubo in polipropilene tramite un movimento rotatorio. Questo processo permette alle fibre di PP di fondersi ed intrecciarsi tra di loro dando origine a quella che viene chiamata "cartuccia di profondità", ovvero ad una cartuccia che garantisce una filtrazione uniforme su tutta la sua superficie. Il polipropilene utilizzato è sempre di prima scelta, e tramite il processo appena spiegato, si eliminano i rischi di formazione di particelle estranee o residui. Le FR-N BIG DG sono disponibili in diversi gradi di filtrazione (da 1 a 50 micron) e in differenti lunghezze (da 9" 3/4 a 30").

DATI TECNICI

- Temperatura massima di esercizio: _____ 50° C
- Pressione massima di esercizio: _____ 8 bar
- Max perdita di carico raccomandata per sostituzione: 0,8 bar
- Efficienza: _____ 95%
- Portate: _____ vedi diagramma

SPECIFICHE PRODOTTO

- Materiale di composizione: _____ 100% Polipropilene
- Diametro interno: _____ 28-38 mm
- Diametro esterno: _____ 120 mm
- Connessioni: _____ DOE
- Altezze:
 - 9" 3/4" (248 mm) ordine minimo di 16 pezzi
 - 20" (508 mm) ordine minimo di 8 pezzi
 - 30" (762 mm) minimum order 8 pieces
- Micron disponibili: _____ 1-10, 5-20; 20-50
- Colore Standard: _____ Bianco

CERTIFICATI:

- Conformità al DM 174 del 06/04/2004
- Approvazione FDA

APPLICAZIONI:

- Trattamento acqua; Elettronica; Nucleare; Biotecnologia; Prodotti chimici; Alimenti; Bevande; Rivestimenti; Resine; Industria in genere; Farmaceutica; Cosmetica; chimica; Petrochimica; Galvanica

BIG DG "FR-N" MELT BLOWN CARTRIDGES

GENERAL FEATURES

The cartridges FR-N BIG DG Series are designed to obtain a high efficiency and filtration of various liquids having impurity. Using only 100% pure polypropylene they are manufactured through state of the art technology. They are generally used in applications that require extremely high quality filtration. During the manufacturing process, the polypropylene is mixed with compressed hot air. Then it is stratified on a rigid polypropylene core through a continuous and constant rotating movement. This process infuses and intersects the polypropylene fibres amongst them selves. This creates the so called "Depth Cartridge" guaranteeing a uniform filtration along all the surface of the cartridge. The Polypropylene fibres used are always and only of first choice which processed at high temperatures welds them together eliminating any possibility of losing particles or residuals. The range vary from 1 to 50 micron and standard lengths are 9" 3/4 to 30". The cartridges are made up as one whole piece no matter what length.

TECHNICAL SHEET:

- Maximum operating temperature: _____ 50° C
- Maximum operation forward pressure: _____ 8 bar
- Recommended replaceable pressure drop: _____ 0,8 bar
- Efficiency: _____ 95%
- Flow Rate: _____ see diagram

PRODUCT SPECIFICATIONS:


- Material: _____ 100% Polypropylene
- Inside diameter: _____ 28-38 mm
- Outside diameter: _____ 120 mm
- Connectors: _____ DOE
- Lengths:
 - 9" 3/4" (248 mm) minimum order 16 pieces
 - 20" (508 mm) minimum order 8 pieces
 - 30" (762 mm) minimum order 8 pieces
- Micron ratings: _____ 1-10, 5-20; 20-50
- Colour: _____ White

CERTIFICATIONS:


- DM 174 DD April 06, 2004 compliance
- FDA approved

APPLICATIONS:


- Water treatment; Electronic; Nuclear; Biotechnology; Fine chemicals; Food; Beverage; Coatings; Resins; General Industrial; Pharmaceutical; Cosmetics; Bulk chemicals; Petrochemicals; Galvanic

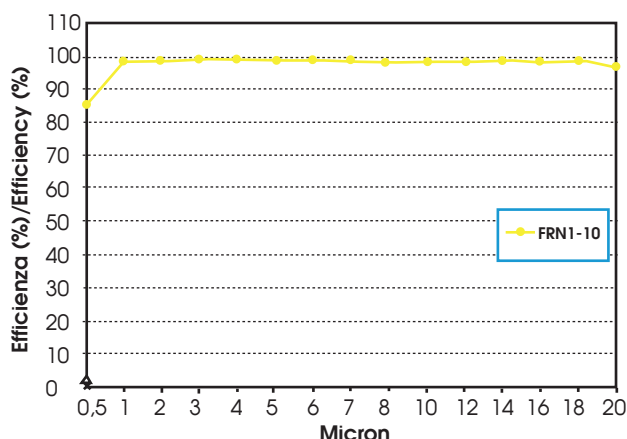

Micron	9" 3/4	20"	30"
1-10	800 l	1600 l	2400 l
5-20	1800 l	3200 l	4800 l
20-50	2700 l	4800 l	6000 l

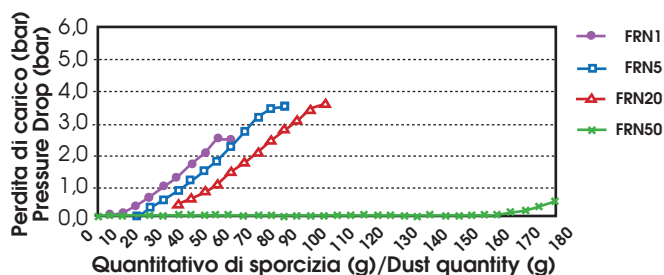

PORTATE SERIE FRN AQUA BIG DG/ FFRN AQUA BIG DG SERIES FLOW RATE



CARTUCCE MELT BLOWN serie FR-N AQUA BIG/DUAL GRAD.
MELT BLOWN CARTRIDGES series FR-N AQUA BIG/DUAL GRAD.

Codice	Altezza	Micron	Portata Lt./h	Confezione	Imballo		
Code	Lenght	Micron	Flow-Rate Lt./h	Pack	Quantità	Kg	axbxc (mm)
					Quantity	Multipack Kg	axbxc (mm)
A4270100	9" 3/4 BSE	1	1200	1	8	5,00	260X530X260
A4270120		5	1900				
A4270140		20	3000				
A4270150		50	3300				
A4270110	20" BSE	1	2200	1	4	4,50	260X530X260
A4270200		5	3300				
A4270220		20	5100				
A4270230		50	5700				
A427010E	9" 3/4 BSN	1-10*	1500	1	8	5,00	260X530X260
A427012E		5-20*	2000				
A427014E		20-50*	3000				
A427011E	20" BSN	1-10*	2500	1	4	5,00	260X530X260
A427020E		5-20*	3300				
A427022E		20-50*	5200				
A427009S	30"	1-10*	3500	1	4	7,00	260X800X260
A427005S	Ø38mm	5-20*	4500				
A427006S	BSN	20-50*	7500				

*Dual grad./Dual grad.

CARTUCCE RETE LAVABILE SERIE RLA/ WASHABLE NET CARTRIDGES SERIES RLA



CARTUCCE "RLA"

CARATTERISTICHE GENERALI

Cartuccia lavabile per filtrazione di solidi in sospensione, costruita in struttura a rete, in polipropilene. Viene fornita in un grado di filtrazione standard di 80 micron. Altri micron disponibili su richiesta.

DATI TECNICI

- Temperatura massima di esercizio: _____ 50° C
- Pressione massima di esercizio: _____ 8 bar
- Max perdita di carico raccomandata per sostituzione: 0,8 bar
- Efficienza: _____ 80%
- Portata per RLA 9 3/4"-80μ: _____ 7 mc/h ΔP = 1 bar

SPECIFICHE PRODOTTO

- Materiale di composizione: _____ Poliammide
- Diametro interno: _____ 27 mm (per 3/4"-1"); 40 mm (da 1 1/4" al 2")
- Diametro esterno: _____ 65 mm
- Connessioni: _____ DOE
- Altezze:
 - 5" (127 mm)
 - 9 3/4" (248 mm)
 - 20" (508 mm)
- Micron disponibili: _____ 80 - 250 - 430
- Colore Standard: _____ Bianco

CERTIFICATI:

- Conformità al DM 174 del 06/04/2004
- Compatibilità al contatto con acqua per alimenti

APPLICAZIONI:

- Trattamento acqua per utilizzi domestici
- Trattamento acqua per utilizzi industriali
- Filtrazioni grossolane
- Protezione pompe

"RLA" CARTRIDGES

GENERAL FEATURES

Washable cartridge for sediment filtration. Manufactured as and net in polypropylene self-supporting. The RLA cartridge is supplied in standard 80 micron rating. On request other micron rates are available.

TECHNICAL SHEET:

- Maximum operating temperature: _____ 50° C
- Maximum operation forward pressure: _____ 8 bar
- Recommended replaceable pressure drop: _____ 0,8 bar
- Efficiency: _____ 80%
- Flow Rate for RLA 9 3/4"-80μ: _____ 7 mc/h ΔP = 1 bar

PRODUCT SPECIFICATIONS:

- Material: _____ Polyamid
- Inside diameter: _____ 27 mm (for 3/4"-1"); 40 mm (to 1 1/4" at 2")
- Outside diameter: _____ 65 mm
- Connectors: _____ DOE
- Lengths:
 - 5" (127 mm)
 - 9 3/4" (248 mm)
 - 20" (508 mm)
- Micron ratings: _____ 80 - 250 - 430
- Colour: _____ White

CERTIFICATIONS:


- DM 174 DD April 06, 2004 compliance
- Compatibility for food water

APPLICATIONS:

- Water treatment in domestic applications
- Water treatment in industrial applications
- Coarse filtering
- Pumps protection



TABELLA PORTATA-PERDITA DI CARICO/ FLOW RATE-PRESSURE DROP CHART

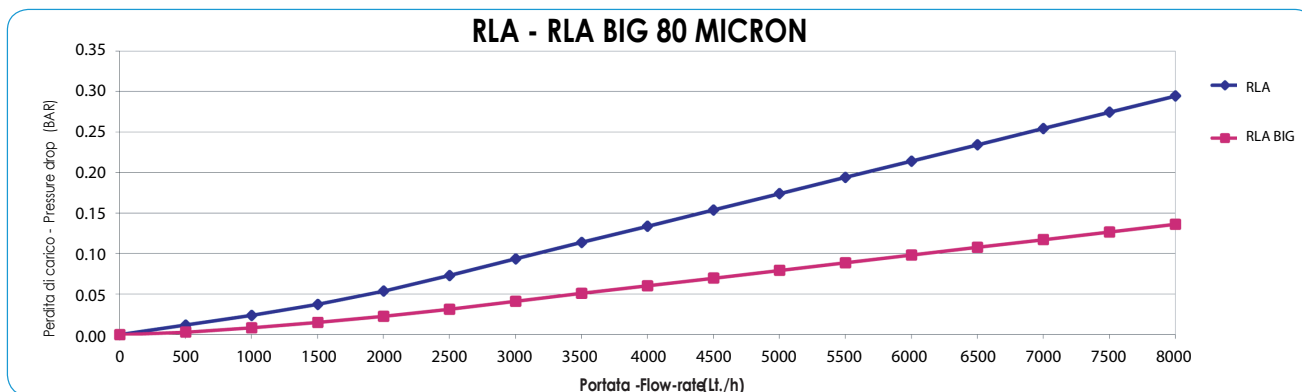

N.B.: Test effettuati su cartucce nuove in contenitori AQUA - Pressione ingresso 3 BAR - Temperatura acqua 20°C / Tests of new cartridges performed on AQUA housing for filter - Inlet pressure 3 BAR - Water temperature 20°C

PORTATE SERIE RLA/ RLA SERIES FLOW RATE



A6010210

CARTUCCE RETE LAVABILE serie RLA PER CONT. FINO A 1"
WASHABLE NET CARTRIDGES series RLA up to 1" inlets/outlets


Codice	Altezza	Micron	Portata Lt./h	Confezione	Imballo		
					Quantità	Kg	axbxc (mm)
Code	Lenght	Micron	Flow-Rate Lt./h	Pack	Quantity	Multipack Kg	axbxc (mm)
A4030100	5"	80	1750	1	144	15,90	570X360X450
A4030010		250	2250				
A4030020	7"	80	2450	1	90	12,60	570X360X450
A4030110		250	3150				
A4030030	9" 3/4	80	3500	1	70	12,60	570X360X450
A4030120		250	4500				
A4030040	20"	80	7000	1	35	13,00	570X360X450
A4030130		250	9000				




A6010860

CARTUCCE RETE LAVABILE serie RLA per contenitori 1" 1/4-1" 1/2-2"
WASHABLE NET CARTRIDGES series RLA for 1" 1/4-1" 1/2-2" inlets/outlets

Codice	Altezza	Micron	Portata Lt./h	Confezione	Imballo		
					Quantità	Kg	axbxc (mm)
Code	Lenght	Micron	Flow-Rate Lt./h	Pack	Quantity	Multipack Kg	axbxc (mm)
A4030050	5"	250	2100	1	144	16,50	570x360x450
A4030140		430	2600				
A4030060	7"	80	2940	1	90	12	570x360x450
A4030150		250	3640				
A4030160	9" 3/4	430	4200	1	70	12	570x360x450
A4030070		80	4200				
A4030170	20"	250	5200	1	35	11,20	570x360x450
A4030180		430	6000				
A4030080	20"	80	8400	1	35	11,20	570x360x450
A4030190		250	10400				
A4030200	20"	430	12000	1	35	11,20	570x360x450
A4030200		430	12000				




Confezione multipla/ Multipack



Confezione multipla/ Multipack

CARTUCCE RETE LAVABILE serie RLA AQUA-MINI E AQUA-MICRO
WASHABLE NET CARTRIDGES series RLA AQUA-MINI and AQUA-MICRO


Codice	Modello	Micron	Portata Lt./h	Confezione	Imballo		
					Quantità	Kg	axbxc (mm)
Code	Model	Micron	Flow-Rate Lt./h	Pack	Quantity	Multipack Kg	axbxc (mm)
A803R030	MINI	80	1200	1	100	1,24	290x190x520
A803R040	MICRO	80	800	1	100	0,90	




A6010210

CARTUCCE RETE LAVABILE serie AQUA BIG
WASHABLE NET CARTRIDGES series AQUA BIG

Codice	Altezza	Micron	Portata Lt./h	Confezione	Imballo		
					Quantità	Kg	axbxc (mm)
Code	Lenght	Micron	Flow-Rate Lt./h	Pack	Quantity	Multipack Kg	axbxc (mm)
A4030510	9" 3/4	80	6000	1	6	3,00	410X290X250
A4030520		250	8500				
A4030530	20"	80	12000	1	6	6,50	410X540X250
A4030540		250	17000				
A4030550	30"	80	18000	1	6	9,50	820X280X350
A4030560		250	25000				



A6012620



Confezione multipla/ Multipack

CARTUCCE IN RETE INOX SERIE "AC-ACHT-ACP" / STAINLESS STEEL NET CARTRIDGES SERIES "AC-ACHT-ACP"



CARTUCCE "AC-ACHT-ACP"

CARATTERISTICHE GENERALI

Le cartucce in acciaio sono costruite in rete inox AISI 304. Modello AC (acciaio liscio): versione standard 80 micron. Modello AC-HT (acciaio liscio alte temperature): versione standard 80 micron. Modello ACP (rete inox piegheggiata per alte temperature): versione standard 80 micron. Portata max 3500 lt/h. Temperatura massima di esercizio: 50°C per AC, 80°C per AC-HT e ACP.

DATI TECNICI

- Temperatura massima di esercizio:
- AC: _____ 50° C
- AC-HT: _____ 80° C
- ACP: _____ 80° C
- Pressione massima di esercizio: _____ 8 bar
- Max perdita di carico raccomandata per sostituzione: 0,8 bar
- Efficienza: _____ 75%
- Portate massima: _____ 3500 lt/h

SPECIFICHE PRODOTTO

- Materiale di composizione: _____ SS AISI 304
- Diametro interno:
- AC 3/4" - 1" _____ 27 mm
- AC-HT 3/4" - 1" _____ 26 mm
- AC-HT 1 1/4" - 1 1/2" _____ 37 mm
- ACP 3/4" - 1" _____ 26 mm
- Diametro esterno:
- AC 3/4" - 1" _____ 70 mm
- AC-HT 3/4" - 1" _____ 62 mm
- AC-HT 1 1/4" - 1 1/2" _____ 62 mm
- ACP 3/4" - 1" _____ 55 mm
- Connessioni: _____ DOE
- Altezze:
- AC: 5" (ordine minimo 30 pezzi); 9 3/4"
- AC-HT: 9 3/4" e 20"
- ACP: 9 3/4" e 20"
- Micron disponibili: _____ 80

CERTIFICATI:

- Compatibilità al contatto con acqua per alimenti

APPLICAZIONI:

- Trattamento acqua per utilizzi domestici
- Trattamento acqua per utilizzi industriali
- Filtrazioni grossolane
- Protezione pompe

"AC-ACHT-ACP" CARTRIDGES

GENERAL FEATURES

The stainless steel cartridges are Manufactured with S.S. AISI 304 net. Model AC (non pleated stainless steel): standard version 80 micron. Model AC-HT (non pleated stainless steel for high temperature). Model ACP (pleated stainless steel for high temperature): standard version pleated net 80 micron. Flow rate: max 3500 lt/h. Operating temperature: 50°C for AC, 80°C for AC-HT and ACP.

TECHNICAL SHEET:

- Maximum operating temperature:
- AC: _____ 50° C
- AC-HT: _____ 80° C
- ACP: _____ 80° C
- Maximum operation forward pressure: _____ 8 bar
- Recommended replaceable pressure drop: _____ 0,8 bar
- Efficiency: _____ 75%
- Max Flow Rate: _____ 3500 lt/h

PRODUCT SPECIFICATIONS:

- Material: _____ SS AISI 304
- Inside diameter:
- AC 3/4" - 1" _____ 27 mm
- AC-HT 3/4" - 1" _____ 26 mm
- AC-HT 1 1/4" - 1 1/2" _____ 37 mm
- ACP 3/4" - 1" _____ 26 mm
- Outside diameter:
- AC 3/4" - 1" _____ 70 mm
- AC-HT 3/4" - 1" _____ 62 mm
- AC-HT 1 1/4" - 1 1/2" _____ 62 mm
- ACP 3/4" - 1" _____ 55 mm
- Connectors: _____ DOE
- Lengths:
- AC: 5" (minimum order 30 pieces); 9 3/4"
- AC-HT: 9 3/4" and 20"
- ACP: 9 3/4" and 20"
- Micron ratings: _____ 80

CERTIFICATIONS:

- Compatibility for food water


APPLICATIONS:

- Water treatment in domestic applications
- Water treatment in industrial applications
- Coarse filtering
- Pumps protection



PORTATE SERIE AC / AC SERIES FLOW RATE



TABELLA PORTATA-PERDITA DI CARICO/ FLOW RATE-PRESSURE DROP CHART


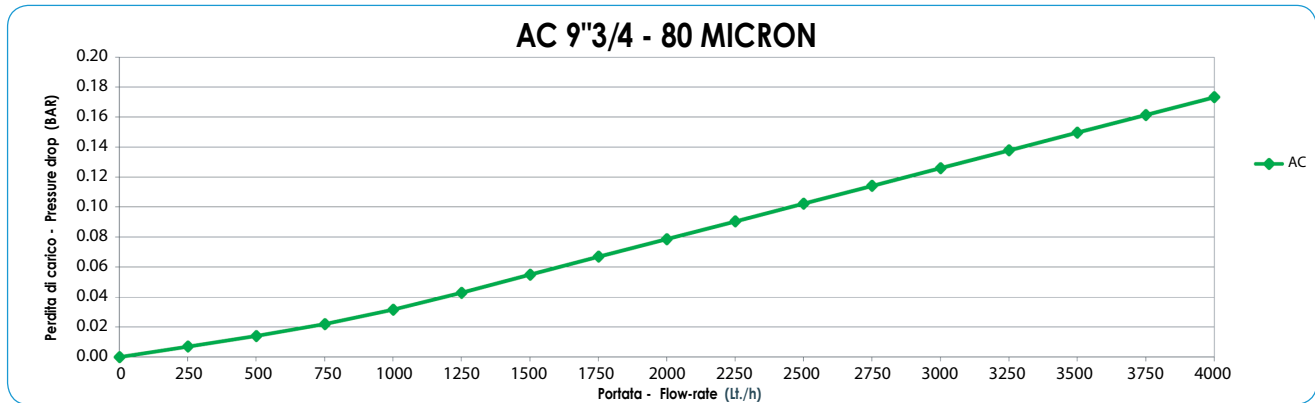


N.B.: Test effettuati su cartucce nuove in contenitori AQUA - Pressione ingresso 3 BAR - Temperatura acqua 20°C/
Tests of new cartridges performed on AQUA housing for filter - Inlet pressure 3 BAR - Water temperature 20°C



CARTUCCE ACCIAIO LISCIO serie AC tappi in plastica
NON-PLEATED STAINLESS STEEL CARTRIDGES serie AC with end caps in PP

Codice	Altezza	Micron	Portata Lt./h	Confezione	Quantità	Imballo Kg	axbxc (mm)
Code	Lenght	Micron	Flow-Rate Lt./h	Pack	Quantity	Multipack Kg	axbxc (mm)
A4050110	5"	80	1200	1	30	4,92	410X290X250
A4050130	9" 3/4	80	2500	1	15	3,90	410X290X250
A4050140	20"	80	4800	1	15	7,80	410X590X250




CARTUCCE ACCIAIO LISCIO serie AC-HT tappi inox per contenitori 3/4"-1" e per FO3 1"1/4
NON-PLEATED STAINLESS STEEL CARTRIDGES series AC-HT with end caps in stainless steel for 3/4" - 1" inlets/outlets and for FO3 1"1/4

Codice	Altezza	Micron	Portata Lt./h	Confezione	Quantità	Imballo Kg	axbxc (mm)
Code	Lenght	Micron	Flow-Rate Lt./h	Pack	Quantity	Multipack Kg	axbxc (mm)
A4050030	9" 3/4	80	2500	1	15	3,95	410X290X250
A4050040	20"	80	5000	1	15	6,84	410X290X250



CARTUCCE ACCIAIO LISCIO serie AC-HT tappi inox per contenitori 1"1/4-1"1/2-2"
NON-PLEATED STAINLESS STEEL CARTRIDGES series AC-HT with end caps in stainless steel for 1"1/4-1"1/2 - 2" inlets/outlets

Codice	Altezza	Micron	Portata Lt./h	Confezione	Quantità	Imballo Kg	axbxc (mm)
Code	Lenght	Micron	Flow-Rate Lt./h	Pack	Quantity	Multipack Kg	axbxc (mm)
A4050080	9" 3/4	80	3200	1	15	3,95	410X290X250
A4050090	20"	80	6400	1	15	6,84	410X540X250



CARTUCCE PIEGHETTATE IN POLIESTERE SERIE PL/ POLYESTER PLEATED CARTRIDGES SERIES PL



CARTUCCE "PL"

"PL" CARTRIDGES

CARATTERISTICHE GENERALI

Cartuccia in cellulosa pieghettata per filtrazione di solidi in sospensione, costituita da una gabbia protettiva in polipropilene.

La cartuccia PL viene fornita con diversi gradi di filtrazione (1, 20 e 50).

DATI TECNICI

- Temperatura massima di esercizio: _____ 50° C
- Pressione massima di esercizio: _____ 8 bar
- Max perdita di carico raccomandata per sostituzione: 0,8 bar
- Efficienza: _____ 95%

SPECIFICHE PRODOTTO

- Materiale della gabbia: _____ Polipropilene
- Materiale della superficie filtrante: _____ Poliestere
- Diametro interno: _____ 28 mm
- Diametro esterno: _____ 70 mm
- Connessioni: _____ DOE

Altezze:

- 9 3/4" (248 mm) ordine minimo 15 pezzi
- 20" (508 mm) ordine minimo 15 pezzi

Micron disponibili: _____ 3, 20 e 50

CERTIFICATI:

- Compatibilità al contatto con acqua per alimenti

APPLICAZIONI:

- Trattamento acqua per utilizzi domestici
- Trattamento acqua per utilizzi industriali
- Filtrazioni grossolane
- Protezione pompe

GENERAL FEATURES

Cellulose pleated cartridge for sediment filtration, manufactured into a polypropylene cage .

The PL cartridge is supplied in vary micron range (1, 20 and 50)

TECHNICAL SHEET:

- Maximum operating temperature: _____ 50° C
- Maximum operation forward pressure: _____ 8 bar
- Recommended replaceable pressure drop: _____ 0,8 bar
- Efficiency: _____ 95%

PRODUCT SPECIFICATIONS:

- Cage material: _____ Polypropylene
- Material surface area: _____ Polyester
- Inside diameter: _____ 28 mm
- Outside diameter: _____ 70 mm
- Connectors: _____ DOE

Lengths:

- 9 3/4" (248 mm) minimum order 15 pieces
- 20" (508 mm) minimum order 15 pieces

- Micron ratings: _____ 3, 20 and 50

CERTIFICATIONS:

- Compatibility for food water



APPLICATIONS:

- Water treatment in domestic applications
- Water treatment in industrial applications
- Coarse filtering
- Pumps protection

PORTATE SERIE PL E PL BIG / PL AND PL BIG SERIES FLOW RATE



TABELLA PORTATA-PERDITA DI CARICO/ FLOW RATE-PRESSURE DROP CHART

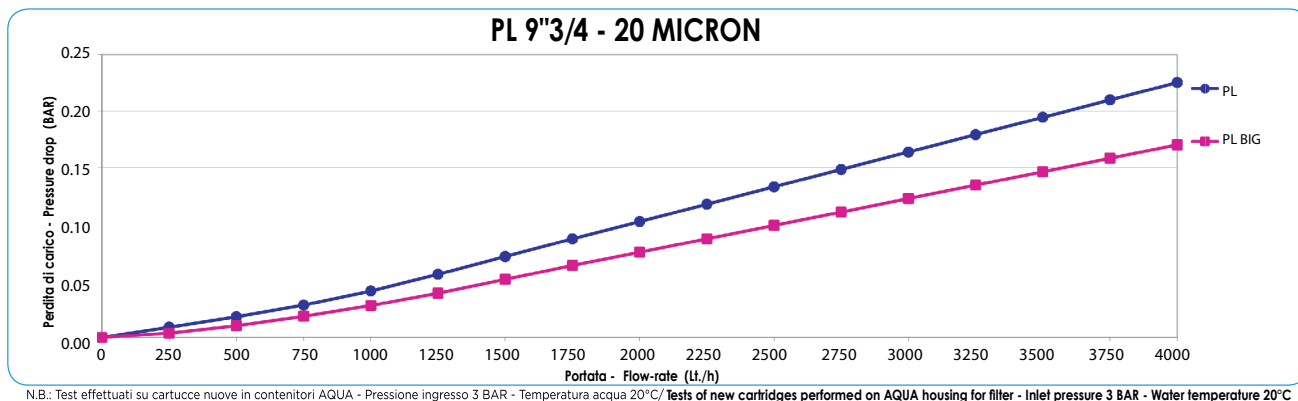


CARTUCCE POLIESTERE PIEGHETTATO serie PL AQUA PRO PER CONT. FINO A 1"
PLEATED POLYESTER CARTRIDGES series PL AQUA PRO up to 1" inlets/outlets


Codice	Altezza	Micron	Portata Lt./h	Confezione	Quantità	Imballo Kg	axbxc (mm)
Code		Micron	Flow-Rate Lt./h	Pack	Quantity	Multipack Kg	axbxc (mm)
A4080230	9"3/4	3	800	1	15	4,70	410X290X250
A4080140		20	2000				
A4080150		50	2500				
A4080240	20"	3	1600	1	15	9,07	410X540X250
A4080160		20	3600				
A4080170		50	4500				



A6010210



Confezione multipla/Multipack



CARTUCCE POLIESTERE PIEGHETTATO serie PL AQUA PRO BIG
PLEATED POLYESTER CARTRIDGES series PL AQUA PRO BIG

Codice	Altezza	Micron	Portata Lt./h	Confezione	Quantità	Imballo Kg	axbxc (mm)
Code	Length	Micron	Flow-Rate Lt./h	Pack	Quantity	Multipack Kg	axbxc (mm)
A4080180	9"3/4	20	2300	1	6	4,45	410X290X250
A4080190		50	2800			4,28	
A4080200	20"	20	4300	1	6	8,69	410X540X250
A4080210		50	4800			8,25	
A4080570*	30"	20	6600	1	4	8,90	820X280X350
A4080580*		50	8000			8,70	


*Attacco D.38mm/ Connection D.38mm.



A6010210



A6012620



Confezione multipla/Multipack

CARTUCCE PIEGHETTATE IN POLIESTERE SERIE PL-BIG PER AQUA BIG/ POLYESTER PLEATED CARTRIDGES SERIES PL-BIG FOR AQUA BIG



CARTUCCE "PL-BIG"

"PL-BIG" CARTRIDGES

CARATTERISTICHE GENERALI

Cartuccia in cellulosa pieghettata per filtrazione di solidi in sospensione, costituita da una gabbia protettiva in polipropilene.

La cartuccia PL-BIG viene fornita con diversi gradi di filtrazione (1, 20 e 50).

DATI TECNICI

- Temperatura massima di esercizio: _____ 50° C
- Pressione massima di esercizio: _____ 8 bar
- Max perdita di carico raccomandata per sostituzione: 0,8 bar
- Efficienza: _____ 95%

SPECIFICHE PRODOTTO

- Materiale della gabbia: _____ Polipropilene
- Materiale della superficie filtrante: _____ Poliestere
- Diametro interno: _____ 28 mm
- Diametro esterno: _____ 116 mm
- Connessioni: _____ DOE
- Altezze:
 - 9 3/4" (248 mm) ordine minimo 12 pezzi
 - 20" (508 mm) ordine minimo 12 pezzi
- Micron disponibili: _____ 3, 20 e 50

CERTIFICATI:

- Compatibilità al contatto con acqua per alimenti

APPLICAZIONI:

- Trattamento acqua per utilizzi domestici
- Trattamento acqua per utilizzi industriali
- Filtrazioni grossolane
- Protezione pompe

GENERAL FEATURES

Cellulose pleated cartridge for sediment filtration, manufactured into a polypropylene cage .

The PL-BIG cartridge is supplied in vary micron range (1, 20 and 50)

TECHNICAL SHEET:

- Maximum operating temperature: _____ 50° C
- Maximum operation forward pressure: _____ 8 bar
- Recommended replaceable pressure drop: _____ 0,8 bar
- Efficiency: _____ 95%

PRODUCT SPECIFICATIONS:

- Cage material: _____ Polypropylene
- Material surface area: _____ Polyester
- Inside diameter: _____ 28 mm
- Outside diameter: _____ 116 mm
- Connectors: _____ DOE
- Lengths:
 - 9 3/4" (248 mm) minimum order 12 pieces
 - 20" (508 mm) minimum order 12 pieces
- Micron ratings: _____ 3, 20 and 50

CERTIFICATIONS:

- Compatibility for food water



APPLICATIONS:

- Water treatment in domestic applications
- Water treatment in industrial applications
- Coarse filtering
- Pumps protection

PORTATE SERIE PL E PL BIG / PL AND PL BIG SERIES FLOW RATE





TABELLA PORTATA-PERDITA DI CARICO/ FLOW RATE-PRESSURE DROP CHART

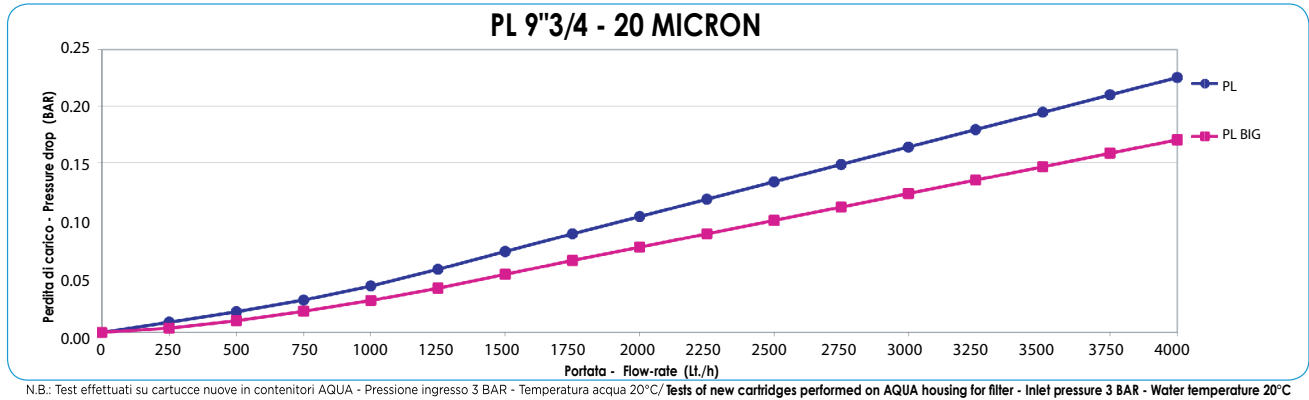

CARTUCCE POLIESTERE PIEGHETTATO serie PL AQUA PRO PER CONT. FINO A 1"
PLEATED POLYESTER CARTRIDGES series PL AQUA PRO up to 1" inlets/outlets


Codice	Altezza	Micron	Portata Lt./h	Confezione	Quantità	Imballo Kg	axbxc (mm)
Code		Micron	Flow-Rate Lt./h	Pack	Quantity	Multipack Kg	axbxc (mm)
A4080230	9"3/4	3	800	1	15	4,70	410X290X250
A4080140		20	2000				
A4080150		50	2500				
A4080240	20"	3	1600	1	15	9,07	410X540X250
A4080160		20	3600				
A4080170		50	4500				



CARTUCCE POLIESTERE PIEGHETTATO serie PL AQUA PRO BIG
PLEATED POLYESTER CARTRIDGES series PL AQUA PRO BIG

Codice	Altezza	Micron	Portata Lt./h	Confezione	Quantità	Imballo Kg	axbxc (mm)
Code	Length	Micron	Flow-Rate Lt./h	Pack	Quantity	Multipack Kg	axbxc (mm)
A4080180	9"3/4	20	2300	1	6	4,45	410X290X250
A4080190		50	2800			4,28	
A4080200	20"	20	4300	1	6	8,69	410X540X250
A4080210		50	4800			8,25	
A4080570*	30"	20	6600	1	4	8,90	820X280X350
A4080580*		50	8000			8,70	

*Attacco D.38mm/ Connection D.38mm.



CARTUCCE RETE LAVABILE CARBONE SERIE RLA-CA/ WASHABLE NET AND CARBON CARTRIDGES SERIES RLA-CA



CARTUCCE "RLA-CA"

"RLA-CA" CARTRIDGES

CARATTERISTICHE GENERALI

Cartuccia lavabile per filtrazione di solidi in sospensione, contiene gr. 100 di carbone attivo. La cartuccia RLA-CA è fabbricata in polipropilene (FDA-CFR21). Prefiltro e postfiltro in polipropilene.

DATI TECNICI

- Temperatura massima di esercizio: _____ 50° C
- Pressione massima di esercizio: _____ 6 bar 20°
- Max perdita di carico raccomandata per sostituzione: 0,8 bar
- Efficienza: _____ 75%
- Portata raccomandata per 9 3/4": _____ 2,4 lpm a 0,3 bar
- *Portata e riduzione del cloro per 9 3/4": _____ 12.400 a 2,4 lpm

SPECIFICHE PRODOTTO

- Materiale gabbia: _____ Polipropilene
- Materiale interno: _____ GAC
- Diametro interno: _____ 27 mm
- Diametro esterno: _____ 65 mm
- Connessioni: _____ SOE
- Altezze:
 - 5" (127 mm) ordine minimo
 - 9 3/4" (248 mm) ordine minimo
- Micron disponibili: _____ 80 (pre-filtro); 20 (post filtro)

CERTIFICATI:

- Polipropilene certificato FDA-CFR21

APPLICAZIONI:

- Trattamento acqua per utilizzi domestici
- Trattamento acqua per utilizzi industriali
- Filtrazioni grossolane
- Rimozione TOC
- Rimozione batteri

* I DATI INDICATI PREVEDONO UNA CONCENTRAZIONE DI CLORO DI 2 ppm IN ENTRATA E UNA RIDUZIONE FINO A < 0,5 ppm IN USCITA

GENERAL FEATURES

Washable cartridge for sediment filtration. filled with 100 gr. of Granular Active Carbon. RLA-CA cartridge is manufactured in polypropylene (FDAapproved 21 CFR). Prefilter and postfilter in polypropylene.

TECHNICAL SHEET:

- Maximum operating temperature: _____ 50° C
- Maximum operation forward pressure: _____ 6 bar 20°
- Recommended replaceable pressure drop: _____ 0,8 bar
- Efficiency: _____ 75%
- Recommended Flow Rate for 9 3/4": _____ 2,4 lpm at 0,3 bar
- *Chlorine reduction flow rate for 9 3/4": _____ 12.400 at 2,4 lpm

PRODUCT SPECIFICATIONS:

- Cage material: _____ Polypropylene
- Inside material _____ GAC
- Inside diameter: _____ 27 mm
- Outside diameter: _____ 65 mm
- Connectors: _____ SOE
- Lengths:
 - 5" (127 mm) minimum order
 - 9 3/4" (248 mm) minimum order
- Micron ratings: _____ 80 (pre-filter); 20 (post-filter)

CERTIFICATIONS:

- Polypropylene certificate FDA-CFR21

APPLICATIONS:

- Water treatment in domestic applications
- Water treatment in industrial applications
- Coarse filtering
- TOC removal
- Bacterials removal


*ALL CHLORINE REDUCTION DATA IS FOR 2 ppm FREE CHLORINE TO < 0,5 ppm. SOME DATA IS EXTRAPOLATED

PORTATE SERIE RLA-FA / RLA-FA SERIES FLOW RATE


A6010210

CARTUCCE RETE LAVABILE E CARBONE ATTIVO serie RLA-CA
WASHABLE NET CARTRIDGES WITH ACTIVE CARBON series RLA-CA

Codice	Altezza	Micron	Portata Lit./h	Confezione	Imballo		
					Quantità	Kg	axbxc (mm)
Code	Length	Micron	Flow-Rate Lit./h	Pack	Quantity	Multipack Kg	axbxc (mm)
A4090010	5"	80	72	1	30	7,65	410X290X250
A4090020	7"	80	114	1	15	5,21	410X290X250
A4090030	9" 3/4	80	144	1	15	6,62	410X290X250




Confezione multipla/Multipack



A6010210

CARTUCCE CARBONE ATTIVO serie FA-CA PRE-POST FILTRO 20
ACTIVE CARBON CARTRIDGES series FA-CA / PRE-POST 20 MICRON FILTER

Codice	Altezza	Micron	Portata Lit./h	Confezione	Imballo		
					Quantità	Kg	axbxc (mm)
Code	Length	Micron	Flow-Rate Lit./h	Pack	Quantity	Multipack Kg	axbxc (mm)
A4210020	5"	20	84	1	30	7,50	410X290X250
A4210030	7"	20	126	1	15	5,14	410X290X250
A4210040	9" 3/4	20	156	1	15	6,34	410X290X250
A4210050	10"	20	156	1	15	6,60	410X290X250
A4210060	20"	20	312	1	15	14,20	410X540X250



Confezione multipla/Multipack

CARTUCCE VUOTE SERIE CV/ EMPTY CARTRIDGES SERIES CV



CARTUCCE "CV"

"CV" CARTRIDGES

CARATTERISTICHE GENERALI

Il contenitore CV viene fornito vuoto, completo di guarnizioni, prefiltro e postfiltro pronto per essere riempito con qualsiasi tipo di media filtrante in granuli disponibile sul mercato (resine, polifosfati, carbone attivo, calcite etc).

DATI TECNICI

- Temperatura massima di esercizio: _____ 50° C
- Pressione massima di esercizio: _____ 6 bar
- Max perdita di carico raccomandata per sostituzione: 0,8 bar

SPECIFICHE PRODOTTO

- Materiale: _____ Polipropilene
- Diametro interno: _____ 26 mm
- Diametro esterno: _____ 72 mm
- Connessioni: _____ DOE
- Altezze:
 - 5" (127 mm)
 - 9 3/4" (248 mm)
 - 20" (508 mm)

CERTIFICATI:

- Conformità al DM 174 del 06/04/2004
- Compatibilità al contatto con acqua per alimenti

APPLICAZIONI:

- Trattamento acqua per utilizzi domestici
- Trattamento acqua per utilizzi industriali
- Filtrazioni grossolane
- Raffinazione
- Applicazioni di laboratorio
- Rimineralizzazione
- Demineralizzazione

GENERAL FEATURES

The canister CV is normally supplied empty with prefilter and postfilter, ready to be filled with any granulated filtering media available in the market (resins, polyphosphates, active carbon, calcite etc).

TECHNICAL SHEET:

- Maximum operating temperature: _____ 50° C
- Maximum operation forward pressure: _____ 6 bar
- Recommended replaceable pressure drop: _____ 0,8 bar

PRODUCT SPECIFICATIONS:

- Material: _____ Polypropylene
- Inside diameter: _____ 26 mm
- Outside diameter: _____ 72 mm
- Connectors: _____ DOE
- Lengths:
 - 5" (127 mm)
 - 9 3/4" (248 mm)
 - 20" (508 mm)

CERTIFICATIONS:

- DM 174 DD April 06, 2004 compliance
- Compatibility for food water

APPLICATIONS:

- Water treatment in domestic applications
- Water treatment in industrial applications
- Coarse filtering
- Polishing
- LAB applications
- Rimineralizations
- Demineralization

CARTUCCE A CARBONE ATTIVATO SERIE CA/ ACTIVED CARBON CARTRIDGES SERIES CA



CARTUCCE "CA"

"CA" CARTRIDGES

CARATTERISTICHE GENERALI

La cartuccia CA è fabbricata in K-resin trasparente contenente carbone attivo GAC. Il pre-filtro e post filtro sono realizzati in Polipropilene.

DATI TECNICI

- Temperatura massima di esercizio: _____ 50° C
- Pressione massima di esercizio: _____ 8 bar
- Max perdita di carico raccomandata per sostituzione: 0,8 bar
- Efficienza: _____ 95%
- Portata raccomandata per 9 3/4": _____ 3,6 lpm a 0,2 bar
- *Portata e riduzione del cloro per 9 3/4": _____ 19.200 a 3,6 lpm

SPECIFICHE PRODOTTO

- Materiale gabbia: _____ Polipropilene
- Materiale interno: _____ GAC
- Diametro interno: _____ 26 mm
- Diametro esterno: _____ 72 mm
- Connessioni: _____ DOE
- Altezze:
 - 5" (127 mm)
 - 9 3/4" (248 mm)
 - 20" (508 mm)
- Micron disponibili: _____ 40

CERTIFICATI:

- Polipropilene certificato FDA-CFR21

APPLICAZIONI:

- Trattamento acqua per utilizzi domestici
- Trattamento acqua per utilizzi industriali
- Filtrazioni grossolane
- Rimozione TOC
- Rimozione batteri

* I DATI INDICATI PREVEDONO UNA CONCENTRAZIONE DI CLORO DI 2 ppm IN ENTRATA E UNA RIDUZIONE FINO A < 0,5 ppm IN USCITA

GENERAL FEATURES

CA cartridge is manufactured in K-resin transparent and it contains activated carbon GAC. Prefilter and postfilter are in Polypropylene.

TECHNICAL SHEET:

- Maximum operating temperature: _____ 50° C
- Maximum operation forward pressure: _____ 8 bar
- Recommended replaceable pressure drop: _____ 0,8 bar
- Efficiency: _____ 95%
- Recommended Flow Rate for 9 3/4": _____ 3,6 lpm at 0,2 bar
- *Chlorine reduction flow rate for 9 3/4": _____ 19.200 at 3,6 lpm

PRODUCT SPECIFICATIONS:

- Cage material: _____ Polypropylene
- Inside material _____ GAC
- Inside diameter: _____ 26 mm
- Outside diameter: _____ 72 mm
- Connectors: _____ DOE
- Lengths:
 - 5" (127 mm)
 - 9 3/4" (248 mm)
 - 20" (508 mm)
- Micron ratings: _____ 40

CERTIFICATIONS:

- Polypropylene certificate FDA-CFR21

APPLICATIONS:

- Water treatment in domestic applications
- Water treatment in industrial applications
- Coarse filtering
- TOC removal
- Bacteria removal

* ALL CHLORINE REDUCTION DATA IS FOR 2 ppm FREE CHLORINE TO < 0,5 ppm. SOME DATA IS EXTRAPOLATED

PORTATE SERIE CA / CA SERIES FLOW RATE



CARTUCCE CARBONE ATTIVO serie CA-POST20 / POST FILTRO 20 MICRON ACTIVE CARBON CARTRIDGES series CA-POST20 / POST FILTER 20 MICRON

Codice	Altezza	Micron	Portata Lt./h	Confezione	Imballo		
					Quantità	Kg	axbxc (mm)
Code	Lenght	Micron	Flow-Rate Lt./h	Pack	Quantity	Multipack Kg	axbxc (mm)
A4120010	5"	20	108	1	30	7,40	410X290X250
A4120020	7"	20	144	1	15	5,71	410X290X250
A4120030	9" 3/4	20	216	1	15	8,21	410X290X250
A4120040	20"	20	480	1	15	16,00	410X540X250



CARTUCCE CARBONE ATTIVO serie CA-KID / POST FILTRO 20 MICRON ACTIVE CARBON CARTRIDGES series CA-KID / POST FILTER 20 MICRON

Codice	Altezza	Micron	Portata Lt./h	Confezione	Imballo		
					Quantità	Kg	axbxc (mm)
Code	Lenght	Micron	Flow-Rate Lt./h	Pack	Quantity	Multipack Kg	axbxc (mm)
A4120700	9" 3/4	20	180	1	20	8,21	410X290X250

NEW!

CARTUCCE A CARBONE ATTIVATO GRANULARE PER AQUA BIG SERIE GAC-BIG/ GRANULAR ACTIVATED CARBON CARTRIDGES FOR AQUA BIG SERIES GAC-BIG



CARTUCCE "GAC-BIG"

"GAC-BIG" CARTRIDGES

CARATTERISTICHE GENERALI

La cartuccia GAC-BIG è fabbricata in polipropilene contenente carbone attivo GAC di noce di cocco. Il pre-filtro e post filtro sono realizzati in Polipropilene.

DATI TECNICI

- Temperatura massima di esercizio: _____ 50° C
- Pressione massima di esercizio: _____ 6 bar 20°
- Max perdita di carico raccomandata per sostituzione: 0,8 bar
- Efficienza: _____ 95%
- Portata raccomandata per 9 3/4": _____ 8,0 lpm a 0,2 bar
- *Portata e riduzione del cloro per 9 3/4": _____ 180.000 a 8,0 lpm

SPECIFICHE PRODOTTO

- Materiale gabbia: _____ Polipropilene
- Materiale interno: _____ GAC di noce di cocco
- Diametro interno: _____ 26 mm
- Diametro esterno: _____ 120 mm
- Connessioni: _____ DOE
- Altezze:

- 9 3/4" (248 mm) ordine minimo 15 pezzi
- 20" (508 mm) ordine minimo 15 pezzi

Micron disponibili: _____ 40

CERTIFICATI:

- Polipropilene certificato FDA-CFR21

APPLICAZIONI:

- Trattamento acqua per utilizzi domestici
- Trattamento acqua per utilizzi industriali
- Filtrazioni grossolane
- Rimozione TOC
- Rimozione batteri

* I DATI INDICATI PREVEDONO UNA CONCENTRAZIONE DI CLORO DI 2 ppm IN ENTRATA E UNA RIDUZIONE FINO A < 0,5 ppm IN USCITA

GENERAL FEATURES

GAC-BIG cartridge is manufactured in polypropylene and it contains coco shell activated carbon GAC. Prefilter and postfilter are in Polypropylene.

TECHNICAL SHEET:

- Maximum operating temperature: _____ 50° C
- Maximum operation forward pressure: _____ 6 bar 20°
- Recommended replaceable pressure drop: _____ 0,8 bar
- Efficiency: _____ 95%
- Recommended Flow Rate for 9 3/4": _____ 8,0 lpm at 0,2 bar
- *Chlorine reduction flow rate for 9 3/4": _____ 180.000 at 8,0 lpm

PRODUCT SPECIFICATIONS:

- Cage material: _____ Polypropylene
- Inside material _____ Coco shell GAC
- Inside diameter: _____ 26 mm
- Outside diameter: _____ 120 mm
- Connectors: _____ DOE
- Lengths:

- 9 3/4" (248 mm) minimum order 15 pieces
- 20" (508 mm) minimum order 15 pieces

- Micron ratings: _____ 40

CERTIFICATIONS:

- Polypropylene certificate FDA-CFR21

APPLICATIONS:

- Water treatment in domestic applications
- Water treatment in industrial applications
- Coarse filtering
- TOC removal
- Bacterials removal

* ALL CHLORINE REDUCTION DATA IS FOR 2 ppm FREE CHLORINE TO < 0,5 ppm. SOME DATA IS EXTRAPOLATED

CARTUCCE FILO CARBONE SERIE CA-FA/ WOUND AND GRANULAR ACTIVED CARBON CARTRIDGES SERIES CA-FA



CARTUCCE "CA-FA"

"CA-FA" CARTRIDGES

CARATTERISTICHE GENERALI

La cartuccia CA-FA è fabbricata in polipropilene (FDA-CFR-21) e contiene gr.100 carbone attivo di noce di cocco. Prefiltro e post filtro in polipropilene.

DATI TECNICI

- Temperatura massima di esercizio: _____ 50° C
- Pressione massima di esercizio: _____ 6 bar 20°
- Max perdita di carico raccomandata per sostituzione: 0,8 bar
- Efficienza: _____ 80%
- Portata raccomandata per 9 3/4": _____ 2,6 lpm a 0,3 bar
- *Portata e riduzione del cloro per 9 3/4": _____ 12.600 a 2,6 lpm

SPECIFICHE PRODOTTO

- Materiale gabbia: _____ Polipropilene
- Materiale interno: _____ GAC di noce di cocco
- Diametro interno: _____ 30 mm
- Diametro esterno: _____ 70 mm
- Connessioni: _____ DOE
- Altezze:
 - 5" (127 mm) ordine minimo 60 pezzi
 - 9 3/4" (248 mm) ordine minimo 30 pezzi
 - 20" (508 mm) ordine minimo 15 pezzi
- Micron disponibili: _____ 20

CERTIFICATI:

- Polipropilene certificato FDA-CFR21

APPLICAZIONI:

- Trattamento acqua per utilizzi domestici
- Trattamento acqua per utilizzi industriali
- Filtrazioni grossolane
- Rimozione TOC
- Rimozione batteri

* I DATI INDICATI PREVEDONO UNA CONCENTRAZIONE DI CLORO DI 2 ppm IN ENTRATA E UNA RIDUZIONE FINO A < 0,5 ppm IN USCITA

GENERAL FEATURES

Cartridge CA-FA is manufactured with polypropylene (FDAapproved 21 CFR) and filled with 100 gr. of coco shell GAC. Prefilter and postfilter in polypropylene

TECHNICAL SHEET:

- Maximum operating temperature: _____ 50° C
- Maximum operation forward pressure: _____ 6 bar 20°
- Recommended replaceable pressure drop: _____ 0,8 bar
- Efficiency: _____ 80%
- Raccomanded Flow Rate for 9 3/4": _____ 2,6 lpm at 0,3 bar
- *Chlorine reduction flow rate for 9 3/4": _____ 12.600 at 2,6 lpm

PRODUCT SPECIFICATIONS:

- Cage material: _____ Polypropylene
- Inside material _____ Coco shell GAC
- Inside diameter: _____ 30 mm
- Outside diameter: _____ 70 mm
- Connectors: _____ DOE
- Lengths:
 - 5" (127 mm) minimun order 60 pieces
 - 9 3/4" (248 mm) minimun order 30 pieces
 - 20" (508 mm) minimun order 15 pieces
- Micron ratings: _____ 20

CERTIFICATIONS:

- Polypropylene certificate FDA-CFR21

APPLICATIONS:

- Water treatment in domestic applications
- Water treatment in industrial applications
- Coarse filtering
- TOC removal
- Bacterials removal


* ALL CHLORINE REDUCTION DATA IS FOR 2 ppm FREE CHLORINE TO < 0,5 ppm. SOME DATA IS EXTRAPOLATED

PORTATE SERIE CA-FA / CA-FA SERIES FLOW RATE


A6010210

CARTUCCE RETE LAVABILE E CARBONE ATTIVO serie RLA-CA
WASHABLE NET CARTRIDGES WITH ACTIVE CARBON series RLA-CA

Codice	Altezza	Micron	Portata Lt./h	Confezione	Imballo		
					Quantità	Kg	axbxc (mm)
Code	Lenght	Micron	Flow-Rate Lt./h	Pack	Quantity	Multipack Kg	axbxc (mm)
A4090010	5"	80	72	1	30	7,65	410X290X250
A4090020	7"	80	114	1	15	5,21	410X290X250
A4090030	9" 3/4	80	144	1	15	6,62	410X290X250




Confezione multipla/Multipack



A6010210

CARTUCCE CARBONE ATTIVO serie FA-CA PRE-POST FILTRO 20
ACTIVE CARBON CARTRIDGES series FA-CA / PRE-POST 20 MICRON FILTER

Codice	Altezza	Micron	Portata Lt./h	Confezione	Imballo		
					Quantità	Kg	axbxc (mm)
Code	Lenght	Micron	Flow-Rate Lt./h	Pack	Quantity	Multipack Kg	axbxc (mm)
A4210020	5"	20	84	1	30	7,50	410X290X250
A4210030	7"	20	126	1	15	5,14	410X290X250
A4210040	9" 3/4	20	156	1	15	6,34	410X290X250
A4210050	10"	20	156	1	15	6,60	410X290X250
A4210060	20"	20	312	1	15	14,20	410X540X250



Confezione multipla/Multipack

