

9

BOMBOLE IN VETRORESINA STRUTTURALE *STRUCTURAL FIBERGLASS TANKS*



BOMBOLE IN VETRORESINA STRUCTURAL / STRUCTURAL PRESSURE FIBERGLASS TANKS**PRESENTAZIONE**

Le bombole in vetroresina Structural, sono da anni riconosciute dal mercato del trattamento delle acque, come tra le migliori bombole presenti sul mercato mondiale.

Le bombole Structural sono un prodotto di origine Europea, e i continui investimenti della produzione incentrati sulla ricerca e lo sviluppo, hanno permesso di offrire alti standard produttivi e una varietà di modelli adatti per ogni tipo di applicazione.

Le misure disponibili vanno dalle più piccole (6" x 13") fino alle a quelle più grandi (63" x 123") impiegate nei sistemi industriali. Sono disponibili connessioni da 21/2"-8UN, 4"-8UN, 6" flangiate con aperture superiori ed inferiori.

I sistemi di distribuzioni Structural inoltre, garantiscono prestazioni assolute e ampia scelta per ogni tipo di soluzione tecnica. Da anni Hytek propone il brand Structural tra i propri prodotti di alta qualità per poter garantire ai propri clienti affidabilità, sicurezza e precisione di installazione.

Sono disponibili inoltre bombole in vetroresina progettabili su disegno per garantire la massima personalizzazione e affidabilità di progetto.

Contattate l' ufficio tecnico Hytek per ogni eventuale informazione in merito.

PRESENTATION

The fiberglass tanks Structural have been for several years considered by the water treatment market among the best ones in the world.

The tanks Structural are an european product and the uninterrupted investments in the production, focusing on the research and the development, has enabled to offer high standard products and a variety of models useful for several applications.


The sizes available goes from the smaller (6· x 13·) to the bigger (63· x 123·) utilized in the industrial systems. Available are connections from 21/2·-P-8UN, 4·-8UN, 6·- flanged with superior or inferior aperture.

The distribution systems of Structural can allow high performances and a wide selection to satisfy any adopted technical solution. Hytek has been offering for many years Structural among with their high quality products to guarantee reliability, security and a precision plant to their clients.

Fiberglass tanks can be manufactured according to a project design in order to guarantee individual personalitation and achieve the maximum performance.

Contact the Hytek technical office for any futher related inquiries.

BOMBOLE IN VETRORESINA STRUCTURAL ATTACCO SUPERIORE DA 2 1/2" -8UN / STRUCTURAL PRESSURE TANKS 2 1/2" -8UN TOP OPEN



TECHNICAL DATA:

- MATERIALE ESTERNO: _____ VETRORESINA
- LINER INTERNO: _____ POLIETILENE
- FILETTATURA SUPERIORE: _____ 2 1/2" - 8 NPSM
- MISURE DISPONIBILI: _____ DA $\pm 6"$ A $\pm 13"$
- PRESSIONE DI ESERCIZIO : _____ 0 - 10 BAR
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: _____ 1° - 50°C
- TEST MINIMO DI STRESS: _____ 250.000 CICLI TRA 0 - 10 BAR
- COLORE STANDARD : _____ BOMBOLA BLU, RAL 5015, BASE NERA
- SISTEMI DI DISTRIBUZIONE: ____ VEDI PARAGRAFO SISTEMI DI DISTRIBUZIONE

CERTIFICAZIONI:

- DM 174 DEL 06/04/2004
- DIRETTIVA 97/23/CE (PED)
- CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DAL WRC "WATER BEYLOWS SCHEME" IRN001 RIGUARDANTE LA COMPATIBILITA' CON ACQUA DESTINATA AL CONTATTO CON ALIMENTI.
- ZEFU/TUV
- UDT
- ASME
- FDA
- FRESENIUS
- CERTIFICATO DI PRODUZIONE
- CERTIFICATO DI CONFORMITA'
- CERTIFICATO DI COMPOSIZIONE DEI MATERIALI
- CERTIFICATO DI ORIGINE (SU RICHIESTA A PAGAMENTO)

APPLICAZIONI:

- ADDOLCIMENTO
- DEMINERALIZZAZIONE
- FILTRI A SABBIA
- FILTRI A CARBONE

TECHNICAL DATA:

- EXTERNAL MATERIAL: _____ FIBERGLASS
- INTERNAL LINER: _____ POLYETHYLENE
- TOP HOLE THREADING: _____ 2 1/2" - 8 NPSM
- SIZES AVAILABLE: _____ FROM $\pm 6"$ TO $\pm 13"$
- OPERATING PRESSURE : _____ 0 - 10 BAR
- OPERATING TEMPERATURE: _____ 1° - 50°C
- MINIMUM FATIGUE TESTING: ____ 250.000 CYCLES BETWEEN 0 - 10 BAR
- STANDARD COLOUR : _____ DURALAM BLUE VESSEL, RAL 5015, BLACK BASE
- DISTRIBUTION SYSTEMS: ____ SEE DISTRIBUTION SYSTEMS PARAGRAPH


CERTIFICATIONS:

- DM 174 DD April 06, 2004 COMPLIANCE
- DIRECTIVE 97/23/CE (PED)
- ACCORDING TO WRC "WATER BEYLOWS SCHEME" IRN001 REGARDING THE COMPATIBILITY WITH WATER CONTACT FOR FOOD USING.
- ZEFU/TUV
- UDT
- ASME
- FDA
- FRESENIUS
- MANUFACTURER'S TEST CERTIFICATE
- MANUFACTURER'S CERTIFICATE OF CONFORMITY
- MANUFACTURER'S MATERIAL CERTIFICATE
- CERTIFICATE OF ORIGIN (ON REQUEST WITH COSTS)

APPLICATIONS:

- SOFTENER
- DEMINERALIZATION
- SAND FILTER
- CARBON FILTER


DIMENSIONI STRUCTURAL ATTACCO SUPERIORE DA 21/2"-8NPSM / DIMENSIONS OF STRUCTURAL PRESSURE TANKS 21/2"-8NPSM TOP OPEN

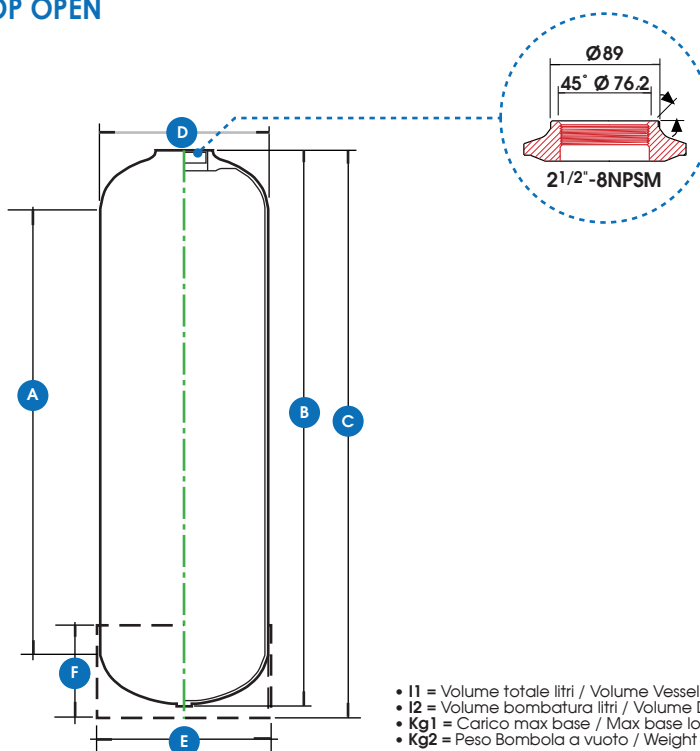

CODICE	D (mm)	(I1)	(I2)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	(Kg1)	(Kg2)
Q-0613-A3	Ø 159	4,6	0,6	194	319 - 323	340 - 344	Ø 170	108	40	1,0
Q-0618-A3	Ø 159	6,9	0,6	327	452 - 456	473 - 477	Ø 170	108	40	1,2
Q-0717-A3	Ø 184	8,8	0,9	291	428 - 432	444 - 448	Ø 195	111	60	1,3
Q-0713-A3	Ø 184	6,3	0,9	186	323 - 327	339 - 343	Ø 195	111	60	1,3
Q-0730-A3	Ø 184	16,8	0,9	623	760 - 764	776 - 780	Ø 195	111	60	2,1
Q-0735-A3	Ø 184	20,4	0,9	746	883 - 887	899 - 903	Ø 195	111	60	2,5
Q-0817-A3	Ø 208	11,0	1,4	263	416 - 420	433 - 437	Ø 220	121	75	1,5
Q-0818-A3	Ø 208	11,4	1,4	275	428 - 432	445 - 449	Ø 220	121	75	1,5
Q-0830-A3	Ø 208	22,0	1,4	612	763 - 767	781 - 785	Ø 220	121	75	3,1
Q-0835-A3	Ø 208	25,7	1,4	730	883 - 887	900 - 904	Ø 220	121	75	2,8
Q-0844-P3	Ø 210	33,6	1,4	951	1116 - 1120	1122 - 1126	Ø 220	121	75	3,4
Q-0935-A3	Ø 233	31,3	1,9	721	883 - 887	901 - 905	Ø 247	125	75	3,5
Q-1035-A3	Ø 257	38,9	2,7	701	883 - 887	901 - 905	Ø 269	148	140	4,2
Q-1044-P3	Ø 257	48,0	2,7	917	1113 - 1117	1120 - 1124	Ø 269	148	140	4,9
Q-1054-P3	Ø 257	60,7	2,7	1180	1376 - 1380	1383 - 1387	Ø 315	148	140	6,2
Q-1248-P3	Ø 304	75,6	4,4	992	1215 - 1221	1229 - 1235	Ø 315	180	170	6,6
Q-1252-P3	Ø 304	84,0	4,4	1097	1315 - 1321	1332 - 1338	Ø 315	180	170	7,8
Q-13-54-A3	Ø 333	103,1	5,9	1117	1349 - 1359	1367 - 1375	Ø 330	180	225	3,2

Tutti i modelli vengono forniti muniti di base - All the models are supplied complete of base

BOMBOLE IN VETRORESINA STRUCTURAL ATTACCO SUPERIORE DA 4"-8UN / STRUCTURAL PRESSURE TANKS 4"-8UN TOP OPEN



TECHNICAL DATA:

- MATERIALE ESTERNO: _____ VETRORESINA
- LINER INTERNO: _____ POLIETILENE
- FILETTATURA SUPERIORE: _____ 4" - 8UN
- MISURE DISPONIBILI: _____ DA $\pm 14"$ A $\pm 24"$
- PRESSIONE DI ESERCIZIO : _____ 0 - 10 BAR
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: _____ 1° - 50°C
- TEST MINIMO DI STRESS: _____ 250.000 CICLI TRA 0 - 10 BAR
- COLORE STANDARD : _____ BOMBOLA BLU, RAL 5015, BASE NERA
- SISTEMI DI DISTRIBUZIONE: _____ VEDI PARAGRAFO SISTEMI DI DISTRIBUZIONE

CERTIFICAZIONI:

- DM 174 DEL 06/04/2004
- DIRETTIVA 97/23/CE (PED)
- CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DAL WRC "WATER BEYLOWS SCHEME" IRN001 RIGUARDANTE LA COMPATIBILITA' CON ACQUA DESTINATA AL CONTATTO CON ALIMENTI.
- ZEFU/TUV
- UDT
- ASME
- FDA
- FRESENIUS
- CERTIFICATO DI PRODUZIONE
- CERTIFICATO DI CONFORMITA'
- CERTIFICATO DI COMPOSIZIONE DEI MATERIALI
- CERTIFICATO DI ORIGINE (SU RICHIESTA A PAGAMENTO)

APPLICAZIONI:

- ADDOLCIMENTO
- DEMINERALIZZAZIONE
- FILTRI A SABBIA
- FILTRI A CARBONE

TECHNICAL DATA:

- EXTERNAL MATERIAL: _____ FIBERGLASS
- INTERNAL LINER: _____ POLYETHYLENE
- TOP HOLE THREADING: _____ 4" - 8UN
- SIZES AVAILABLE: _____ FROM $\pm 14"$ TO $\pm 24"$
- OPERATING PRESSURE : _____ 0 - 10 BAR
- OPERATING TEMPERATURE: _____ 1° - 50°C
- MINIMUM FATIGUE TESTING: _____ 250.000 CYCLES BETWEEN 0 - 10 BAR
- STANDARD COLOUR : _____ DURALAM BLUE VESSEL, RAL 5015, BLACK BASE
- DISTRIBUTION SYSTEMS: _ SEE DISTRIBUTION SYSTEMS PARAGRAPH


CERTIFICATIONS:

- DM 174 DD April 06, 2004 COMPLIANCE
- DIRECTIVE 97/23/CE (PED)
- ACCORDING TO WRC "WATER BEYLOWS SCHEME" IRN001 REGARDING THE COMPATIBILITY WITH WATER CONTACT FOR FOOD USING.
- ZEFU/TUV
- UDT
- ASME
- FDA
- FRESENIUS
- MANUFACTURER'S TEST CERTIFICATE
- MANUFACTURER'S CERTIFICATE OF CONFORMITY
- MANUFACTURER'S MATERIAL CERTIFICATE
- CERTIFICATE OF ORIGIN (ON REQUEST WITH COSTS)

APPLICATIONS:

- SOFTENER
- DEMINERALIZATION
- SAND FILTER
- CARBON FILTER

DIMENSIONI STRUCTURAL ATTACCO SUPERIORE DA 4"-8UN / DIMENSIONS OF STRUCTURAL PRESSURE TANKS 4"-8UN TOP OPEN


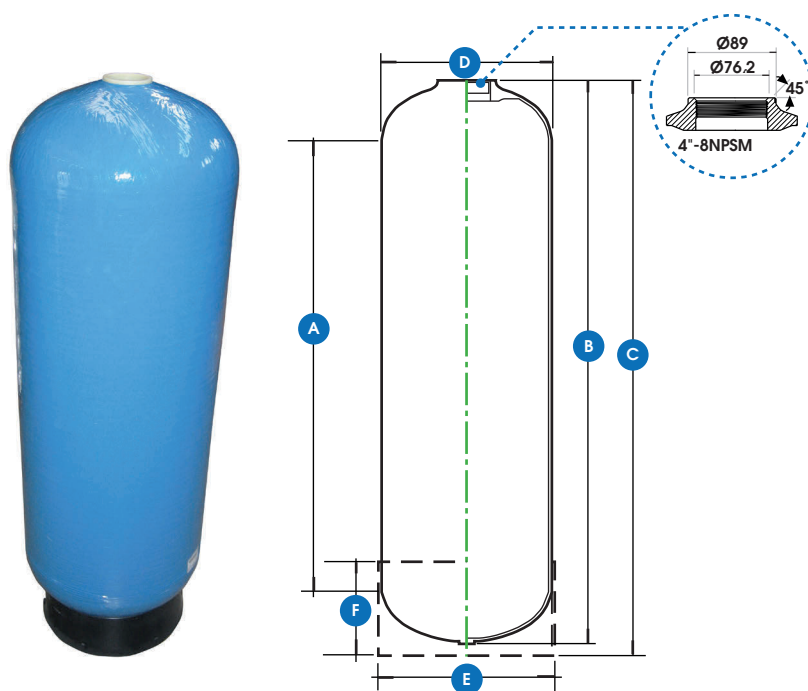


- I1 = Volume totale litri / Volume Vessel litres
- I2 = Volume bombatura litri / Volume Dome litres
- Kg1 = Carico max base / Max base load
- Kg2 = Peso Bombola a vuoto / Weight Empty Vessel

CODICE	D (mm)	(I1)	(I2)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	(Kg1)	(Kg2)
C-1443-A3	Ø 369	101	7,3	850	1131	1155-1175	Ø 370	198	320	14,3
C-1452-A3	Ø 369	122	7,3	1076	1349	1365-1385	Ø 370	198	320	16,2
C-1465-A3	Ø 369	140	7,3	1366	1626	1648-1668	Ø 370	198	320	19,2
C-1649-A3	Ø 406	135	10,1	955	1269	1295-1315	Ø 405	217	410	17,1
C-1665-A3	Ø 406	170	10,1	1362	1630	1640-1660	Ø 405	217	410	20,5
C-1865-A3	Ø 469	252	15,1	1350	1670	1735-1755	Ø 510	170	685	20,0
C-2136-A3	Ø 552	164	24,0	553	916	1010-1040	Ø 510	170	685	20,0
C-2160-A3	Ø 552	309	24,0	1151	1509	1610-1640	Ø 510	170	685	32,0
C-2469-A3	Ø 610	440	35,0	1328	1748	1850-1890	Ø 510	170	985	41,0

Tutti i modelli vengono forniti muniti di base - All the models are supplied complete of base

BOMBOLE IN VETRORESINA STRUCTURAL ATTACCO SUPERIORE E INFERIORE DA 4" - 8UN / STRUCTURAL PRESSURE TANKS 4"-8UN TOP AND BOTTOM OPEN



TECHNICAL DATA:

- MATERIALE ESTERNO: _____ VETRORESINA
- LINER INTERNO: _____ POLIETILENE
- FILETTATURA SUPERIORE: _____ 4" - 8UN
- FILETTATURA INFERIORE: _____ 4" - 8UN
- MISURE DISPONIBILI: _____ DA $\pm 14"$ A $\pm 36"$
- PRESSIONE DI ESERCIZIO : _____ 0 - 10 BAR
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: _____ 1° - 50°C
- TEST MINIMO DI STRESS: _____ 250.000 CICLI TRA 0 - 10 BAR
- COLORE STANDARD : _____ BOMBOLA BLU, RAL 5015, BASE NERA
- SISTEMI DI DISTRIBUZIONE: _____ VEDI PARAGRAFO SISTEMI DI DISTRIBUZIONE

CERTIFICAZIONI:

- DM 174 DEL 06/04/2004
- DIRETTIVA 97/23/CE (PED)
- CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DAL WRC "WATER BEYLOWS SCHEME" IRN001 RIGUARDANTE LA COMPATIBILITA' CON ACQUA DESTINATA AL CONTATTO CON ALIMENTI.
- ZEFU/TUV
- UDT
- ASME
- FDA
- FRESENIUS
- CERTIFICATO DI PRODUZIONE
- CERTIFICATO DI CONFORMITA'
- CERTIFICATO DI COMPOSIZIONE DEI MATERIALI
- CERTIFICATO DI ORIGINE (SU RICHIESTA A PAGAMENTO)

APPLICAZIONI:

- ADDOLCIMENTO
- DEMINERALIZZAZIONE
- FILTRI A SABBIA
- FILTRI A CARBONE

TECHNICAL DATA:

- EXTERNAL MATERIAL: _____ FIBERGLASS
- INTERNAL LINER: _____ POLYETHYLENE
- TOP HOLE THREADING: _____ 4" - 8UN
- BOTTOM HOLE THREADING: _____ 4" - 8UN
- SIZES AVAILABLE: _____ FROM $\pm 14"$ TO $\pm 36"$
- OPERATING PRESSURE : _____ 0 - 10 BAR
- OPERATING TEMPERATURE: _____ 1° - 50°C
- MINIMUM FATIGUE TESTING: _____ 250.000 CYCLES BETWEEN 0 - 10 BAR
- STANDARD COLOUR : _____ DURALAM BLUE VESSEL, RAL 5015, BLACK BASE
- DISTRIBUTION SYSTEMS: _ SEE DISTRIBUTION SYSTEMS PARAGRAPH


CERTIFICATIONS:

- DM 174 DD April 06, 2004 COMPLIANCE
- DIRECTIVE 97/23/CE (PED)
- ACCORDING TO WRC "WATER BEYLOWS SCHEME" IRN001 REGARDING THE COMPATIBILITY WITH WATER CONTACT FOR FOOD USING.
- ZEFU/TUV
- UDT
- ASME
- FDA
- FRESENIUS
- MANUFACTURER'S TEST CERTIFICATE
- MANUFACTURER'S CERTIFICATE OF CONFORMITY
- MANUFACTURER'S MATERIAL CERTIFICATE
- CERTIFICATE OF ORIGIN (ON REQUEST WITH COSTS)

APPLICATIONS:

- SOFTENER
- DEMINERALIZATION
- SAND FILTER
- CARBON FILTER

DIMENSIONI STRUTTURALE ATTACCO SUPERIORE E INFERIORE DA 4"-8UN E NUOVA BASE TRIPOD / DIMENSIONS OF STRUCTURAL PRESSURE TANKS 4"-8UN TOP AND BOTTOM OPEN AND NEW TROPED BASE

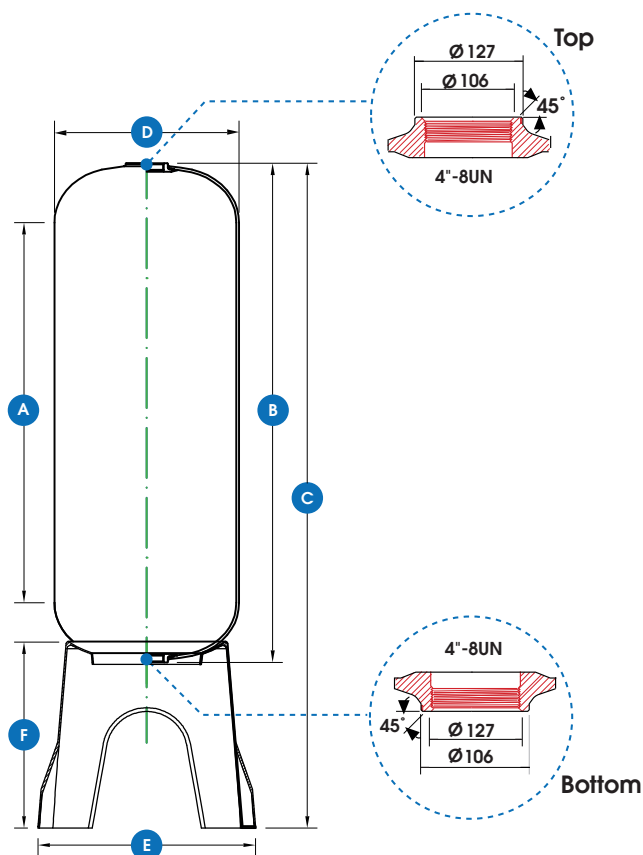


- I1 = Volume totale litri / Volume Vessel litres
- I2 = Volume bombatura litri / Volume Dome litres
- Kg1 = Carico max base / Max base load
- Kg2 = Peso Bombola a vuoto / Weight Empty Vessel

CODICE	D (mm)	I1	I2	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	(Kg1)	(Kg2)
C-1443-F7T	Ø 369	96	7,3	847	1121	1485-1515	Ø 497	467	325	15,0
C-1452-F7T	Ø 369	122	7,3	1056	1330	1693-1723	Ø 497	467	325	17,5
C-1465-F7T	Ø 369	140	7,3	1378	1650	2013-2043	Ø 497	467	325	21,6
C-1649-F7T	Ø 406	126	10,1	976	1267	1632-1662	Ø 497	467	420	18,0
C-1665-F7T	Ø 406	170	10,1	1371	1647	2007-2047	Ø 497	467	420	24,0
C-1865-F7T	Ø 469	245	15,1	1350	1676	2070-2110	Ø 545	467	690	33,0
*C-2136-F7	Ø 552	165	24,0	566	945	1116-1191	Ø 536	467	690	21,0
C-2160-F7T	Ø 552	310	24,0	1155	1545	1934-1964	Ø 545	467	690	35,0
C-2469-F7T	Ø 610	435	35,0	1327	1780	2174-2214	Ø 619	479	990	43,0
C-3072-F7T	Ø 770	712	67,0	1313	1834	2235-2275	Ø 777	517	1590	84,0
C-3672-F7T	Ø 927	1084	116,0	1266	1897	2294-2334	Ø 953	553	2240	99,0

Tutti i modelli vengono forniti muniti di base - All the models are supplied complete of base

*Base ribassata in gomma (NO tripod) - *Lowered rubber base (NO tripod)

BOMBOLE IN VETRORESINA STRUCTURAL ATTACCO SUPERIORE E INFERIORE FLANGIATO DA 6" / STRUCTURAL PRESSURE TANKS 6" TOP - 6" BOTTOM WITH FLANGED OPENINGS

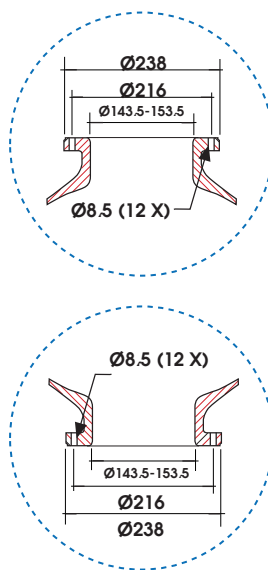

TECHNICAL DATA:

- MATERIALE ESTERNO: _____ VETRORESINA
- LINER INTERNO: _____ POLIETILENE
- FILETTATURA SUPERIORE: _____ 6" FLANGIATA
- FILETTATURA INFERIORE: _____ 6" FLANGIATA
- MISURE DISPONIBILI: _____ DA $\pm 24"$ A $\pm 63"$
- PRESSIONE DI ESERCIZIO : _____ 0 - 10 BAR
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: _____ 1° - 65°C
- TEST MINIMO DI STRESS: _____ 250.000 CICLI TRA 0 - 10 BAR
- COLORE STANDARD : _____ BOMBOLA BLU, RAL 5015, BASE NERA
- SISTEMI DI DISTRIBUZIONE: _____ VEDI PARAGRAFO SISTEMI DI DISTRIBUZIONE

CERTIFICAZIONI:

- DM 174 DEL 06/04/2004
- DIRETTIVA 97/23/CE (PED)
- CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DAL WRC "WATER BEYLOWS SCHEME" IRN001 RIGUARDANTE LA COMPATIBILITA' CON ACQUA DESTINATA AL CONTATTO CON ALIMENTI.
- ZEFU/TUV
- UDT
- ASME
- FDA
- FRESENIUS
- CERTIFICATO DI PRODUZIONE
- CERTIFICATO DI CONFORMITA'
- CERTIFICATO DI COMPOSIZIONE DEI MATERIALI
- CERTIFICATO DI ORIGINE (SU RICHIESTA A PAGAMENTO)

APPLICAZIONI:

- ADDOLCIMENTO
- DEMINERALIZZAZIONE
- FILTRI A SABBIA
- FILTRI A CARBONE

TECHNICAL DATA:

- EXTERNAL MATERIAL: _____ FIBERGLASS
- INTERNAL LINER: _____ POLYETHYLENE
- TOP HOLE: _____ 6" FLANGED
- BOTTOM HOLE: _____ 6" FLANGED
- SIZES AVAILABLE: _____ FROM $\pm 24"$ TO $\pm 63"$
- OPERATING PRESSURE : _____ 0 - 10 BAR
- OPERATING TEMPERATURE: _____ 1° - 65°C
- MINIMUM FATIGUE TESTING: _____ 250.000 CYCLES BETWEEN 0 - 10 BAR
- STANDARD COLOUR : _____ DURALAM BLUE VESSEL, RAL 5015, BLACK BASE
- DISTRIBUTION SYSTEMS: _ SEE DISTRIBUTION SYSTEMS PARAGRAPH


CERTIFICATIONS:

- DM 174 DD April 06, 2004 COMPLIANCE
- DIRECTIVE 97/23/CE (PED)
- ACCORDING TO WRC "WATER BEYLOWS SCHEME" IRN001 REGARDING THE COMPATIBILITY WITH WATER CONTACT FOR FOOD USING.
- ZEFU/TUV
- UDT
- ASME
- FDA
- FRESENIUS
- MANUFACTURER'S TEST CERTIFICATE
- MANUFACTURER'S CERTIFICATE OF CONFORMITY
- MANUFACTURER'S MATERIAL CERTIFICATE
- CERTIFICATE OF ORIGIN (ON REQUEST WITH COSTS)

APPLICATIONS:

- SOFTENER
- DEMINERALIZATION
- SAND FILTER
- CARBON FILTER


DIMENSIONI STRUTTURALE ATTACCO SUPERIORE E INFERIORE FLANGIATO DA 6" / DIMENSIONS OF STRUCTURAL PRESSURE VESSELS 6" TOP - 6" BOTTOM WITH FLANGED OPENINGS

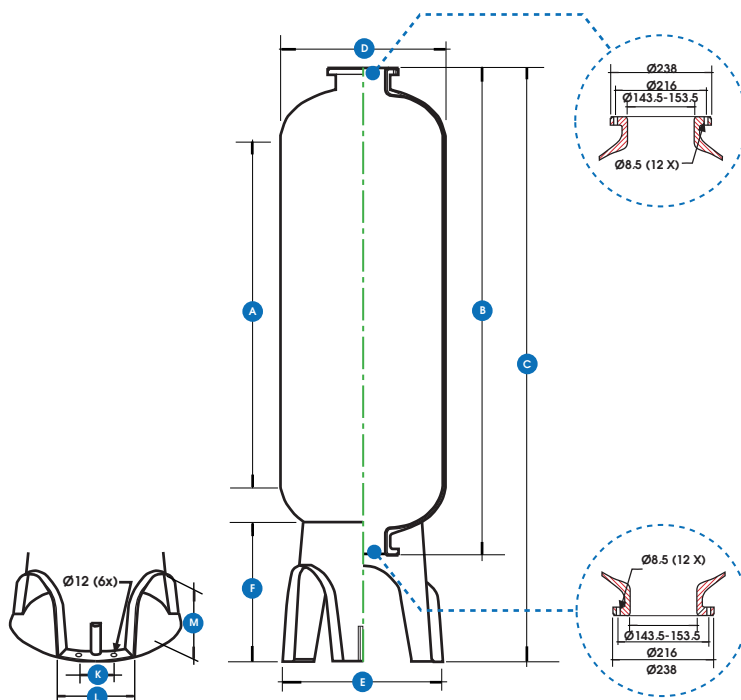


• I1 = Vol. tot. lt / Tot. vol. lt • I2 = Vol. bombatura lt / Vol. Dome lt • Kg1 = Carico max base / Max base load • Kg2 = Peso Bombola vuota / Weight Empty Vessel



CODICE	D	(I1)	(I2)	A	B	C	E	F	(Kg1)	K	L	M	(Kg2)
C-1468-F7	Ø 369	140	7,3	1369	1736	2062-2082	Ø497	469	405	110	184	292	27
C-1668-F7	Ø 406	172	10,1	1356	1748	2075-2095	Ø497	469	405	110	184	292	30
C-1868-F7	Ø 469	250	14,6	1345	1780	2114-2144	Ø545	465	710	110	245	292	36
C-2166-F7	Ø 552	310	24,0	1158	1642	1985-2005	Ø545	465	710	110	245	292	43
C-2475-F7	Ø 610	450	35,0	1320	1866	2214-2234	Ø698	476	995	110	223	297	47
C-3078-F7	Ø 770	712	67,0	1284	1924	2269-2299	Ø777	517	1590	110	240	317.5	85
C-3678-F7	Ø 927	1020	116,0	1250	1975	2325-2365	Ø952	553	2245	110	265	368	101
C-4278-F7	Ø 1074	1345	176,0	1130	1980	2399-2439	Ø1092	589	2990	110	278	387	133
C-4882-F7	Ø 1226	1830	273,0	1125	2033	2426-2456	Ø1270	598	4040	110	316	387	178
C-55104-F7	Ø 1429	2619	466,0	1087	2122	2720-2760	Ø1570	845	13600	350	820	537	284
C-55120-F7	Ø 1429	3220	466,0	1481	2516	3114-3154	Ø1570	845	13600	350	820	537	348
C-55130-F7	Ø 1429	3602	466,0	1731	2766	3364-3404	Ø1570	845	13600	350	820	537	375
C-55140-F7	Ø 1429	3984	466,0	1981	3016	3614-3654	Ø1570	845	13600	350	820	537	401
C-6367-F7	Ø 1629	2426	638,0	583	1705	2335-2375	Ø1570	845	13600	350	820	537	207
C-6386-F7	Ø 1629	3137	638,0	978	2100	2726-2766	Ø1570	845	13600	350	820	537	258
C-63103-F7	Ø 1623	4265	638,0	1501	2623	3249-3289	Ø1570	845	13600	350	820	537	364
C-63113-F7	Ø 1623	4760	638,0	1751	2873	3499-3539	Ø1570	845	13600	350	820	537	394
C-63123-F7	Ø 1623	5255	638,0	2001	3123	3749-3789	Ø1570	845	13600	350	820	537	423

**DISTRIBUTORE SUPERIORE 63 mm AD USO INDUSTRIALE - 4" PER BOMBOLE 14"...36" / TOP DISTRI-
BUTOR 63 mm - 4" FOR TANKS 14"...36" INDUSTRIAL USE**



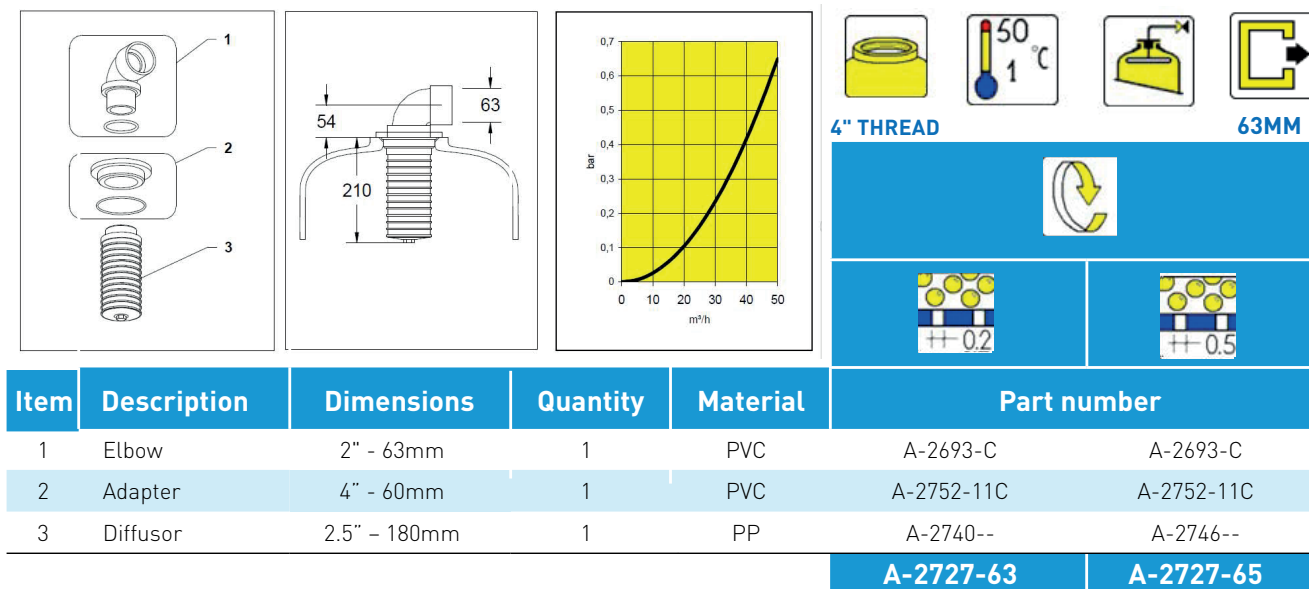


**DISTRIBUTORE SUPERIORE DN65 AD USO INDUSTRIALE - 6" PER BOMBOLE 24"/30"/36" FLAN-
GIATE / TOP DISTRIBUTOR DN65 - 6" FOR FLANGED TANKS 24"/30"/36" INDUSTRIAL USE**

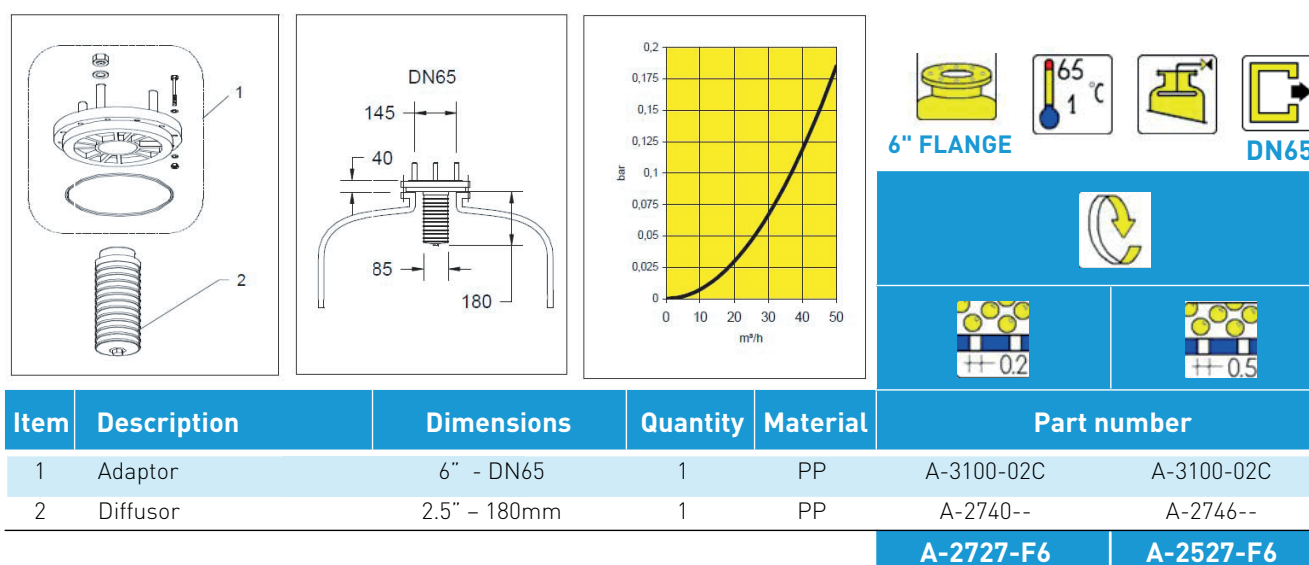

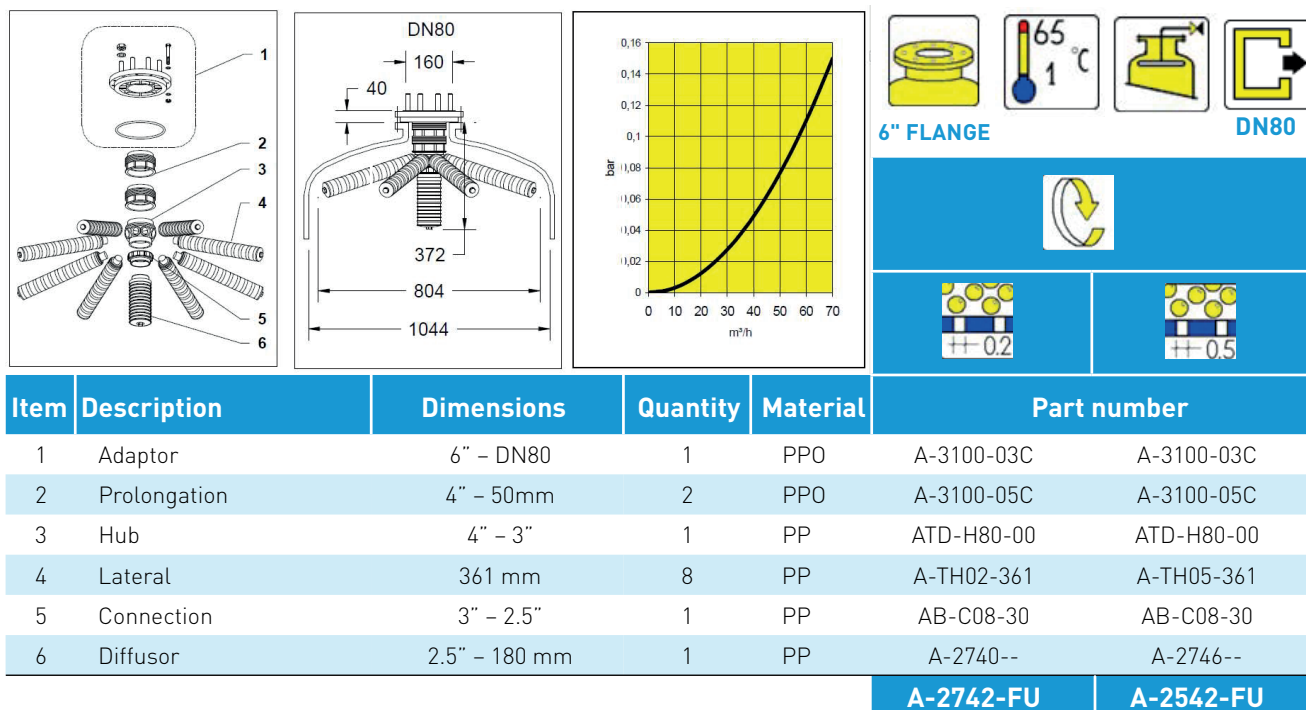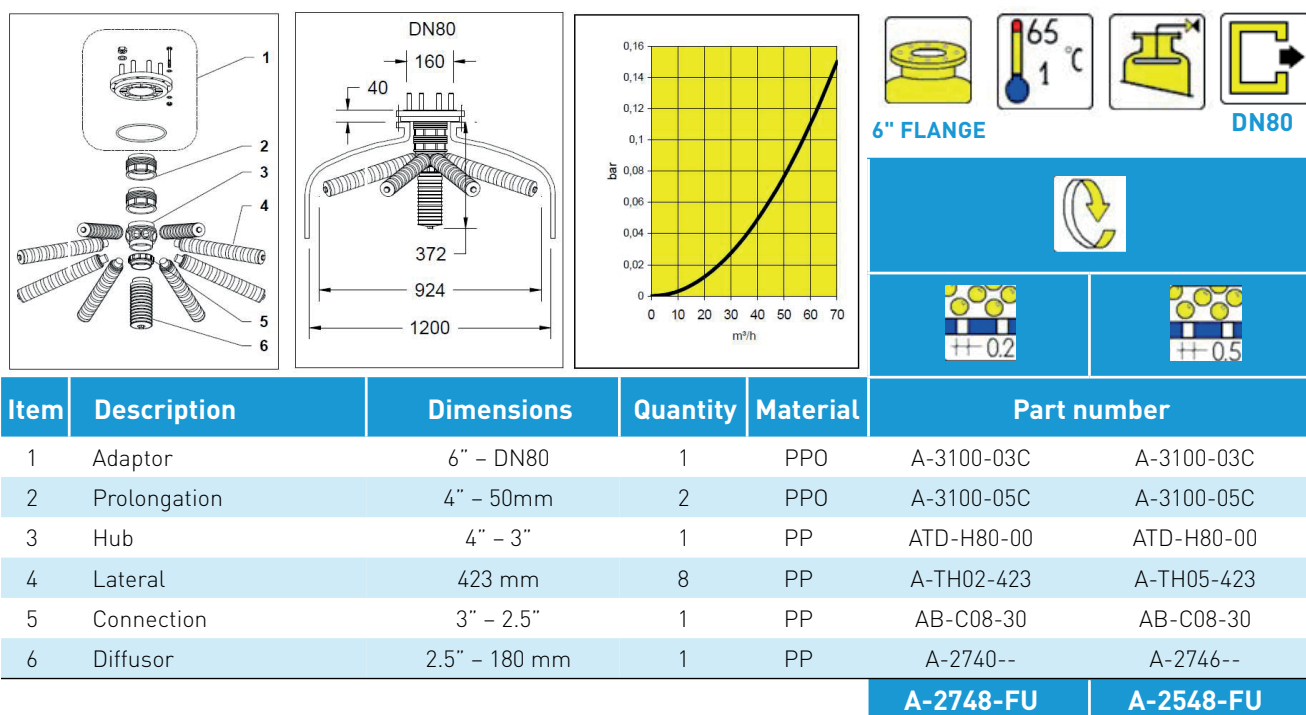DISTRIBUTORE SUPERIORE DN 80 - 6" AD USO INDUSTRIALE PER BOMBOLA 42" FLANGIATA / TOP DISTRIBUTOR DN80 - 6" FOR FLANGED TANK 42" INDUSTRIAL USE

DISTRIBUTORE SUPERIORE DN 80 - 6" AD USO INDUSTRIALE PER BOMBOLA 48" FLANGIATA / TOP DISTRIBUTOR DN80 - 6" FOR FLANGED TANK 48" INDUSTRIAL USE

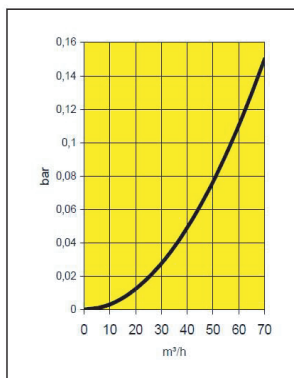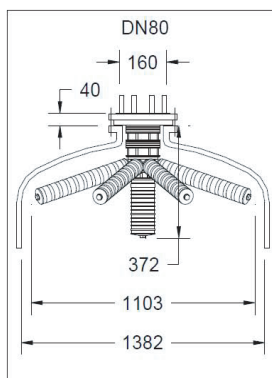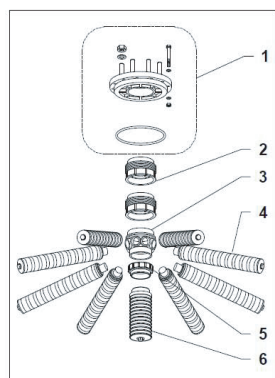
DISTRIBUTORE SUPERIORE DN 80 - 6" AD USO INDUSTRIALE PER BOMBOLA 55" FLANGIATA / TOP DISTRIBUTOR DN80 - 6" FOR FLANGED TANK 55" INDUSTRIAL USE



6" FLANGE






DN80



Item	Description	Dimensions	Quantity	Material	Part number	
1	Adaptor	6" - DN80	1	PPO	A-3100-03C	A-3100-03C
2	Prolongation	4" - 50mm	2	PPO	A-3100-05C	A-3100-05C
3	Hub	4" - 3"	1	PP	ATD-H80-00	ATD-H80-00
4	Lateral	516 mm	8	PP	A-TH02-516	A-TH05-516
5	Connection	3" - 2.5"	1	PP	AB-C08-30	AB-C08-30
6	Diffusor	2.5" - 180 mm	1	PP	A-2740--	A-2746--
					A-2755-FU	A-2555-FU

DISTRIBUTORE SUPERIORE DN 80 - 6" AD USO INDUSTRIALE PER BOMBOLA 63" FLANGIATA TOP DISTRIBUTOR DN80 - 6" FOR FLANGED TANK 63" INDUSTRIAL USE

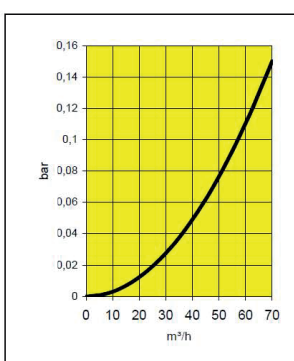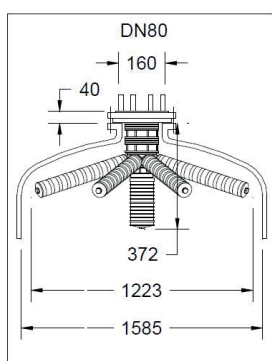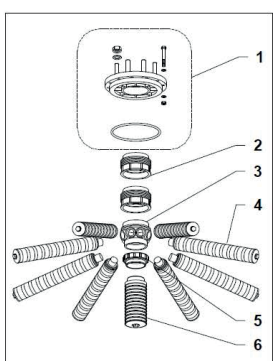

6" FLANGE






DN80




Item	Description	Dimensions	Quantity	Material	Part number	
1	Adaptor	6" - DN80	1	PPO	A-3100-03C	A-3100-03C
2	Prolongation	4" - 50mm	2	PPO	A-3100-05C	A-3100-05C
3	Hub	4" - 3"	1	PP	ATD-H80-00	ATD-H80-00
4	Lateral	578 mm	8	PP	A-TH02-578	A-TH05-578
5	Connection	3" - 2.5"	1	PP	AB-C08-30	AB-C08-30
6	Diffusor	2.5" - 180 mm	1	PP	A-2740--	A-2746--
					A-2763-FU	A-2563-FU



RAGGIERA INFERIORE - 4" AD USO INDUSTRIALE PER BOMBOLE 14"/16"/18" / BOTTOM STAR - 4" FOR TANKS 14"/16"/18" INDUSTRIAL USE

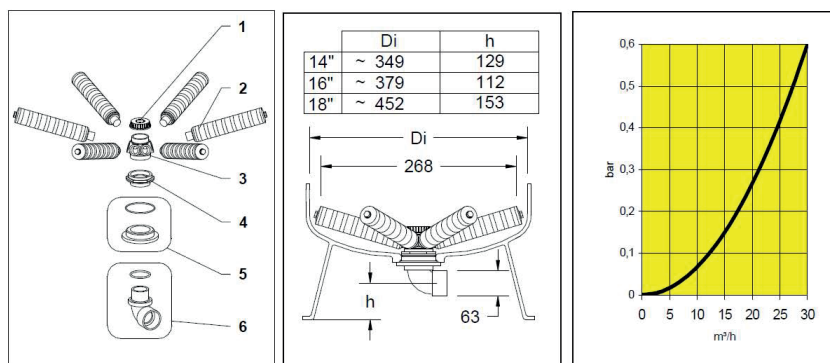


								
								
Item	Description	Dimensions	Quantity	Material	Part number			
1	Hubcap	2" BSP	1	PP	AD-H60-00	AD-H60-00	AD-H60-00	AD-H60-00
2	Lateral	113 mm	6	PP	A-TH02-113	A-TH05-113	A-BT02-113	A-BT05-113
3	Hub	2.5"-2"	1	PP	ATD-H60-00	ATD-H60-00	AB-H60-00	AB-H60-00
4	Hub adaptor	2.5"-2"	1	PP	AB-A6F-20	AB-A6F-20	AB-A6F-20	AB-A6F-20
5	Adaptor	4" - 60mm	1	PVC	A-2106-48	A-2106-48	A-2106-48	A-2106-48
6	Elbow	2" - 63mm	1	PVC	A-2693-C	A-2693-C	A-2693-C	A-2693-C
					A-2816-63	A-2816-65	I-2816-63	I-2816-65

RAGGIERA INFERIORE - 4" PER USO INDUSTRIALE PER BOMBOLE 21"/24" / BOTTOM STAR - 4" FOR TANKS 21"/24" INDUSTRIAL USE

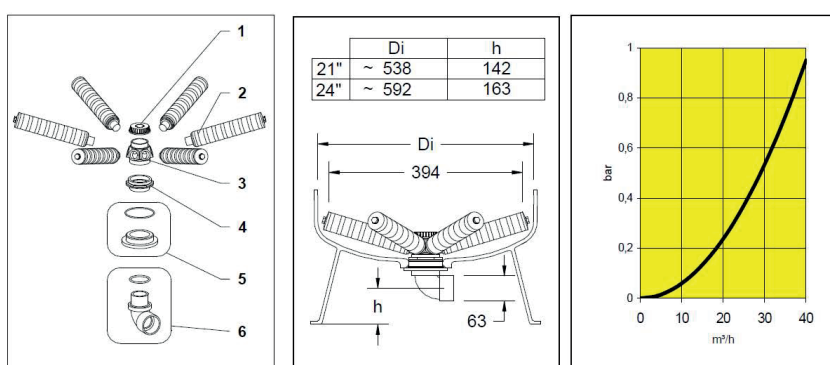


								
								
Item	Description	Dimensions	Quantity	Material	Part number			
1	Hubcap	2" BSP	1	PP	AD-H60-00	AD-H60-00	AD-H60-00	AD-H60-00
2	Lateral	175 mm	6	PP	A-TH02-175	A-TH05-175	A-BT02-175	A-BT05-175
3	Hub	2.5"-2"	1	PP	ATD-H60-00	ATD-H60-00	AB-H60-00	AB-H60-00
4	Hub adaptor	2.5"-2"	1	PP	AB-A6F-20	AB-A6F-20	AB-A6F-20	AB-A6F-20
5	Adaptor	4" - 60mm	1	PVC	A-2106-48	A-2106-48	A-2106-48	A-2106-48
6	Elbow	2" - 63mm	1	PVC	A-2693-C	A-2693-C	A-2693-C	A-2693-C
					A-2821-63	A-2821-65	I-2821-63	I-2821-65

RAGGIERA INFERIORE - 4" PER BOMBOLA 30" AD USO INDUSTRIALE / BOTTOM STAR - 4" FOR TANK 30" INDUSTRIAL USE

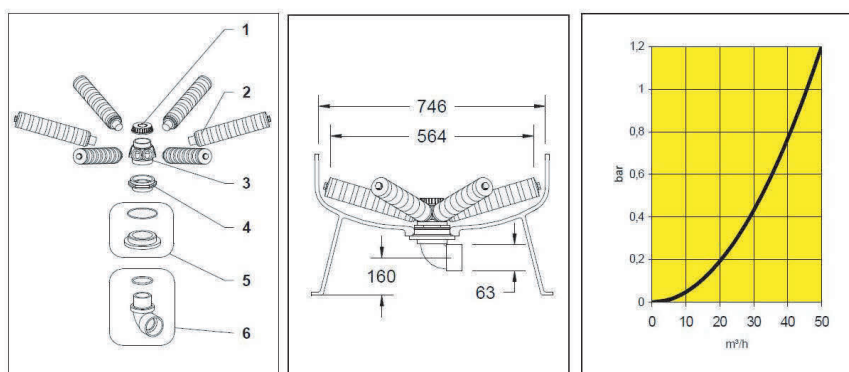


 4" THREAD 63MM								
								
Item	Description	Dimensions	Quantity	Material	Part number			
1	Hubcap	2" BSP	1	PP	AD-H60-00	AD-H60-00	AD-H60-00	AD-H60-00
2	Lateral	268 mm	6	PP	A-TH02-268	A-TH05-268	A-BT02-268	A-BT05-268
3	Hub	2.5"-2"	1	PP	ATD-H60-00	ATD-H60-00	AB-H60-00	AB-H60-00
4	Hub adaptor	2.5"-2"	1	PP	AB-A6F-20	AB-A6F-20	AB-A6F-20	AB-A6F-20
5	Adaptor	4" - 60mm	1	PVC	A-2106-48	A-2106-48	A-2106-48	A-2106-48
6	Elbow	2" - 63mm	1	PVC	A-2693-C	A-2693-C	A-2693-C	A-2693-C
					A-2830-63	A-2830-65	I-2830-63	I-2830-65

RAGGIERA INFERIORE - 4" AD USO INDUSTRIALE PER BOMBOLA 36" BOTTOM STAR - 4" FOR TANK 36" INDUSTRIAL USE

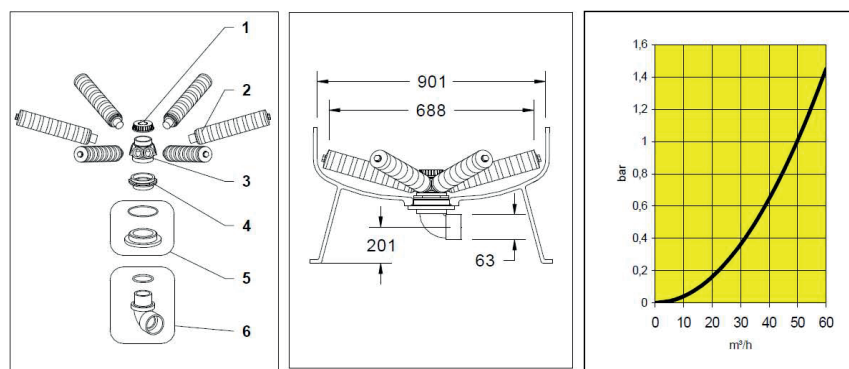

								
								
Item	Description	Dimensions	Quantity	Material	Part number			
1	Hubcap	2" BSP	1	PP	AD-H60-00	AD-H60-00	AD-H60-00	AD-H60-00
2	Lateral	330 mm	6	PP	A-TH02-330	A-TH05-330	A-BT02-330	A-BT05-330
3	Hub	2.5"-2"	1	PP	ATD-H60-00	ATD-H60-00	AB-H60-00	AB-H60-00
4	Hub adaptor	2.5"-2"	1	PP	AB-A6F-20	AB-A6F-20	AB-A6F-20	AB-A6F-20
5	Adaptor	4" - 60mm	1	PVC	A-2106-48	A-2106-48	A-2106-48	A-2106-48
6	Elbow	2" - 63mm	1	PVC	A-2693-C	A-2693-C	A-2693-C	A-2693-C
					A-2836-63	A-2836-65	I-2836-63	I-2836-65

RAGGIERA INFERIORE DN 65 - 6" PER USO INDUSTRIALE PER BOMBOLA FLANGIATA 21"/24" - BOT- TOM STAR DN65 - 6" FOR FLANGED TANK 21/24" INDUSTRIAL USE

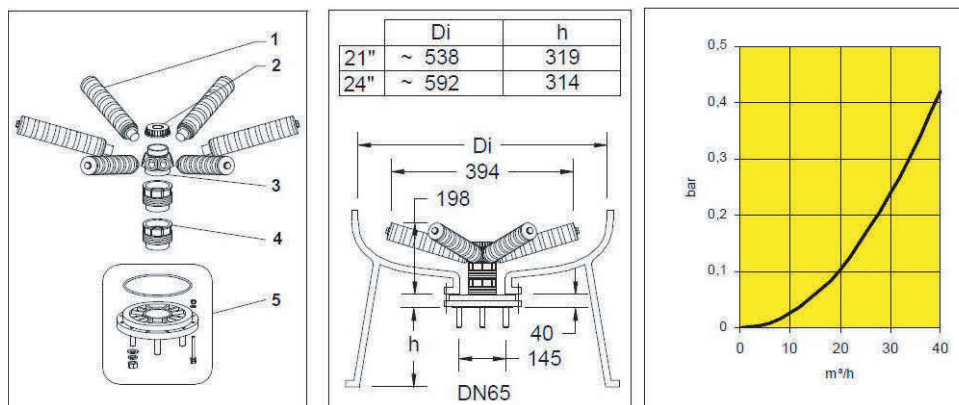


Item	Description	Dimensions	Quantity	Material	Part number	
1	Lateral	175 mm	6	PP	A-TH02-175	A-TH05-175
2	Hubcap	2" BSP	1	PP	AD-H60-00	AD-H60-00
3	Hub	2.5" - 2"	1	PP	ATD-H60-00	ATD-H60-00
4	Prolongation	2.5" - 50 mm	2	PPO	A-3100-04C	A-3100-04C
5	Adaptor	6" - DN65	1	PPO	A-3100-02C	A-3100-02C

A-2721-F6

A-2521-F6

RAGGIERA INFERIORE DN 65 - 6" PER USO INDUSTRIALE PER BOMBOLA FLANGIATA 30" - BOTTOM STAR DN65 - 6" FOR FLANGED TANK 30" INDUSTRIAL USE



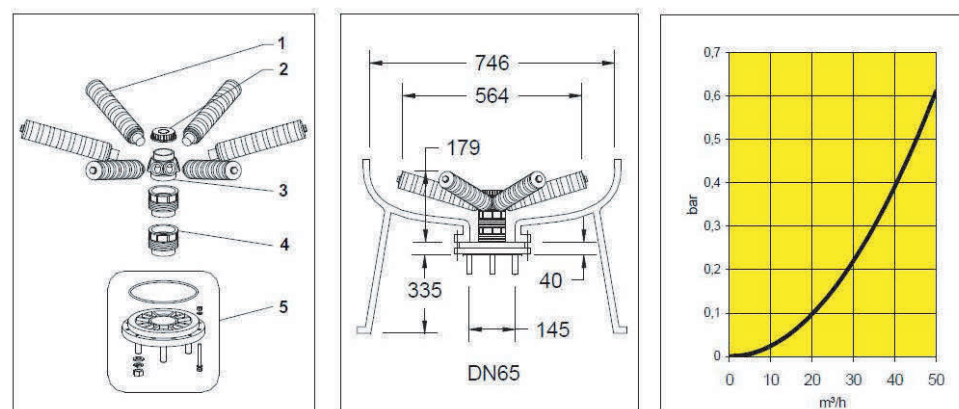


Item	Description	Dimensions	Quantity	Material	Part number	
1	Lateral	268 mm	6	PP	A-TH02-268	A-TH05-268
2	Hubcap	2" BSP	1	PP	AD-H60-00	AD-H60-00
3	Hub	2.5" - 2"	1	PP	ATD-H60-00	ATD-H60-00
4	Prolongation	2.5" - 50 mm	2	PPO	A-3100-04C	A-3100-04C
5	Adaptor	6" - DN65	1	PPO	A-3100-02C	A-3100-02C

A-2730-F6

A-2530-F6

RAGGIERA INFERIORE DN 65 - 6" PER USO INDUSTRIALE PER BOMBOLA FLANGIATA 36" / BOTTOM STAR DN65 - 6" FOR FLANGED TANK 36" INDUSTRIAL USE

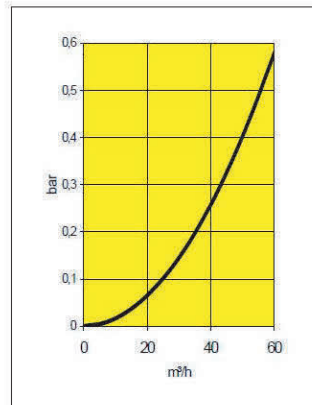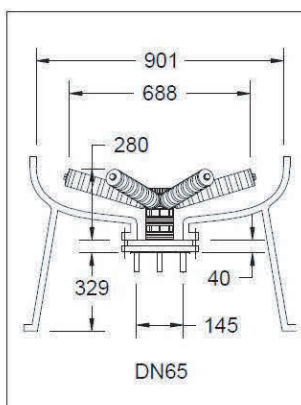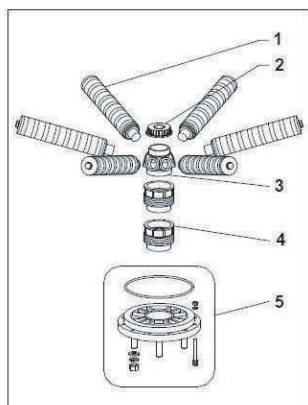

6" FLANGE






DN65



Item	Description	Dimensions	Quantity	Material	Part number	
1	Lateral	330 mm	6	PP	A-TH02-330	A-TH05-330
2	Hubcap	2" BSP	1	PP	AD-H60-00	AD-H60-00
3	Hub	2.5" - 2"	1	PP	ATD-H60-00	ATD-H60-00
4	Prolongation	2.5" - 50 mm	2	PPO	A-3100-04C	A-3100-04C
5	Adaptor	6" - DN65	1	PPO	A-3100-02C	A-3100-02C
					A-2736-F6	A-2536-F6

RAGGIERA INFERIORE DN80 - 6" PER USO INDUSTRIALE PER BOMBOLA FLANGIATA 42" / BOTTOM STAR DN80 - 6" FOR FLANGED TANK 42" INDUSTRIAL USE

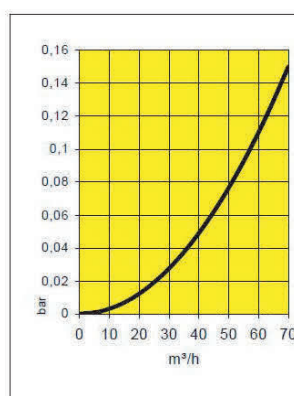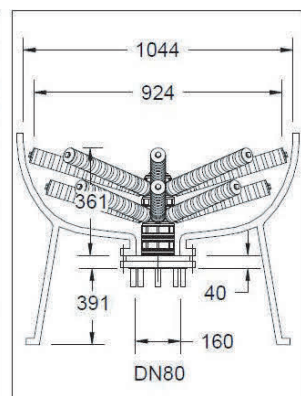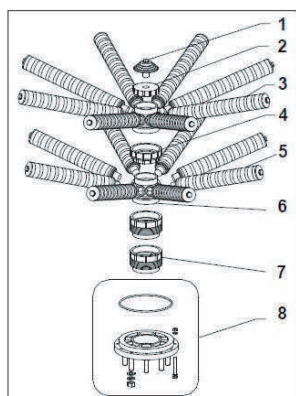

6" FLANGE






DN80



Item	Description	Dimensions	Quantity	Material	Part number	
1	Filter Nozzle	3 / 4"	1	PP	A-2727-10	A-2727-10
2	Hubcap	3" BSP	1	PP	A-BTC8-30	A-BTC8-30
3	Lateral	423 mm	8	PP	A-TH02-423	A-TH05-423
4	Connection	3" - 4"	1	PP	AB-C08-40	AB-C08-40
5	Lateral	361 mm	8	PP	A-TH02-361	A-TH05-361
6	Hub	4" - 3"	2	PP	ATD-H80-00	ATD-H80-00
7	Prolongation	4" - 50mm	2	PPO	A-3100-05C	A-3100-05C
8	Adaptor	6" - DN80	1	PPO	A-3100-03C	A-3100-03C
					A-2742-FL	A-2542-FL

RAGGIERA INFERIORE DN80 - 6" AD USO INDUSTRIALE PER BOMBOLA FLANGIATA 48" - BOTTOM STAR DN80 - 6" INDUSTRIAL USE FOR FLANGED TANK 48"

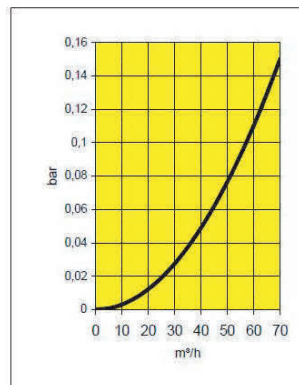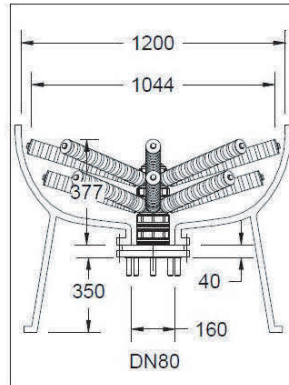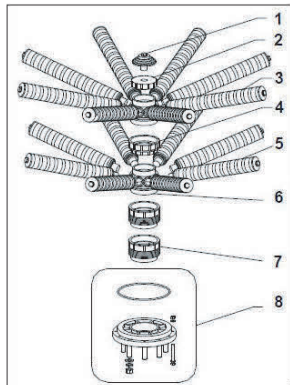

6" FLANGE






DN80



Item	Description	Dimensions	Quantity	Material	Part number	
1	Filter Nozzle	3 / 4"	1	PP	A-2727-10	A-2727-10
2	Hubcap	3" BSP	1	PP	A-BTC8-30	A-BTC8-30
3	Lateral	423 mm	8	PP	A-TH02-485	A-TH05-485
4	Connection	3" - 4"	1	PP	AB-C08-40	AB-C08-40
5	Lateral	361 mm	8	PP	A-TH02-423	A-TH05-423
6	Hub	4" - 3"	2	PP	ATD-H80-00	ATD-H80-00
7	Prolongation	4" - 50mm	2	PPO	A-3100-05C	A-3100-05C
8	Adaptor	6" - DN80	1	PPO	A-3100-03C	A-3100-03C
					A-2748-FL	A-2548-FL

RAGGIERA INFERIORE DN80 - 6" AD USO INDUSTRIALE PER BOMBOLA FLANGIATA 55" / BOTTOM STAR DN80 - 6" FOR FLANGED TANK 55" INDUSTRIAL USE

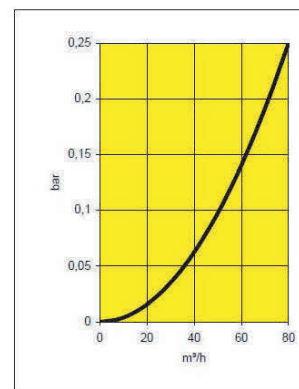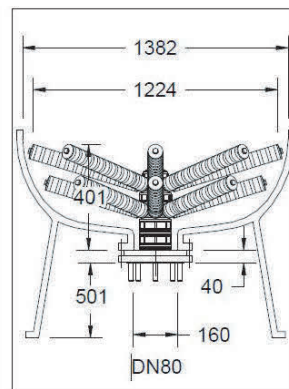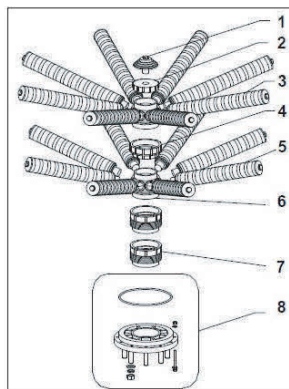

6" FLANGE




DN80



Item	Description	Dimensions	Quantity	Material	Part number	
1	Filter Nozzle	3 / 4"	1	PP	A-2727-10	A-2727-10
2	Hubcap	3" BSP	1	PP	A-BTC8-30	A-BTC8-30
3	Lateral	578 mm	8	PP	A-TH02-578	A-TH05-578
4	Connection	3" - 4"	1	PP	AB-C08-40	AB-C08-40
5	Lateral	516 mm	8	PP	A-TH02-516	A-TH05-516
6	Hub	4" - 3"	2	PP	ATD-H80-00	ATD-H80-00
7	Prolongation	4" - 50mm	2	PPO	A-3100-05C	A-3100-05C
8	Adaptor	6" - DN80	1	PPO	A-3100-03C	A-3100-03C
					A-2755-FL	A-2555-FL

RAGGIERA INFERIORE DN80 - 6" PER USO INDUSTRIALE PER BOMBOLA FLANGIATA 63" / BOTTOM STAR DN80 - 6" FOR FLANGED TANK 63" INDUSTRIAL USE

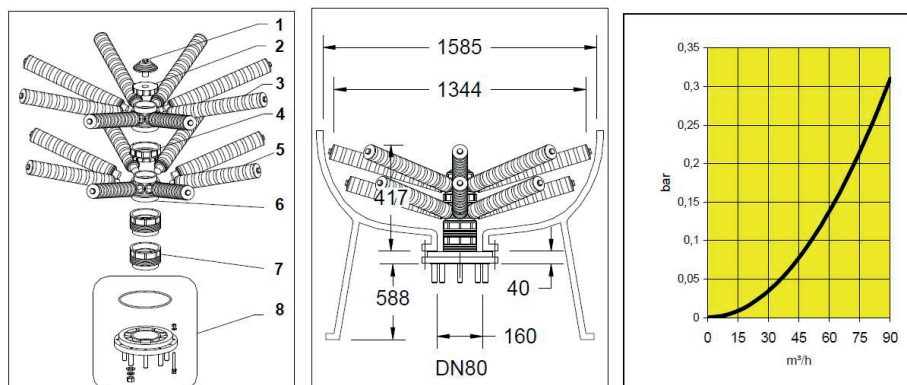

6" FLANGE





DN80



Item	Description	Dimensions	Quantity	Material	Part number	
1	Filter Nozzle	3 / 4"	1	PP	A-2727-10	A-2727-10
2	Hubcap	3" BSP	1	PP	A-BTC8-30	A-BTC8-30
3	Lateral	640 mm	8	PP	A-TH02-640	A-TH05-640
4	Connection	3" - 4"	1	PP	AB-C08-40	AB-C08-40
5	Lateral	578 mm	8	PP	A-TH02-578	A-TH05-578
6	Hub	4" - 3"	2	PP	ATD-H80-00	ATD-H80-00
7	Prolongation	4" - 50mm	2	PPO	A-3100-05C	A-3100-05C
8	Adaptor	6" - DN80	1	PPO	A-3100-03C	A-3100-03C
					A-2763-FL	A-2563-FL

TAPPO FLANGIATO 6" PER USO INDUSTRIALE- 6" FLANGED PLUG INDUSTRIAL USE

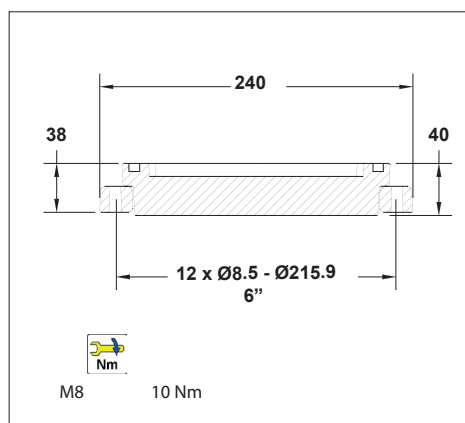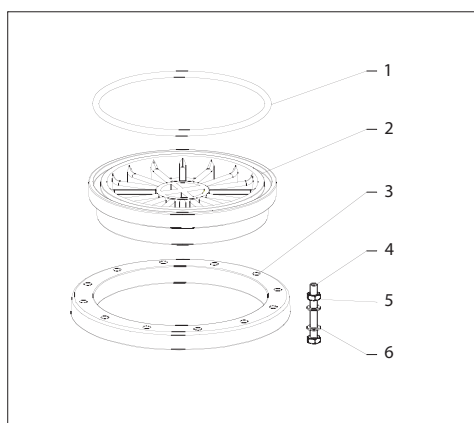

6"

Item	Description	Dimensions	Quantity	Material	Part-Number
1	O-ring - Dichtungsring - Joint torique	183.52 x 6.99 mm	1	NBR	A-2694-8F
2	Closure - Deckel - Couvercle	6"	1	PPO	A-085-0006
3	Backing Flange - Flansch - Bride	6"	1	PPO	A-085-0221
4	Bolt - Bolzen - Boulon	M8 x 75	12	SS	A-8894-00
5	Nut - Mutter - Ecrou	M8	12	SS	A-M8-A4
6	Washer - Unterlegscheibe - Rondelle	M8	24	SS	A-M8-RON

A-3100-01C

VALVOLA ROMPI VUOTO A-AV-150PP 1"1/2 BSP / AREATION VALVE A-AV-150PP 1"1/2 BSP

A-AV-150PP
CARATTERISTICHE GENERALI

Valvola "rompi vuoto - aeration valve" in PP-GF/EPDM, di colore blu, studiate appositamente per bombole in vetroresina Pentair-Structural per pressioni negative di 2.5 psi (0.17 bar).

Montaggio in linea su raccordi da 1 1/2" BSP (non forniti)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale corpo: _____ PP-GF
- Materiale o-ring: _____ EPDM
- Temperatura max: _____ 65°C
- Temperatura min: _____ 1°C

ATTACCHI

- Filetto A: _____ 1/2" BSP
- Filetto B: _____ 1 1/2" BSP

OPZIONI (SU RICHIESTA CON EXTRA COSTO)

- Materiale corpo: _____ PVDF
- Materiale o-ring: _____ FPM
- Temperatura max: _____ 99°C
- Temperatura min: _____ 1°C

CODICE PER RICAMBIO

A-AV-150 PP

A-AV-150 PVDF

A-AV-150PP
GENERAL FEATURES

Aeration valve in PP-GF/EPDM, blue color, specifically designed for Pentair-Structural fiberglass tanks for negative pressures of 2.5 psi (0.17 bar).

In line application on 1 1/2" BSP fittings (not included)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Body material: _____ PP-GF
- Oring material: _____ EPDM
- Max temperature: _____ 65°C
- Min temperature: _____ 1°C

FITTINGS

- Thread A: _____ 1/2" BSP
- Thread B: _____ 1 1/2" BSP






OPTION ON DEMAND

- Body material: _____ PVDF
- Oring material: _____ FPM
- Max temperature: _____ 99°C
- Min temperature: _____ 1°C


SPARE PART ORDER REFERENCE

A-AV-150 PP


A-AV-150 PVDF

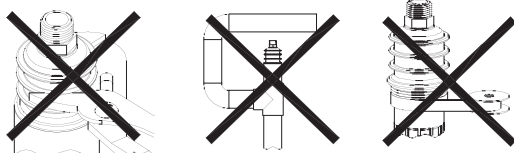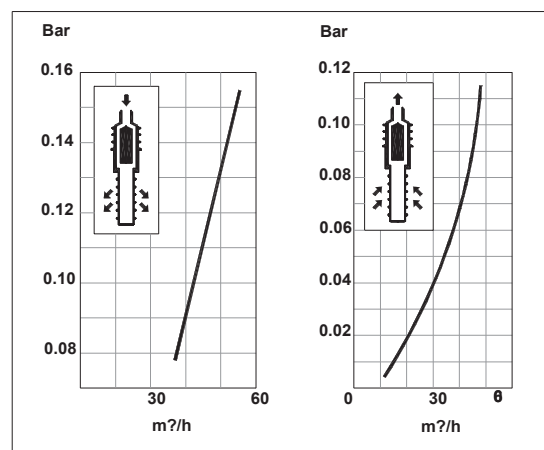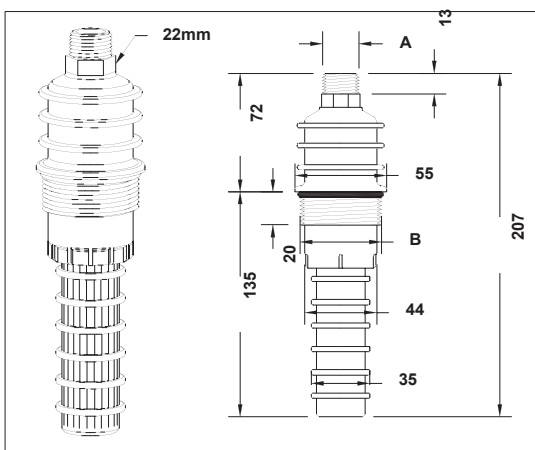


DISTRIBUTORE SUPERIORE 63 mm IDONEO PER ACQUA POTABILE - 4"-8UN PER BOMBOLE 14"...36" / TOP DISTRIBUTOR 63 mm - DRINK WATER COMPLIANT - 4"-8UN FOR TANKS 14"...36"

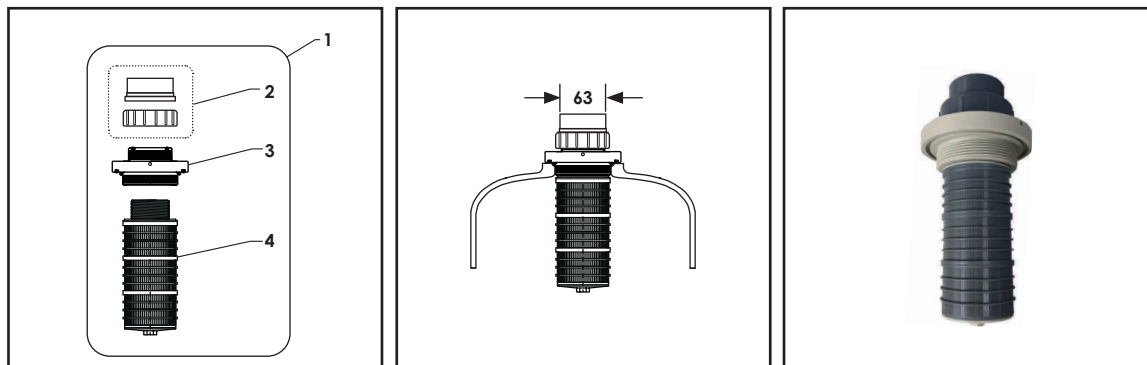

Num.	Articolo / Item	Descrizione / Description	Qtà/Qty
1	BP0335	DIFF. SUP. E-STRUC COMPL. 4"-8UN (con R2 73) 10 M³/H - 0,2 mm	1
	BP0335-1	DIFF. SUP. E-STRUC COMPL. 4"-8UN (con R2 73) 10 M³/H - 0,5 mm	1
	BP0336	DIFF. SUP. E-STRUC COMPL. 4"-8UN (con R2 180) 15 M³/H - 0,2 mm	1
	BP0336-1	DIFF. SUP. E-STRUC COMPL. 4"-8UN (con R2 180) 15 M³/H - 0,5 mm	1
	BP0337	DIFF. SUP. E-STRUC COMPL. 4"-8UN (con R2 235) 20 M³/H - 0,2 mm	1
	BP0337-1	DIFF. SUP. E-STRUC COMPL. 4"-8UN (con R2 235) 20 M³/H - 0,5 mm	1
	BP0338	DIFF. SUP. E-STRUC COMPL. 4"-8UN (con R2 338) 30 M³/H - 0,2 mm	1
	BP0338-1	DIFF. SUP. E-STRUC COMPL. 4"-8UN (con R2 338) 30 M³/H - 0,5 mm	1
2	RVOBOP63G	BOCCHETONE DA 2"	1
3	BP0273N1	GHERA 4"-8UN / 2"F	1
4	BP1000	DIFFUSORE CENTRALE R2 73 mm - 0,2 - 2" GAS	1
	BP1000-1	DIFFUSORE CENTRALE R2 73 mm - 0,5 - 2" GAS	1
	BP1002	DIFFUSORE CENTRALE R2 180 mm - 0,2 - 2" GAS	1
	BP1002-1	DIFFUSORE CENTRALE R2 180 mm - 0,5 - 2" GAS	1
	BP1003	DIFFUSORE CENTRALE R2 235 mm - 0,2 - 2" GAS	1
	BP1003-1	DIFFUSORE CENTRALE R2 235 mm - 0,5 - 2" GAS	1
	BP1005	DIFFUSORE CENTRALE R2 338 mm - 0,2 - 2" GAS	1
	BP1005-1	DIFFUSORE CENTRALE R2 338 mm - 0,5 - 2" GAS	1




DISTRIBUTORE SUPERIORE FLANGIATO - 3" IDONEO PER ACQUA POTABILE PER BOMBOLE 24"...48" E 55"...63" / TOP DISTRIBUTOR FLANGED 3"- DRINK WATER COMPLIANT FOR TANKS 24"...48" AND 55"...63"

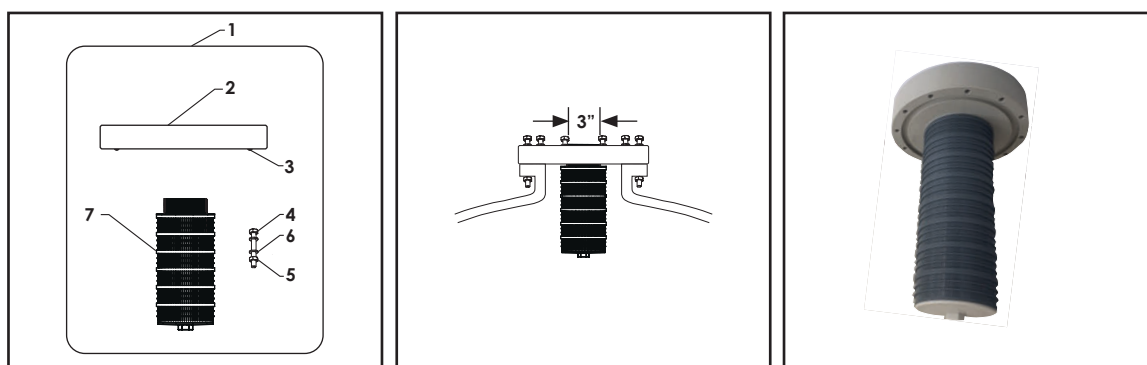

Num.	Articolo / Item	Descrizione / Description	Qtà/Qty
1	ET1038	FLANGIA SUPERIORE. 3"G COMPL. (R3=310) 24" / 48" - 0,2 mm	1
	ET1038-1	FLANGIA SUPERIORE. 3"G COMPL. (R3=310) 24" / 48" - 0,5 mm	1
	ET1039	FLANGIA SUPERIORE. 3"G COMPL. (R3=380) 55" / 63" - 0,2 mm	1
	ET1039-1	FLANGIA SUPERIORE. 3"G COMPL. (R3=380) 55" / 63" - 0,5 mm	1
2	BP0276F	FLANGIA 3"	1
3	ORFLANG	O-RING PER FLANGIA 3"	1
4	VT0010	VITI INOX X FLANGIA 3" - M8 X 100	12
5	VT0015	DADI PER VITI FLANGIA	12
6	VT0020	PARELLE PER VITI FLANGIA 8"	24
7	BP0990	DIFFUSORE CENTRALE R3 310 mm - 0,2 mm	1
	BP0990-1	DIFFUSORE CENTRALE R3 310 mm - 0,5 mm	1
	BP0992	DIFFUSORE CENTRALE R3 380 mm - 0,2 mm	1
	BP0992-1	DIFFUSORE CENTRALE R3 380 mm - 0,5 mm	1





RAGGIERA INFERIORE 63 mm IDONEA PER ACQUA POTABILE- 4"-8UN PER BOMBOLE 18" / BOTTOM STAR 63 mm - DRINK WATER COMPLIANT - 4"-8UN FOR TANKS 18"

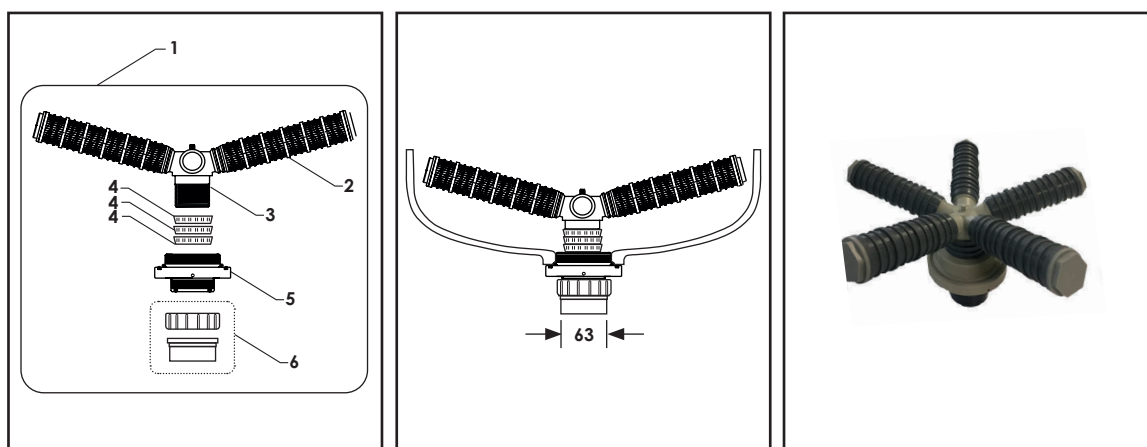

Num.	Articolo / Item	Descrizione / Description	Qtà/Qty
1	ET0990	RAGGIERA INF. E-STRUC COMPL. 4"-8UN DIAM. 18" - 0,2 mm	1,00
	ET0990-1	RAGGIERA INF. E-STRUC COMPL. 4"-8UN DIAM. 18" - 0,5 mm	1,00
2	TD0355	MOD.S BRACCIO FILT.-M30X2-L=128-0,2	5,00
	TD0355-1	MOD.S BRACCIO FILT.-M30X2-L=128-0,5	5,00
3	BP0160	CENTROSTELLA 5 FORI	1,00
4	BP1075	ANELLO SCARICO ERO.2	3,00
5	BP0273N1	GHIERA 4"-8UN / 2" F	1,00
6	RVOBOP63G	BOCCHETTONE DA 2"	1,00




RAGGIERA INFERIORE 63 mm IDONEA PER ACQUA POTABILE- 4"-8UN PER BOMBOLE 21"...24" / BOTTOM STAR 63 mm - DRINK WATER COMPLIANT - 4"-8UN FOR TANKS 21"...24"

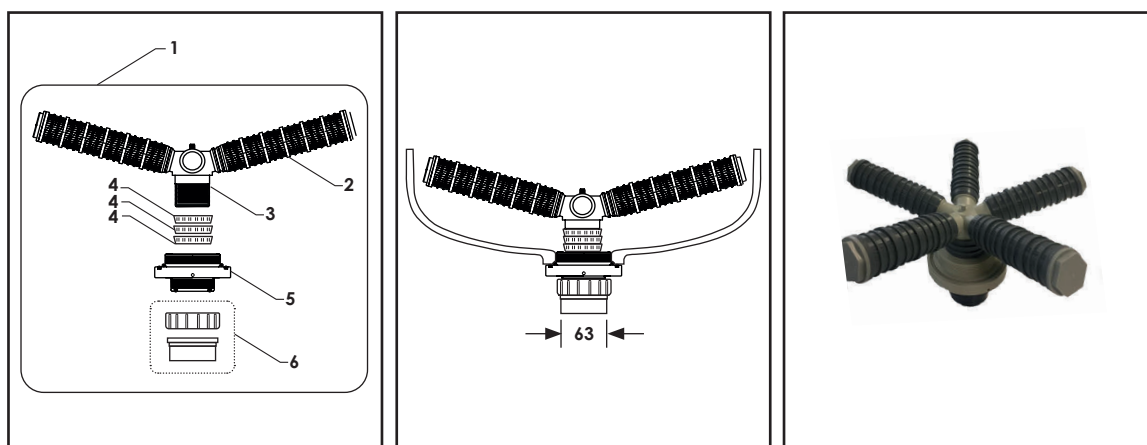


Num.	Articolo / Item	Descrizione / Description	Qtà/Qty
1	ET1000	RAGGIERA INF. E-STRUC COMPL. 4"-8UN DIAM. 21"/24 - 0,2 mm	1,00
	ET1000-1	RAGGIERA INF. E-STRUC COMPL. 4"-8UN DIAM. 21"/24 - 0,5 mm	1,00
2	TD0360	MOD.S BRACCIO FILT.-M30X2-L=165-0,2	5,00
	TD0360-1	MOD.S BRACCIO FILT.-M30X2-L=165-0,5	5,00
3	BP0160	CENTROSTELLA 5 FORI	1,00
4	BP1075	ANELLO SCARICO ERO.2	3,00
5	BP0273N1	GHIERA 4"-8UN / 2" F	1,00
6	RVOBOP63G	BOCCHETTONE DA 2"	1,00



RAGGIERA INFERIORE 63 mm IDONEA PER ACQUA POTABILE- 4"-8UN PER BOMBOLE 30"/ BOTTOM STAR 63 mm - DRINK WATER COMPLIANT - 4"-8UN FOR TANKS 30"

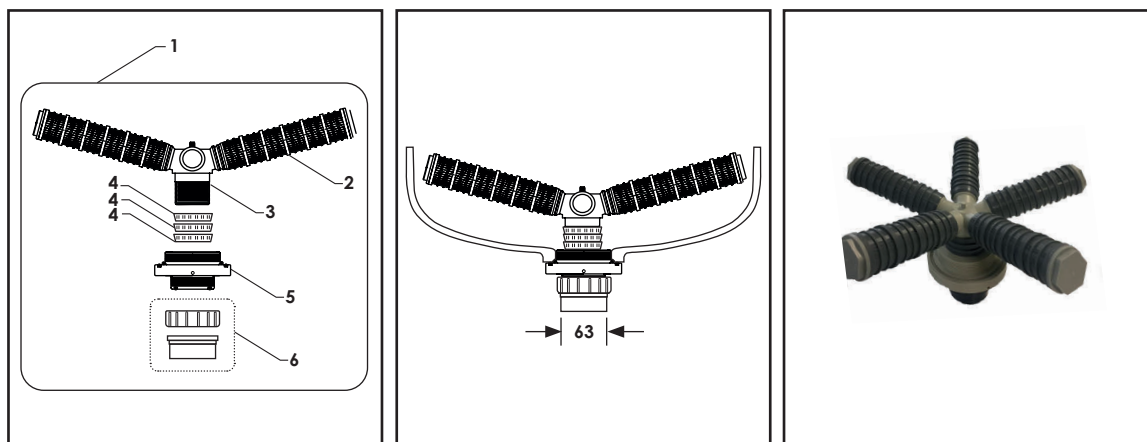

4" THREA D



63MM



Num.	Articolo / Item	Descrizione / Description	Qtà/Qty
1	ET1020	RAGGIERA INF. E-STRUC COMPL. 4"-8UN DIAM. 30" - 0,2 mm	1,00
	ET1020-1	RAGGIERA INF. E-STRUC COMPL. 4"-8UN DIAM. 30" - 0,5 mm	1,00
2	TD0370	MOD.S BRACCIO FILT.-M30X2-L=239-0,2	5,00
	TD0370-1	MOD.S BRACCIO FILT.-M30X2-L=239-0,5	5,00
3	BP0160	CENTROSTELLA 5 FORI	1,00
4	BP1075	ANELLO SCARICO ERO.2	3,00
5	BP0273N1	GHIERA 4"- 8UN / 2F	1,00
6	RVOBOP63G	BOCCHETTONE DA 2"	1,00




++ 0,2




++ 0,5



RAGGIERA INFERIORE 63 mm IDONEA PER ACQUA POTABILE- 4"-8UN PER BOMBOLE 36"/ BOTTOM STAR 63 mm - DRINK WATER COMPLIANT - 4"-8UN FOR TANKS 36"

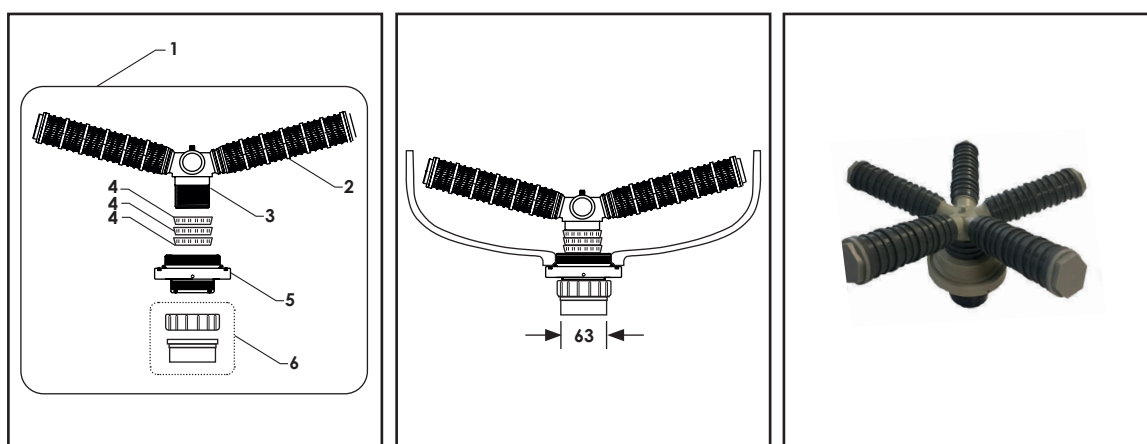

4" THREA D



63MM



Num.	Articolo / Item	Descrizione / Description	Qtà/Qty
1	ET1030	RAGGIERA INF. E-STRUC COMPL. 4"-8UN DIAM. 36" - 0,2 mm	1,00
	ET1030-1	RAGGIERA INF. E-STRUC COMPL. 4"-8UN DIAM. 36" - 0,5 mm	1,00
2	TD0375	MOD.S BRACCIO FILT.M30X2-L=276-0,2	5,00
	TD0375-1	MOD.S BRACCIO FILT.M30X2-L=276-0,5	5,00
3	BP0160	CENTROSTELLA 5 FORI	1,00
4	BP1075	ANELLO SCARICO ERO.2	3,00
5	BP0273N1	GHIERA 4"- 8UN / 2F	1,00
6	RVOBOP63G	BOCCHETTONE DA 2"	1,00





++ 0,2



++ 0,5



RAGGIERA SUPERIORE / INFERIORE FLANGITATA 3"G - IDONEA PER ACQUA POTABILE- PER BOMBOLE 30"/ FLANGED TOP & BOTTOM STAR 3"G - DRINK WATER COMPLIANT - FOR TANKS 30"

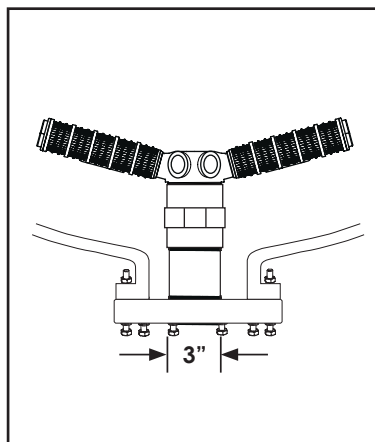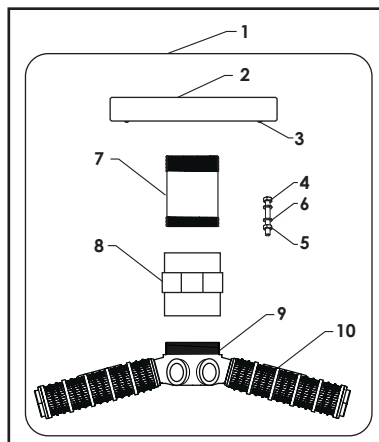

6" FLANGE





3"G

Num.	Articolo / Item	Descrizione / Description	Qtà/Qty
1	ET1041	FLANGIA SUP/INF E-STRUC. 3" COMPL. 30" - 0,2 mm	1,00
	ET1041-1	FLANGIA SUP/INF E-STRUC 3" COMPL. 30" - 0,5 mm	1,00
2	BP0276F	FLANGIA 3"	1,00
3	ORFLANG	O-RING PER FLANGIA 3"	1,00
4	VT0010	VITI INOX X FLANGIA 3" - M8 X 100	12,00
5	VT0015	DADI PER VITI FLANGIA	12,00
6	VT0020	PARELLE PER VITI FLANGIA 8"	24,00
7	BP0298	TRONCHETTO 3"	1,00
8	BP0276-4	MANICOTTO PVC FIL. D. 3"	1,00
9	BP0174	CENTROSTELLA 8 FORI	1,00
10	TD0375	MOD.S BRACCIO FILT.M30X2-L=276-0.2	8,00
	TD0375-1	MOD.S BRACCIO FILT.M30X2-L=276-0.5	8,00



RAGGIERA SUPERIORE / INFERIORE FLANGITATA 3"G - IDONEA PER ACQUA POTABILE- PER BOMBOLE 36"/ FLANGED TOP & BOTTOM STAR 3"G - DRINK WATER COMPLIANT - FOR TANKS 36"

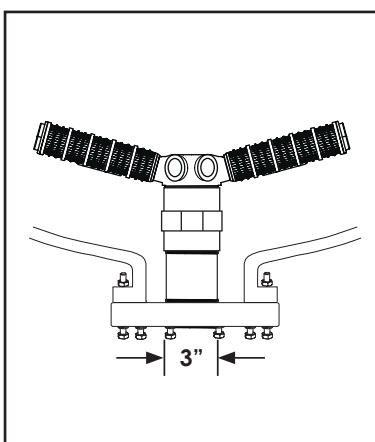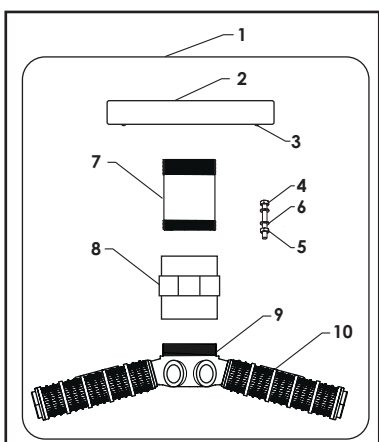

6" FLANGE






3"G

Num.	Articolo / Item	Descrizione / Description	Qtà/Qty
1	ET1042	FLANGIA SUP/INF E-STRUC. 3" COMPL. 36" - 0,2 mm	1,00
	ET1042-1	FLANGIA SUP/INF E-STRUC 3" COMPL. 36" - 0,5 mm	1,00
2	BP0276F	FLANGIA 3"	1,00
3	ORFLANG	O-RING PER FLANGIA 3"	1,00
4	VT0010	VITI INOX X FLANGIA 3" - M8 X 100	12,00
5	VT0015	DADI PER VITI FLANGIA	12,00
6	VT0020	PARELLE PER VITI FLANGIA 8"	24,00
7	BP0298	TRONCHETTO 3"	1,00
8	BP0276-4	MANICOTTO PVC FIL. D. 3"	1,00
9	BP0174	CENTROSTELLA 8 FORI	1,00
10	TD0380	MOD.S BRACCIO FILT.-M30X2-L=310-0.2	8,00
	TD0380-1	MOD.BRACCIO FILT.-M30X2-L=310 0.5	8,00



RAGGIERA SUPERIORE / INFERIORE FLANGITATA 3"G - IDONEA PER ACQUA POTABILE- PER BOMBOLE 42"/ FLANGED TOP & BOTTOM STAR 3"G - DRINK WATER COMPLIANT - FOR TANKS 42"

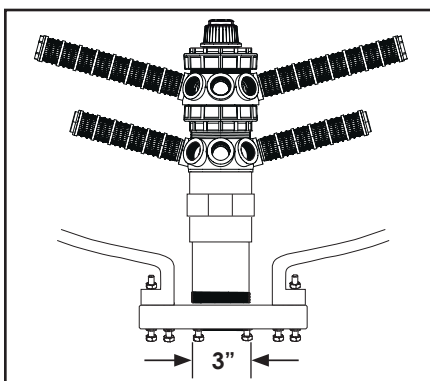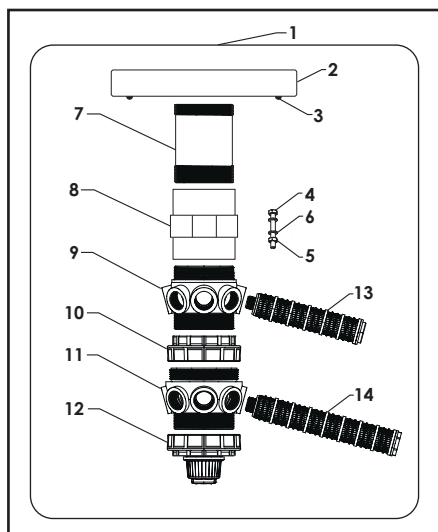




6" FLANGE



3"G

Num.	Articolo / Item	Descrizione / Description	Qtà/Qty
1	ET1045	FLANGIA SUP/INF E-STRUC. 3" COMPL. 42" - 0.2 mm	1,00
	ET1045-1	FLANGIA SUP/INF E-STRUC 3" COMPL. 42" - 0.5 mm	1,00
2	BP0276F	FLANGIA 3"	1,00
3	ORFLANG	O-RING PER FLANGIA 3"	1,00
4	VT0010	VITI INOX X FLANGIA 3" - M8 X 100	12,00
5	VT0015	DADI PER VITI FLANGIA	12,00
6	VT0020	PARELLE PER VITI FLANGIA 8"	24,00
7	BP0298	TRONCHETTO 3"	1,00
8	BP0276-4	MANICOTTO PVC FIL. D. 3"	1,00
9	BP0174-2	CENTROSTELLA 8 VIE MOD. CS8-3G-3G	1,00
10	BP1081-1	RIDUZIONE V8 3"-4UN FEMMINA-FEMMINA	1,00
11	BP0174-1	CENTROSTELLA 8 VIE MOD. CS8-3G-4U	1,00
12	BP0278	TAPPO CHIUSURA 3" COMP.UGELLO P0.25	1,00
13	TD0387	MOD.S.BRACCIO FILT.-M30X2-L=347 0.2	8,00
	TD0387-1	MOD.S.BRACCIO FILT.-M30X2-L=347 0.5	8,00
14	TD0395	MOD.S BRACCIO FILT.-M30X2-L=420-0.2	8,00
	TD0395-1	MOD.S BRACCIO FILT.-M30X2-L=420-0.5	8,00

RAGGIERA SUPERIORE / INFERIORE FLANGITATA 3"G - IDONEA PER ACQUA POTABILE- PER BOMBOLE 48"/ FLANGED TOP & BOTTOM STAR 3"G - DRINK WATER COMPLIANT - FOR TANKS 48"

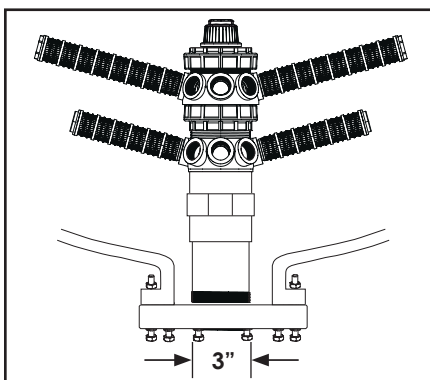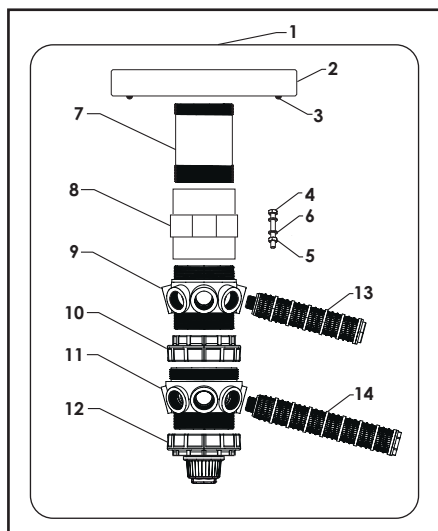





6" FLANGE



3"G

Num.	Articolo / Item	Descrizione / Description	Qtà/Qty
1	ET1052	FLANGIA SUP/INF E-STRUC. 3" COMPL. 48" - 0.2 mm	1,00
	ET1052-1	FLANGIA SUP/INF E-STRUC 3" COMPL. 48" - 0.5 mm	1,00
2	BP0276F	FLANGIA 3"	1,00
3	ORFLANG	O-RING PER FLANGIA 3"	1,00
4	VT0010	VITI INOX X FLANGIA 3" - M8 X 100	12,00
5	VT0015	DADI PER VITI FLANGIA	12,00
6	VT0020	PARELLE PER VITI FLANGIA 8"	24,00
7	BP0298	TRONCHETTO 3"	1,00
8	BP0276-4	MANICOTTO PVC FIL. D. 3"	1,00
9	BP0174-2	CENTROSTELLA 8 VIE MOD. CS8-3G-3G	1,00
10	BP1081-1	RIDUZIONE V8 3"-4UN FEMMINA-FEMMINA	1,00
11	BP0174-1	CENTROSTELLA 8 VIE MOD. CS8-3G-4U	1,00
12	BP0278	TAPPO CHIUSURA 3" COMP.UGELLO P0.25	1,00
13	TD0395	MOD.S BRACCIO FILT.-M30X2-L=420-0.2	8,00
	TD0395-1	MOD.BRACCIO FILT. -M30X2-L=420 0.5	8,00
14	TD0400	MOD.S BRACCIO FILT.-M30X2-L=456-0.2	8,00
	TD0400-1	MOD.S BRACCIO FILT.-M30X2-L=456-0.5	8,00

RAGGIERA SUPERIORE / INFERIORE FLANGITATA 3"G - IDONEA PER ACQUA POTABILE- PER BOMBOLE 55"/ FLANGED TOP & BOTTOM STAR 3"G - DRINK WATER COMPLIANT - FOR TANKS 55"

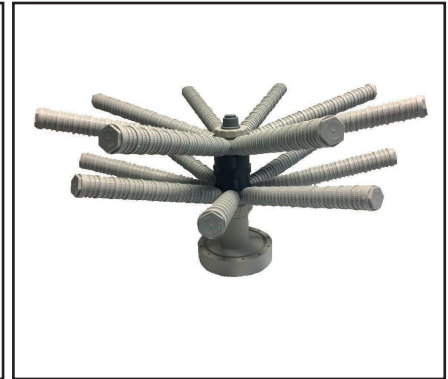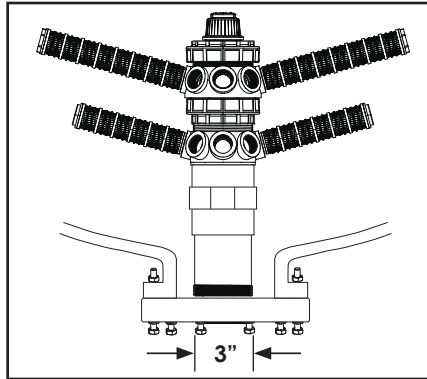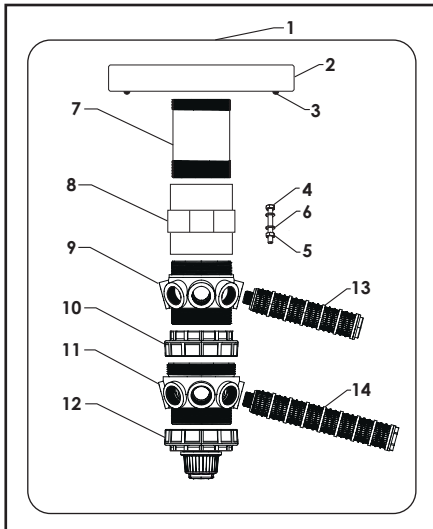



6" FLANGE




3"G

Num.	Articolo / Item	Descrizione / Description	Qtà/Qty
1	ET1059	FLANGIA SUP/INF E-STRUC. 3" COMPL. 55" - 0,2 mm	1,00
	ET1059-1	FLANGIA SUP/INF E-STRUC. 3" COMPL. 55" - 0,5 mm	1,00
2	BP0276F	FLANGIA 3"	1,00
3	ORFLANG	O-RING PER FLANGIA 3"	1,00
4	VT0010	VITI INOX X FLANGIA 3" - M8 X 100	12,00
5	VT0015	DADI PER VITI FLANGIA	12,00
6	VT0020	PARELLE PER VITI FLANGIA 8"	24,00
7	BP0298	TRONCHETTO 3"	1,00
8	BP0276-4	MANICOTTO PVC FIL. D. 3"	1,00
9	BP0174-2	CENTROSTELLA 8 VIE MOD. CS8-3G-3G	1,00
10	BP1081-1	RIDUZIONE VB 3"-4UN FEMMINA-FEMMINA	1,00
11	BP0174-1	CENTROSTELLA 8 VIE MOD. CS8-3G-4U	1,00
12	BP0278	TAPPO CHIUSURA 3" COMP.UGELLO P0.25	1,00
13	TD0405	MOD.S BRACCIO FILT.-M30X2-L=493-0.2	8,00
	TD0405-1	MOD.S BRACCIO FILT.-M30X2-L=493-0.5	8,00
14	TD0402-5	MOD.S BRACCIO FILT.-M30X2-L=566-0.2	8,00
	TD0402-51	MOD.S BRACCIO FILT.-M30X2-L=566-0.5	8,00

RAGGIERA SUPERIORE / INFERIORE FLANGITATA 3"G - IDONEA PER ACQUA POTABILE- PER BOMBOLE 63"/ FLANGED TOP & BOTTOM STAR 3"G - DRINK WATER COMPLIANT - FOR TANKS 63"

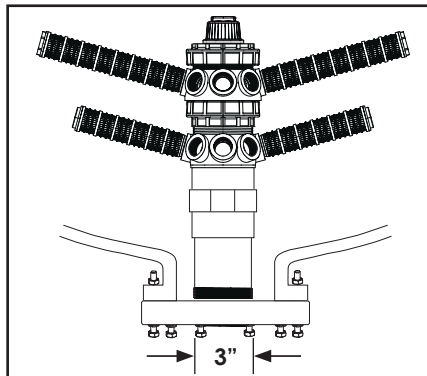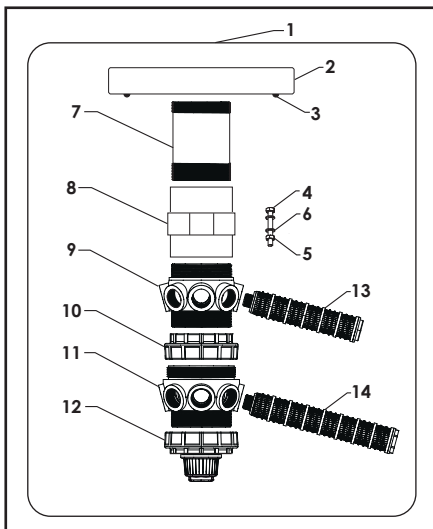

6" FLANGE



3"G

Num.	Articolo / Item	Descrizione / Description	Qtà/Qty
1	ET1060-2	FLANGIA SUP/INF E-STRUC. 3" COMPL. 63" - 0,2 mm	1,00
	ET1060-3	FLANGIA SUP/INF E-STRUC. 3" COMPL. 63" - 0,5 mm	1,00
2	BP0276F	FLANGIA 3"	1,00
3	ORFLANG	O-RING PER FLANGIA 3"	1,00
4	VT0010	VITI INOX X FLANGIA 3" - M8 X 100	12,00
5	VT0015	DADI PER VITI FLANGIA	12,00
6	VT0020	PARELLE PER VITI FLANGIA 8"	24,00
7	BP0298	TRONCHETTO 3"	1,00
8	BP0276-4	MANICOTTO PVC FIL. D. 3"	1,00
9	BP0174-2	CENTROSTELLA 8 VIE MOD. CS8-3G-3G	1,00
10	BP1081-1	RIDUZIONE VB 3"-4UN FEMMINA-FEMMINA	1,00
11	BP0174-1	CENTROSTELLA 8 VIE MOD. CS8-3G-4U	1,00
12	BP0278	TAPPO CHIUSURA 3" COMP.UGELLO P0.25	1,00
13	TD0402-5	MOD.S BRACCIO FILT.-M30X2-L=566-0.2	8,00
	TD0402-51	MOD.S BRACCIO FILT.-M30X2-L=566-0.5	8,00
14	TD0402-6	MOD.S BRACCIO FILT.-M30X2-L=639-0.2	8,00
	TD0402-61	MOD.S BRACCIO FILT.-M30X2-L=639-0.5	8,00

VALVOLE ROMPI VUOTO IN DOTAZIONE CON LE BOMBOLE STRUCTURAL (TABELLA A)/ AREATION VALVES SUPPLIED ON STRUCTURAL TANKS (TABLE A)

BOMBOLE STRUCTURAL MADE IN BELGIUM		
Reference	Structural model	N° Aeration Valves
C-3072-F7	BOMBOLA 30 X 72 4"/4" Vol. tot. 712,0 l	1
C-3078-F7	BOMBOLA 30 X 78 6"/6" FLANGIATA Vol. tot. 710,0 l	1
C-3672-F7	BOMBOLA 36 X 72 4"/4" Vol. tot. 1039,0 l	1
C-3678-F7	BOMBOLA 36 X 78 6"/6" FLANGIATA Vol. tot. 1020,0 l	1
C-4278-F7	BOMBOLA 42 X 78 6"/6" FLANGIATA Vol. tot. 1360,0 l	1
C-4882-F7	BOMBOLA 48 X 82 6"/6" FLANGIATA Vol. tot. 1840,0 l	1
C-55104-F7	BOMBOLA 55 x 104 6"/6" FLANGIATA Vol. tot. 2619,0 l	1
C-55120-F7	BOMBOLA 55 x 120 6"/6" FLANGIATA Vol. tot. 3220,0 l	1
C-55140-F7	BOMBOLA 55 x 140 6"/6" FLANGIATA Vol. tot. 3984,0 l	1
C-6367-F7	BOMBOLA 63 x 67 6"/6" FLANGIATA Vol. tot. 2344,0 l	1
C-6386-F7	BOMBOLA 63 x 86 6"/6" FLANGIATA Vol. tot. 3061,0 l	1
C-63103-F7	BOMBOLA 63 x 103 6"/6" FLANGIATA Vol. tot. 4265,0 l	1
C-63123-F7	BOMBOLA 63 x 123 6"/6" FLANGIATA Vol. tot. 5255,0 l	1


Il montaggio delle valvole rompi vuoto A-AV-150PP fornite di serie con le bombole Structural (vedi tabella A sopra) è obbligatorio al fine di validare la garanzia sulle stessel

The assembly of the vacuum breaker valves A-AV-150PP supplied with Structural tanks (see table A above) is mandatory in order to validate the warranty on the tanks

PROTEZIONE DA EVENTI DI VUOTO E TUBAZIONI FLESSIBILI PER BOMBOLE STRUCTURAL / STRUCTURAL TANKS VACUUM PROTECTION AND FLEX CONNECTORS

Le bombole Structural vengono dichiarate resistenti ad una condizione di vuoto (pressione negativa) di 5 "Hg (17 Pa). Se esiste il rischio che questo valore possa essere superato, si rende necessario l'installazione di un' adeguata valvola rompi vuoto posizionata tra l'ingresso della bombola e una qualsiasi valvola, come mostrato di seguito. Le tubazioni del sistema al serbatoio devono permettere un'espansione verticale tra le aperture laterali, superiori ed inferiori. Quindi si rende obbligatorio o l' installazioni di connettori flessibili (vedi foto sotto) o la progettazione di una tubazione che renda la struttura flessibile (vedi pagina seguente). Le valvole rompi vuoto A-AV-150PP vengono fornite gratuitamente con le bombole Structural (vedi tabella A sopra).

The Structural pressure vessels is rated for an internal negative of 5" Hg (17 Pa) vacuum below atmospheric. If negative pressure could ever exceed 5" Hg (17 Pa), an adequate vacuum breaker must be installed between the pressure vessel inlet and any valves, as shown here. System connections to the pressure vessel must accomodate vertical expansion between side, top and bottom openings. Either flexibility in piping, or connectors as shown below are mandatory. The vacuum breakers A-AV-150PP are delivered for free with the Structural tanks (see table A above) .

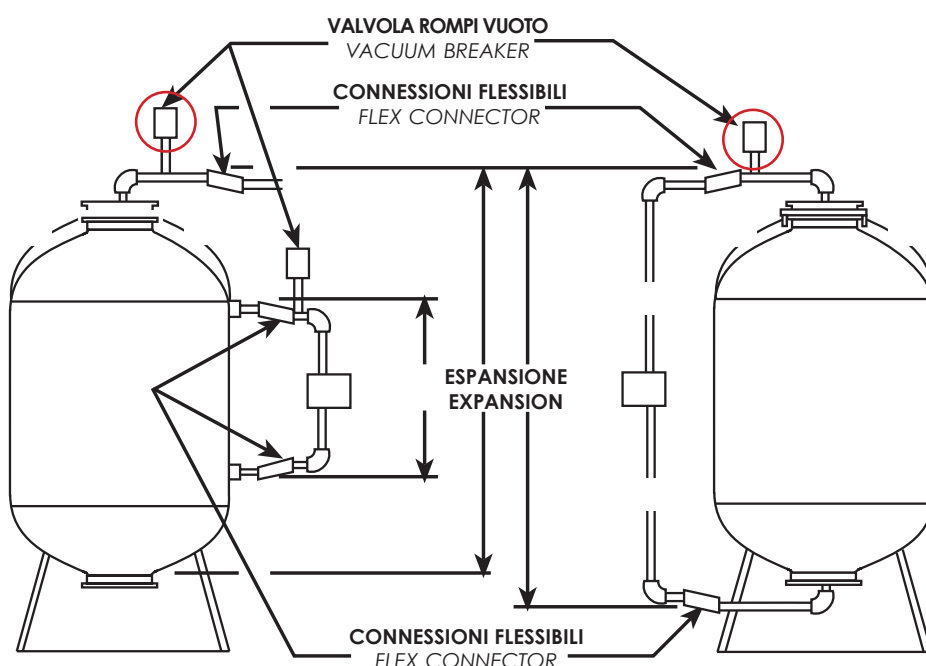


Posizionare sulla parte più alta della tubazione
Place on the highest part of the pipe



Un'alternativa efficace ai connettori flessibili è la progettazione di un sistema di tubazioni che sfrutta la loro flessibilità intrinseca ad angolo retto. Calcolando la quantità di sporgenza a sbalzo necessaria per assorbire l'effetto torsionale creato dal movimento verticale della bombola, è possibile progettare la conformazione delle tubazioni in modo da garantire la necessaria flessibilità del sistema. Questo può essere eseguito sia su bombole con attacco superiore ed inferiore, che laterale.

An effective alternative to flex connectors uses in inherent flexibility of right angle system design. By calculating the amount of cantilever overhang needed to absorb the torsional effect created by the pressure vessel's vertical movement, it is possible to build the needed flexibility right into the piping system. This can be done with both top / bottom and side flow piping setups.

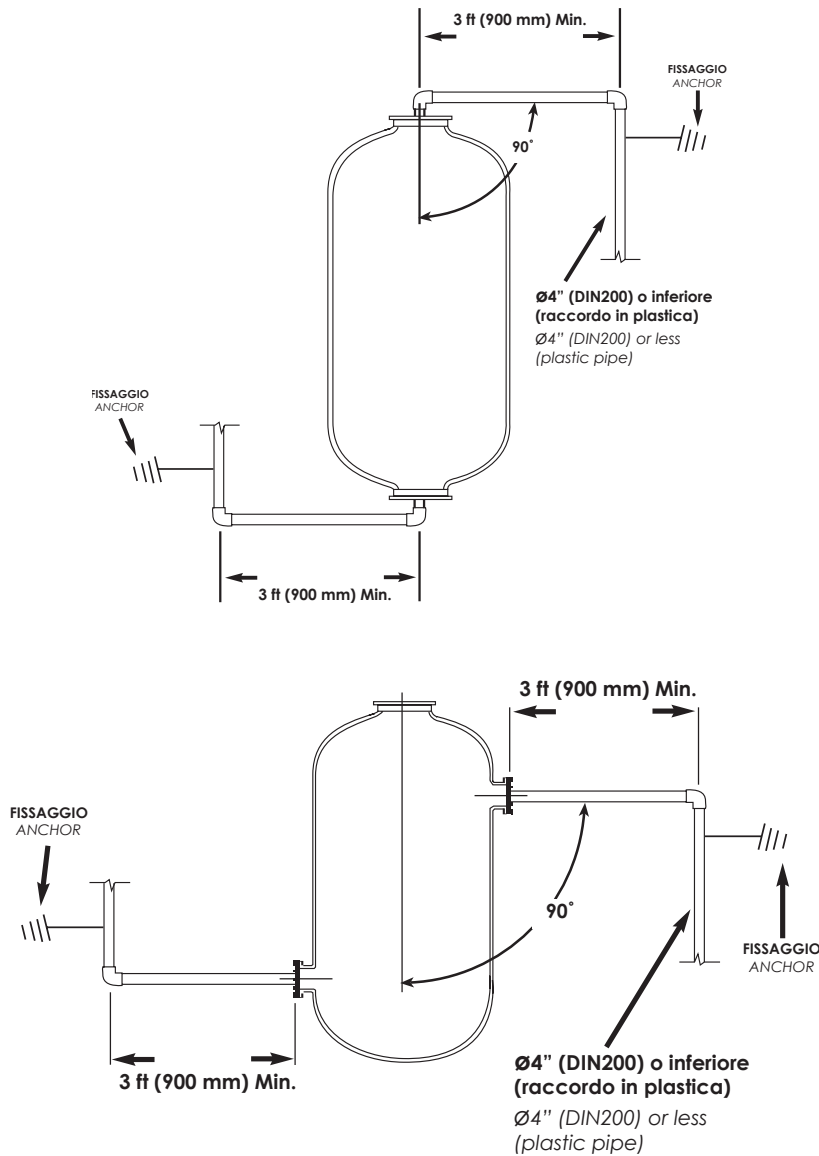


Le figure mostrate evidenziano qual' è la minima dimensione accettabile per bombole alla pressione nominale di 150 psig. Quando si impiega una bombola ad una pressione inferiore, è possibile ridurre la lunghezza minima del tubo, utilizzando questa formula:

- moltiplicare la pressione dell' impianto a cui è soggetta la bombola (in psi) x 36;
 - dividere il risultato per 150;
 - il valore ottenuto è la distanza minima delle tubazioni orizzontali espressa in pollici.
- Ad esempio, se la pressione del serbatoio è di 120 psi:
- $120 \times 36 = 4.320''$
 - $4.320'' \div 150 = 28.8''$
 - la distanza minima delle tubazioni orizzontali è quindi di 29 pollici.

The figures shown here are the acceptable minimum for the pressure vessel at its rated pressure of 150 psig. When using the pressure vessel at lower pressure, the minimum pipe run length can be reduced, using this formula:

- Multiply pressure vessel pressure in psi x 36;*
 - divide above by 150;*
 - result is minimum span of horizontal piping in inches.*
- For example, if the pressure vessel pressure is 120 psi:*
- $120 \times 36 = 4.320$
 - $4.320 \div 150 = 28.8$
 - minimum span of horizontal piping is 29 inches.*

APP SCAN & SERVICE «Tutti gli strumenti di cui avrete bisogno, proprio nel vostro smartphone» / APP SCAN & SERVICE «All the Tools you'll ever need, right there in your smartphone»

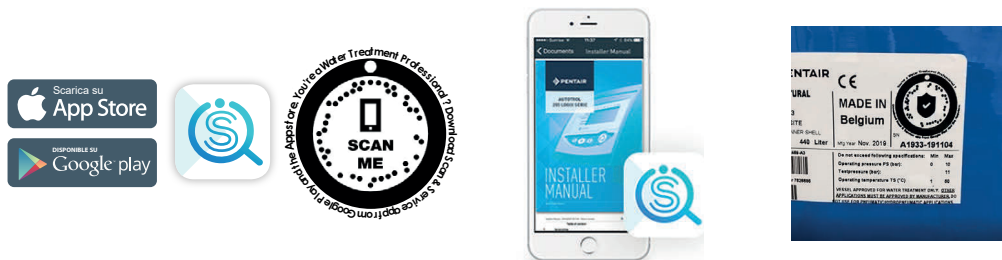

INTRODUZIONE


Se siete alla ricerca di una soluzione facile, rapida e pratica per risparmiare tempo e scartofe e migliorare la vostra produttività durante le visite ai clienti, provate l'app Scan & Service di PENTAIR. Offre un accesso digitale a tutta la documentazione necessaria per il lavoro con i prodotti PENTAIR, consente agli utenti di attivare la garanzia del prodotto direttamente sul telefono e fornisce suggerimenti su come e cosa sostituire durante un'ispezione di assistenza! Rivenditori, installatori e aziende di assistenza o manutenzione aderenti al programma Blue Network possono inoltre accumulare punti su ogni scansione di prodotto e ottenere numerosi vantaggi pratici.

REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO IMMEDIATA

INTRODUCTION

If you are looking for a handy, easy and quick way to save time and paperwork and to improve your efficiency during a client's visit, then check out the PENTAIR Scan & Service app. It gives you digital access to all documentation needed for your work with PENTAIR products, allows activating product warranty directly on the phone and suggests advices on how and what to replace during a service inspection! Dealers, installers, service or maintenance companies who are members of the Blue Network program can also accrue points on each product scan to benefit from numerous practical advantages.

ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA A PARTIRE DALLA DATA DI INSTALLAZIONE WARRANTY ACTIVATION FROM THE DATE OF INSTALLATION

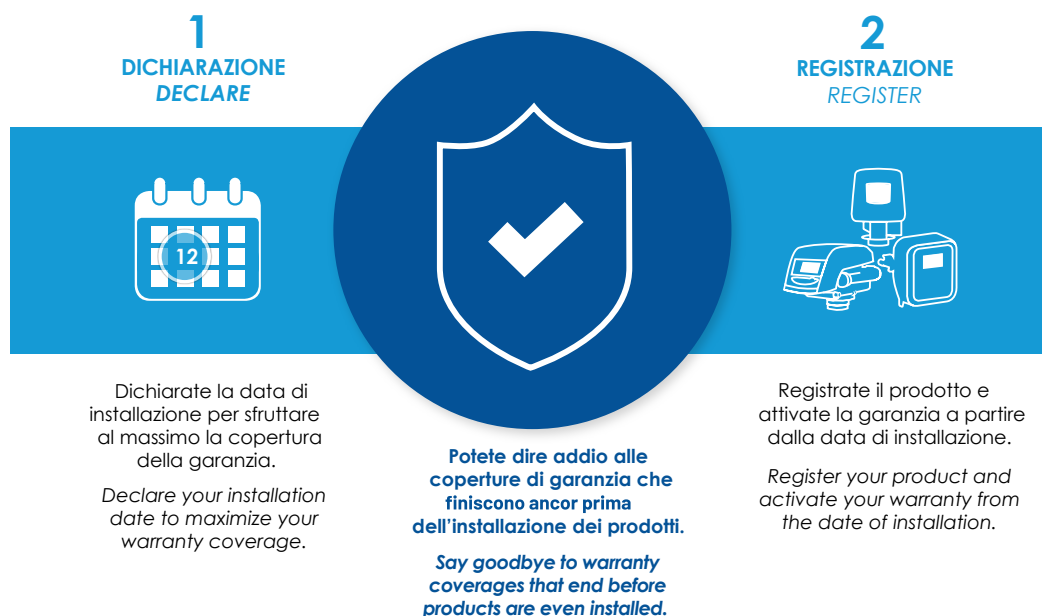

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Registrazione del prodotto:

- Copertura di garanzia estesa, facendo partire il periodo completo di garanzia dalla data di installazione anziché dalla data di spedizione dai nostri magazzini

Supporto per la manutenzione:

- Leggete i nostri Piani di Manutenzione e fate riferimento alle nostre migliori pratiche di servizio! Aumenterete notevolmente la durata e le prestazioni dei nostri prodotti sul campo.
- I video di manutenzione vi mostreranno come effettuare la manutenzione del vostro prodotto nel modo più rapido ed efficiente
- I manuali completi vi forniranno dettagli approfonditi sul modo in cui installare, effettuare la manutenzione, risolvere i

FEATURES & BENEFITS

Product Registration

- "Extended" warranty coverage by having your full warranty period starting from the installation date instead of the shipping date from our factories

Maintenance Support

- Read our Maintenance Plans and reference our best service practices! You will substantially increase the lifespan and performance of our products in the field.
- Maintenance Videos will show you in practice how to service your product in the fastest and most efficient way
- Complete manuals will provide you the very detail of how to install, service, troubleshoot

problemi o sostituire il vostro prodotto

Applicazione collegata ai server di Pentair

- Accesso istantaneo a tutta la documentazione necessaria per effettuare la manutenzione della valvola: Manuale, elenco delle parti di ricambio, ricerca dei guasti, configurazione dettagliata...
- I documenti sono sempre aggiornati
- Finalmente, migliaia di pagine di manuali e viste esplose stanno nel palmo di una mano!
- Disponibile per TUTTE le valvole Pentair realizzate in Europa; per TUTTI i serbatoi Pentair prodotti dall'impianto Herentals; per membrane PRF RO, Freshpoint e Everpure
- Disponibile in 8 lingue, inclusi russo e polacco

Tecnologia Ubleam™ brevettata

- Scansione ottimale in condizioni difficili (luce scarsa, etichetta danneggiata, ambiente polveroso, ecc.)

Messaggistica mirata

- Saranno inviati regolarmente messaggi push per informare l'utente sui nuovi prodotti, sulle ultime tecnologie, sulle novità del programma Blue Network, ecc...

or replace your product

Mobile application connected o Pentair servers

- Instantaneous access to all documentation needed to service the valve: Manual, Spare Parts list, Troubleshooting, detailed configuration...
- Documents are permanently up-to-date
- Thousands of pages of manuals and exploded views now fit in the palm of your hand!
- Available for ALL Pentair valves made in Europe; for ALL Pentair tanks manufactured out of Herentals plant; for Everpure range, Freshpoint, PRF RO membranes
- Available in 8 languages, including Russian and Polish!

Patented Ubleam™ technology

- Optimal scanning in difficult conditions (low light, damaged label, dusty environment etc.)

Targeted messaging

- Specific push messages are regularly sent in order to inform the user about new products, latest technologies, novelties about the Blue Network program etc...


Con la nostra app Scan & Service avrete a disposizione i documenti relativi al prodotto più aggiornati; dopo averli scaricati la prima volta, **potrete accedervi in potrete accedervi in qualsiasi momento, off line e con un solo click !**

With our Scan & Service app, you will have the most up to date documents related to the product – once you download them for the first time online, **you will be able to access them anytime you want offline and in a single click!**



Con la nostra app Scan & Service avrete: **Video di manutenzione per evidenziare le buone pratiche** e aggiornare la manutenzione del prodotto.

With our Scan & Service app, you will have: **Maintenance videos to highlight good practices** and refresh product maintenance.

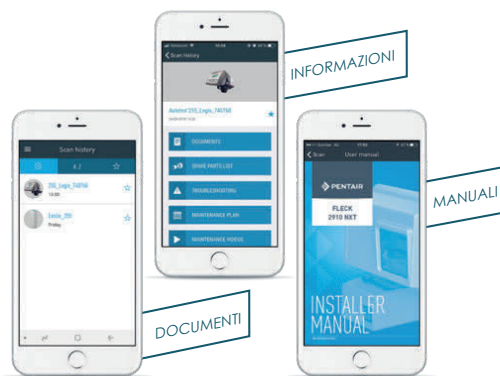

Una nuova documentazione: questi piani forniscono ulteriori **informazioni sulla manutenzione** di diversi prodotti.

A new piece of documentation - these plans provide **further information as to the maintenance of several products.**

Icona piani di manutenzione/
Maintenance plans icon



Con la nostra app Scan & Service avrete: **Informazioni aggiornate su novità, eventi e inviti a formazione per i rivenditori.**

With our Scan & Service app, you will have: **Up to date information about our novelties, events, and training invitations for dealers**

EVENTI
EVENTS

INFORMAZIONI
INFORMATIONS

E ALTRO
ANCORA...
AND MORE

NOVITÀ
NEWS

INVITI
INVITATIONS

