

## Oggetto: BIG-BLACK POROTEK

Caro Cliente,  
abbiamo il piacere di annunciarLe il nuovo filtro industriale BIG-BLACK POROTEK e le nuove cartucce filtranti ad alta portata sia nella versione MELT BLOWN che PLISSETTATE.

### PANORAMICA DEL PRODOTTO

Il filtro BIG-BLACK POROTEK è costruito interamente in polipropilene rinforzato con fibra di vetro che lo rende eccellente sia per applicazioni su acque di processo che potabili. Certificato NSF e conforme a quanto prescritto dal D.M. 174 del 06/04/2004, BIG-BLACK POROTEK rappresenta una valida alternativa per i suoi impianti di filtrazione, compresi quelli su acqua mare.

Grazie al suo resistente materiale di composizione, BIG-BLACK POROTEK risulta molto più maneggevole ed economico delle attuali soluzioni in acciaio inox. Le cartucce filtranti MELT-BLOWN e PLISSETTATE, sono studiate appositamente per garantire alte portate ed efficienza filtrante. Grazie all'attacco a baionetta, i loro posizionamento e la sostituzione rappresentano un'operazione semplificata che le risparmierà tempo e fatica. Le cartucce una volta inserite nella sede, verranno bloccate con un semplice movimento di rotazione di ¼ di giro, mentre i doppi o-ring garantiranno una perfetta tenuta sul filtrato.

Dotato di due uscite per l'acqua filtrata (l'una posta sullo stesso lato dell'ingresso e l'altra sul lato opposto), BIG-BLACK POROTEK Le permetterà di scegliere il posizionamento migliore per il suo impianto.




### CARTUCCE FILTRANTI DATI TECNICI

SPECIFICHE	CARATTERISTICHE
Portata max	150 gpm* (36 m3/h)
Portata max cart. 1 Assoluta	50 gpm
Temperatura max	125°F (52°C) @ 80 psi
Pressione max d' esercizio	125 psi (8.75 bar)
Prova di scoppio	300 psi
Test n° di cicli	100.000

\* variabile dal grado di filtrazione, contenuto dei solidi sospesi e altre caratteristiche al contorno.

SPECIFICHE	PLISSETTATA	MELT-BLOWN
Materiale filtrante	PP	PP
Supporto finale cartuccia	PP + FG	PP + FG
Tubo centrale	PP	PP
Portata max (gpm)	150	100
Temperatura max	125 F (52°C)	125 F (52°C)
Max ΔP (psi)	30	40
Resistenza chimica	Eccellente	Eccellente
Altezza letto filtrante	26,25"	26,25"
O-rings	EPDM	EPDM
Peso alla spedizione	2,3 kg	2,3 kg
Micron disponibili	1A*, 1*, 5, 20, 50, 150*	1*, 5, 20, 50

\* Disponibili su quantità

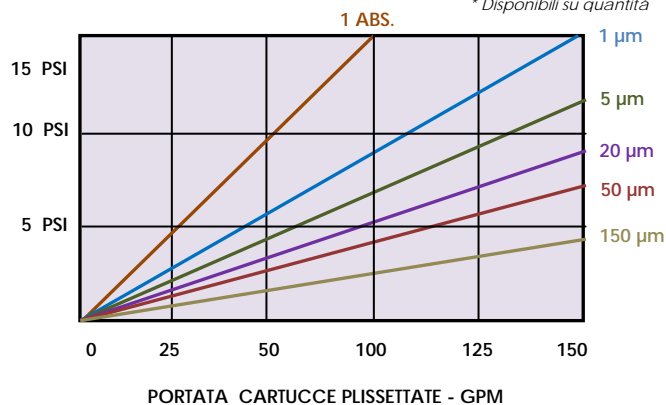



## BOLLETTINO INFORMATIVO

### LOGISTICA – CHE COSA ORDINARE ?

Di seguito le rimettiamo i codici per i suoi eventuali ordini:

#### BIG-BLACK POROTEK

BBP-0010	BIG-BLACK POROTEK
----------	-------------------

#### CARTUCCE PER BIG-BLACK POROTEK

BBC-150-D5	CARTUCCIA MELT-BLOWN - 5 $\mu$
BBC-150-D20	CARTUCCIA MELT-BLOWN - 20 $\mu$
BBC-150-D50	CARTUCCIA MELT-BLOWN - 50 $\mu$
BBC-150-P5	CARTUCCIA PLISSETTATA - 5 $\mu$
BBC-150-P20	CARTUCCIA PLISSETTATA - 20 $\mu$
BBC-150-P50	CARTUCCIA PLISSETTATA - 50 $\mu$

I nostri uffici tecnico – commerciali sono a Sua completa disposizione per prezzi e qualsiasi altra informazione. Le si rendesse necessaria.

Cordiali saluti.

**Hytek S.r.l.**

Massimo Maccanelli  
(COMM - Ufficio Tecnico Commerciale)